ICOFESA

MT 802

CONCYSSA INDUSTRIAL

Marco y Tapa Termoplástico de 1/2" - 3/4" con Visor con Cerradura Magnética (Modelo Concyssa)

Norma Referencial: NTP 399.169 - 2013

USO


Accesorio Termoplástico anticorrosivo utilizado como tapa en una caja porta medidor de una conexión domiciliaria de agua .La tapa tiene una cerradura tipo pestillo, accionada por una llave provista de un Imán que atrae el pestillo de cerradura permitiendo la apertura de la tapa. Este producto tiene un visor para realizar en cualquier momento la lectura del medidor ; siendo necesario solamente abrir la tapa , para los casos de mantenimiento o cierre de la conexión domiciliaria.


ENSAYOS

Resistencia al Tránsito	: 2,000 Kg
Resistencia al Impacto	4kg a altura de 1m
Resistencia a la Energía radiante	: 10,000 Kjoule/cm² Equivalente a 19 años de UV en la ciudad de Lima
Resistencia a la Abrasión	: Pérdida de espesor No>10%
Resistencia a los Agentes Químicos	
▫Baño de Gasolina con Plomo	: Pérdida de resistencia a la Tracción y Elongación No>10% Después de efectuado los ensayos.
▫Baño Tolueno (Gasolina sin Plomo)	
▫Baño Hidróxido de Sodio al 10%	
▫Baño Ácido Sulfúrico al 5%	

COMPONENTES

1	Marco Termoplástico 1/2" - 3/4"	: PPR
2	Refuerzo de pestillos en el marco	: Ac. Inoxidable 304
3	Tapa Termoplástico 1/2" - 3/4" con Visor	: PPR
4	Soporte en "U"	: Mat. Termoplastico de Ing.
5	Pestillo	: Mat. Termoplastico de Ing.
6	Resorte de compresión p/Tapa	: Ac. Inoxidable 302
7	Anillo Tope	: PPR
8	Tapita para Cerradura	: PPR
9	Tornillos Autorroscantes	: Ac. Inox. / Bronce
10	Tapa Visor Termoplástico	: PPR
11	Resorte de compresión p/Visor	: Ac. Inoxidable 302
12	Pin Pivote p/ Visor	: Mat. Termoplastico de Ing.

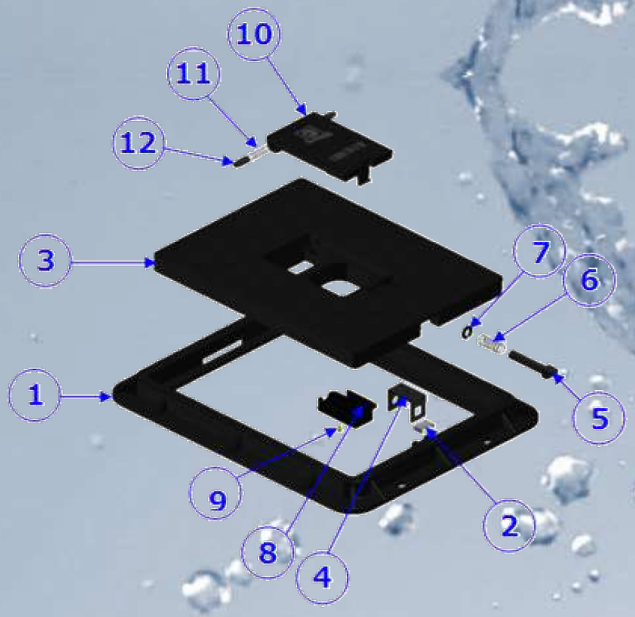

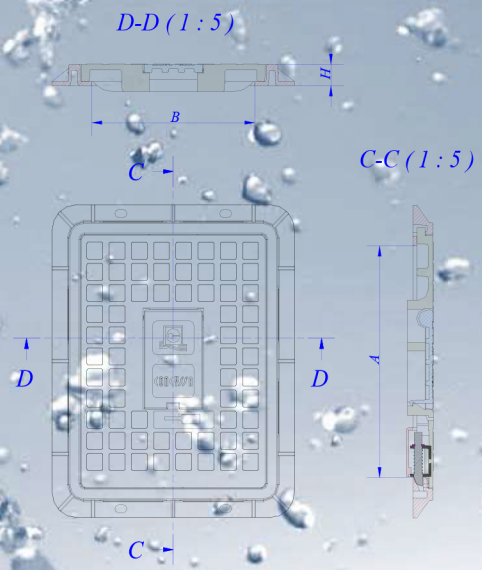

Descripción	Código	Diámetro Nominal del Medidor (Pulg)	Marco y Tapa Termoplástica		H	Peso Aprox. Kg.
			A	B		
Marco y Tapa Termoplástica con visor Concyssa - P	MT802_30031015	1/2" - 3/4"	275 ± 1.5	205 ± 1.5	min 25	1,62

V.01