Empresa certificada

FICHA TÉCNICA

VÁLVULA DE PASO TERMOPLÁSTICA CON SALIDA AUXILIAR

NORMA REFERENCIAL: 399.165:2016

DESCRIPCIÓN:

Válvula de paso termoplástica con obturación de asiento que se instala después del medidor que a la vez permite el paso de agua, tiene una salida auxiliar en posición vertical para la salida de una caudal de agua para hacer la aferición del medidor en el campo.


PRESIÓN NOMINAL: 16 MPa (16 bar, 10 kgf/cm2, 100 mca)

MATERIALES Y COMPONENTES:

COMPONENTES DE PRODUCTO		
1	Cuerpo de válvula	: PVC - U
2	Esfera de vástago	: POM
3	Asientos	: PTFE
4	O-ring vástago	: NBR
5	Manija	: PVC - U
6	O-ring de tapón	: NBR
7	Tapón de salida auxiliar	: PVC - U / POM
8	Tuerca tope	: PVC - U
9	Anillo tope	: Ac. Inoxidable 302
10	Empaquetadura	: NR / NBR
11	Tornillo triple Inc.	: Bronce niquelado





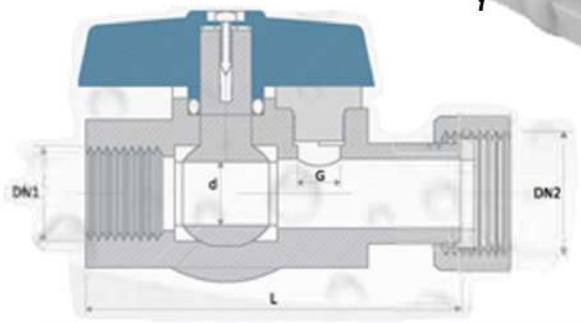

Ø NOMINAL (DN)	PASO DE AGUA d(mm)	DN1 ISO 7/1		DN2 ISO 228/1		Salida auxiliar	Longitud total Lt1	Longitud total H	Resistencia al torque en las roscas daN.m.	Espesor mínimo de pared del cuerpo (E)	Peso Aprox gr.
		Tipo de rosca	Øexterior	Tipo de rosca	Øexterior						
15	15	R 1/2"	20,96	G 3/4"	26,44	G 1/4"	76	59	4	2,2	88

ENSAYOS

Presión nominal (PN16)	Dimensiones de rosca	Durabilidad	Presión Hidrostática de prueba	Prueba de temperatura
25 bar.	ISO 228/1 ISO 7/1	2500 ciclos	25 bar/1min	38°C / 10bar/1min

Lotes aprobados por sedapal

EMPRESA PERUANA DEL AÑO 2021

EMPRESA PERUANA DEL AÑO 2022

Perú