
ABC 200

CONCYSSA® INDUSTRIAL

Abrazadera 2 cuerpos Termoplástica

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

Norma Referencial: NTP 399.137 - 2009

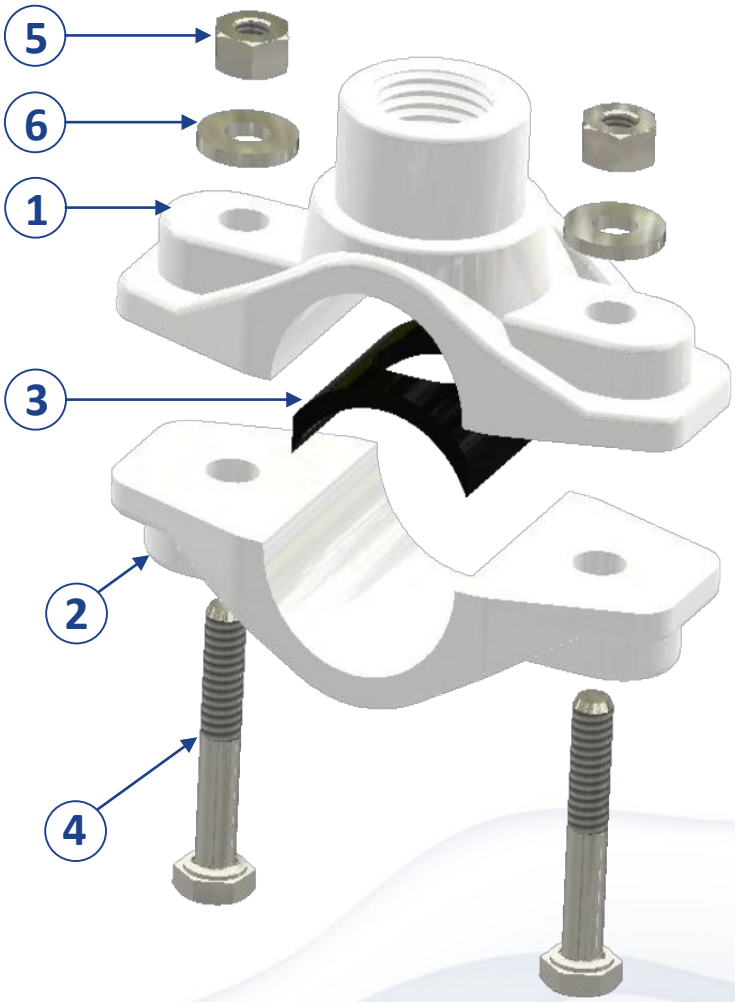

USO

Accesorio adaptable al diámetro exterior de la tubería matriz de agua potable, permitiendo la salida de agua desde la tubería hacia la conexión domiciliaria. Este modelo ha sido diseñado para tubería de PVC-U, consta de dos partes con un diámetro definido.

COMPONENTES


1.	Montura Superior	: PVC-U
2.	Montura Inferior	: PVC-U
3.	Empaquetadura	: NBR / NR
4.	Perno de Cabeza Hexagonal.	: Ac. Galvanizado
5.	Tuerca Hexagonal	: Ac. Galvanizado
6.	Arandela Plan	: Ac. Galvanizado


ENSAYOS

Presión Nominal (PN)	: 10 bar
Presión de Rosca	: ISO 7/1
Prueba Presión Hidrostática	: 20 bar por 15min

GARANTÍA

6 Años

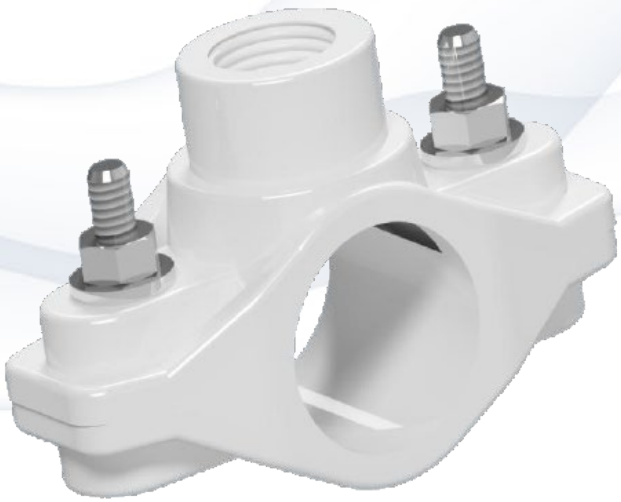

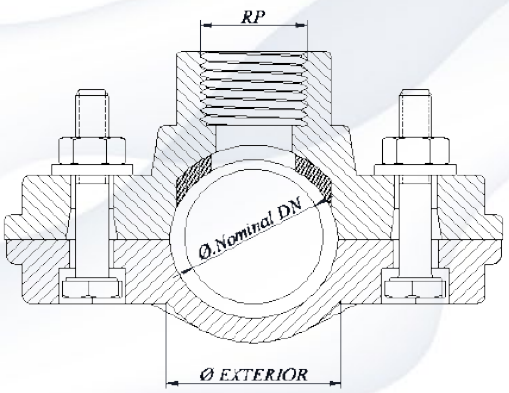



Código	Diámetro Nominal DN	Salida Rp	Tipo de Tuberia Utilizada		Espesor mínimo de la Abrazadera (mm)	Elemento de Sello	Resistencia al torque en las roscas daN.m (mínimo)	Peso Aprox. gr.
	Pulgadas		PVC o PE ISO	PVC ITINTEC		Empaquetadura Espesor / lado (mm)		
30021003	1"	1/2"	SI	SI	5	5.5 / 30	3	135
30021005	1"	3/4"	SI	SI	5		4	140
30021004	1 1/2"	1/2"	SI	SI	5		3	148
30021006	1 1/2"	3/4"	SI	SI	5		4	150

V.06