

Abrazadera de derivación en fundición 3 sectores salida brida "TREPI FL"



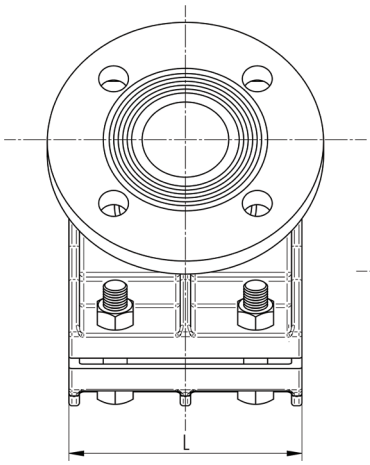

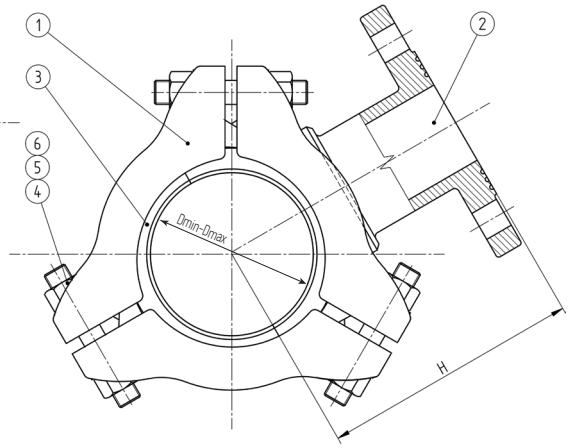

APLICACIÓN:

- Para la derivación sobre tuberias de diferentes materiales, sin interrupción total del servicio

NOTA:

- Brida 50/65 con agujeros ovalados
- Otras dimensiones bajo pedido

MATERIALES:

- 1 - sectores en fundición ductil protegidos con pintura en polvo epoxi
- 2 - salida brida
- 3 - junta de estanqueidad EPDM o NBR
- 4-6 - tornilleria en acero galvanizado
  - bajo pedido: acero inoxidable

El producto ha sido certificado como adecuado al contacto con agua potable
Ficha técnica indicativa y no vinculante, Idro Gas puede cambiar las informaciones contenidas en cualquier momento sin avisar

DN	Tolerancia [mm] D_{min} - D_{max}	Tornillos		Longitud [mm] L	Brida DN de - a	H [mm]	Notas
		N°	Diam.				
60	68 - 77	6	M12	140	40 - 50	½ D+190	
80	90 - 106	6	M16	150	50 - 65	½ D+190	
100	108 - 124	6	M16	150	50 - 80	½ D+190	
125	135 - 158	6	M16	190	50 - 100	½ D+190	
150	159 - 184	6	M16	220	50 - 125	½ D+190	
175	190 - 220	9	M16	270	50 - 150	½ D+190	
200	215 - 240	9	M16	270	50 - 150	½ D+190	
225	240 - 260	9	M16	280	50 - 150	½ D+190	
250	260 - 288	9	M20	360	50 - 200	½ D+190	
275	290 - 312	9	M20	360	50 - 200	½ D+190	
300	312 - 345	12	M20	420	50 - 200	½ D+190	
350	360 - 390	12	M20	420	50 - 200	½ D+190	
400	410 - 460	12	M20	400	50 - 200	½ D+190	
450	460 - 510	12	M20	420	50 - 200	½ D+190	
500	510 - 570	12	M20	420	50 - 200	½ D+190	
550	570 - 620	12	M20	420	50 - 200	½ D+190	
600	620 - 680	12	M20	420	50 - 200	½ D+190	
700	730 - 800	12	M20	420	50 - 200	½ D+190	
800	800 - 870	12	M20	420	50 - 200	½D+190	