Parker
FluidConnectors

Adaptadores de latón






Adaptadores de latón para aplicaciones pesadas

Catálogo 4360-ES




Adaptadores de latón

Índice

Machones	 **igual** **BSPT** **FF33** - p. J 5	 **igual** **NPTF** **FF** - p. J 5	 **igual** **NPTF** **216P** - p. J 5	 **desigual** **BSPT** **FF33** - p. J 5	 **igual** **BSPP** **FF44** - p. J 5	
Reducciones	 **reducción** **hembra-macho** **BSPP-BSPT** **FG43** - p. J 6	 **reducción** **hembra-macho** **NPTF** **FG** - p. J 6	 **reducción** **hembra-macho** **NPTF** **222P** - p. J 6	 **reducción** **macho-hembra** **BSPT-BSPP** **PTR34** - p. J 6	 **reducción** **macho-hembra** **NPTF** **PTR** - p. J 7	 **reducción** **macho-hembra** **NPTF** **209P** - p. J 7
Manguitos	 **igual** **BSPP** **GG44** - p. J 8	 **igual** **NPTF** **GG** - p. J 8	 **igual** **NPTF** **207P** - p. J 8	 **desigual** **BSPP** **GG44** - p. J 8		
Pasatabiques	 **hembra** **BSPP** **WGG44** - p. J 9	 **hembra** **NPTF** **207ACBH** - p. J 9				
Codos 90°	 **macho-hembra** **BSPT-BSPP** **CD43** - p. J 9	 **hembra igual** **BSPP** **DD44** - p. J 9				
Te	 **hembra igual** **BSPP** **MMO444** - p. J 10	 **te macho central** **BSPP-BSPP-BSPT** **MMS443** - p. J 10	 **te macho lateral** **BSPP-BSPT-BSPP** **MRO434** - p. J 10			
Cruz	 **hembra igual** **BSPP** **KMMOO4** - p. J 10					
Tapones	 **cabeza hex** **BSPT** **HP3** - p. J 11	 **cabeza hex** **NPTF** **HP** - p. J 11	 **cabeza hex** **NPTF** **218P** - p. J 11	 **hueco hex** **BSPT** **HHP3** - p. J 11	 **hueco hex** **NPTF** **HHP** - p. J 12	 **hueco hex** **NPTF** **219P** - p. J 12
Adaptadores de conversión	 **macho NPT - hembra** **BSPP** **FHG4** - p. J 12					

J

Adaptadores de latón

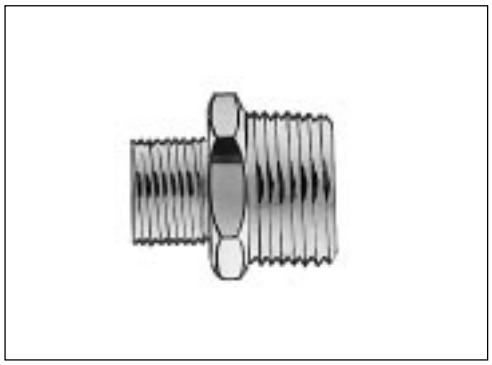


Para simplificar la instalación de los sistemas neumáticos, Parker suministra una gama completa de adaptadores para roscas BSPP, BSPT y NPT. la gama incluye machos, machones, reducciones, pasatabiques hembras, codos, tes, cruces y tapones de cabeza hexagonal.

Característsticas técnicas


Material	Temperatura de trabajo	Presión de trabajo
Latón	De - 60°C a + 190°C	60 bar salvo que se indique lo contrario

Vetajas

Forjas de latón

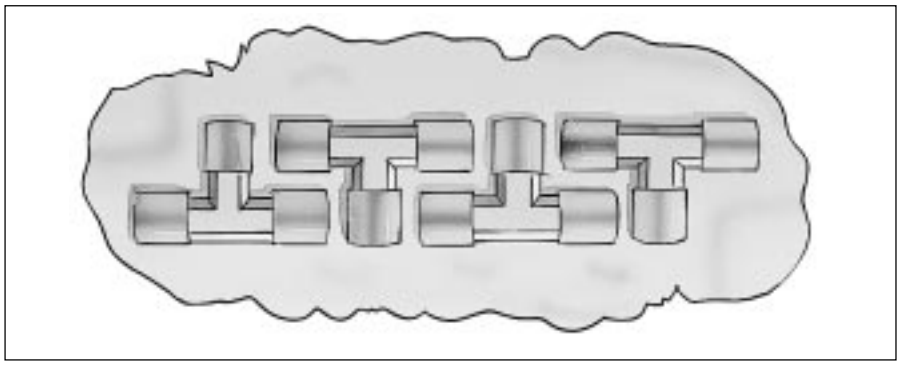

Los adaptadores de latón Parker se fabrican de piezas forjadas en caliente que cumplen unas rigurosas especificaciones.

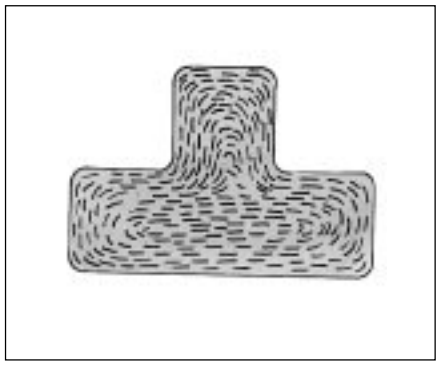


El proceso de forjado en caliente incrementa la densidad del material, refina la estructura de los granos y mejora la resistencia.

Envasado




Los adaptadores de latón Parker se envasan en bolsas de plástico biodegradable que evitan que se dañen las roscas, garantizando un adaptador de calidad.

FF33 - Adaptador - BSPT

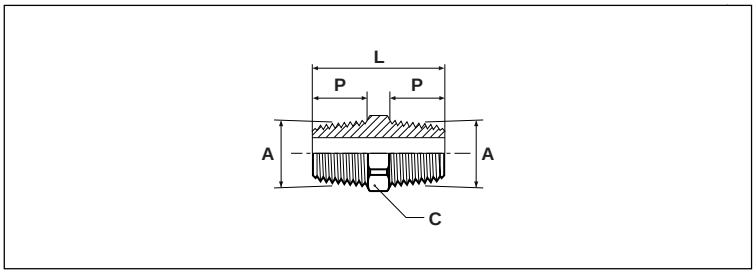

A	Referencia	C	L	P	Peso g.
1/8	**1/8FF33B**	10	19	8	7
1/4	**1/4FF33B**	14	27	11	16
3/8	**3/8FF33B**	17	28	12	25
1/2	**1/2FF33B**	22	36	15	50
3/4	**3/4FF33B**	27	40	16	90
1	**1FF33B**	36	46	19	151


FF - Adaptador - NPTF - Serie pesada

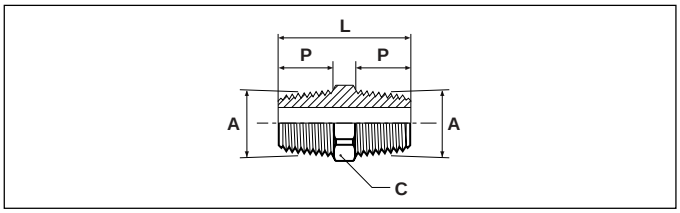

A	Referencia	C* pulg	C* mm	L	P	Peso g.	Presión de trabajo (bar)
1/8	**1/8FFB**	7/16	11,2	27	10	10	260
1/4	**1/4FFB**	5/8	15,9	37	14	31	260
3/8	**3/8FFB**	3/4	19,5	37	14	38	260
1/2	**1/2FFB**	7/8	22,3	48	19	70	260

* Dimensiones en pulgadas.

216P - Adaptador - NPTF

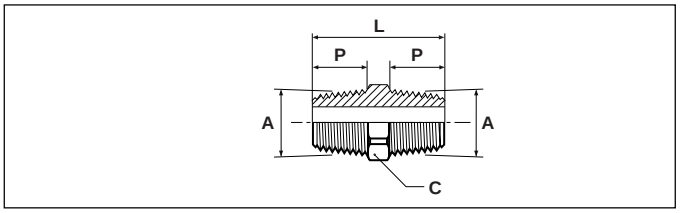


A	Referencia	C* pulg	C* mm	L	P	Peso g.
1/8	**216P-2**	7/16	11,2	25	10	8
1/4	**216P-4**	9/16	14,3	35	14	25
3/8	**216P-6**	11/16	17,5	36	14	29
1/2	**216P-8**	7/8	22,3	46	19	64

* Dimensiones en pulgadas


J

FF33 - Adaptador desigual - BSPT

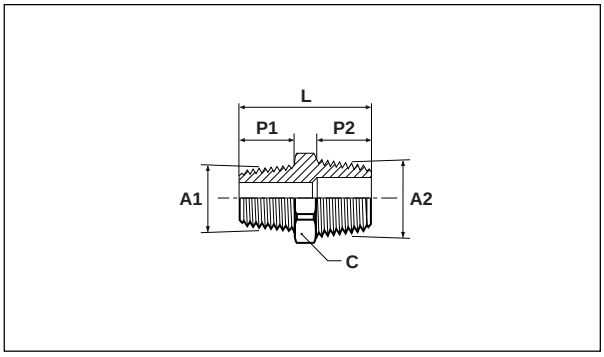

A1	A2	Referencia	C	L	P1	P2	Peso g.
1/8	1/4	**1/8x1/4FF33B**	14	23	8	11	16
1/8	3/8	**1/8x3/8FF33B**	17	24	8	12	24
1/8	1/2	**1/8x1/2FF33B**	22	28	8	15	40
1/4	3/8	**1/4x3/8FF33B**	17	28	11	12	28
1/4	1/2	**1/4x1/2FF33B**	22	31	11	15	41
3/8	1/2	**3/8x1/2FF33B**	22	32	12	15	56
3/8	3/4	**3/8x3/4FF33B**	27	35	12	16	92
1/2	3/4	**1/2x3/4FF33B**	27	38	15	16	36
3/4	1	**3/4x1FF33B**	36	43	16	19	205

FF44 - Adaptador - BSPP

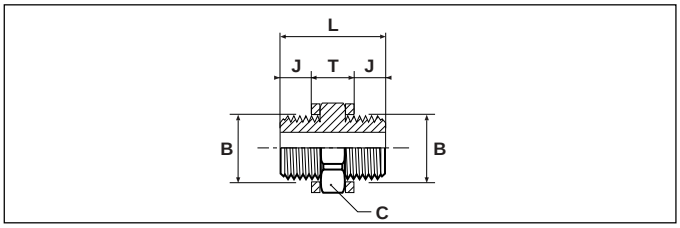


B	Referencia	C	J	L	T	Peso g.
1/8	**1/8FF44B**	14	6	19	8	18
1/4	**1/4FF44B**	17	7	22	9	22
3/8	**3/8FF44B**	22	8	24	9	40
1/2	**1/2FF44B**	27	10	31	11	77

Estas piezas se suministran con dos juntas de cobre.


Adaptadores de latón

FG43 - Reducción hembra-macho - BSPP-BSPT

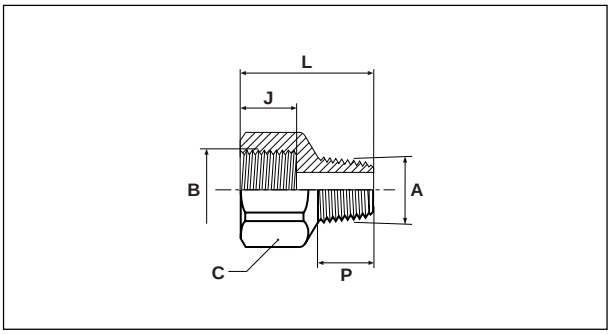

A	B	Referencia	C	J	L	P	Peso g.
1/8	1/4	**1/4x1/8FG43B**	17	11	21,5	6,5	20
1/8	3/8	**3/8x1/8FG43B**	22	12	25,0	7,5	35
1/4	3/8	**3/8x1/4FG43B**	22	12	28,0	11,0	40
1/8	1/2	**1/2x1/8FG43B**	27	15	28,0	6,5	63
1/4	1/2	**1/2x1/4FG43B**	27	15	30,0	10,0	71
3/8	1/2	**1/2x3/8FG43B**	27	15	28,6	10,0	66
1/2	3/4	**3/4x1/2FG43B**	32	16	39,0	15,0	112
3/4	1	**1x3/4FG43B**	41	18	38,0	16,0	166


FG - Reducción hembra-macho - NPTF - Serie pesada

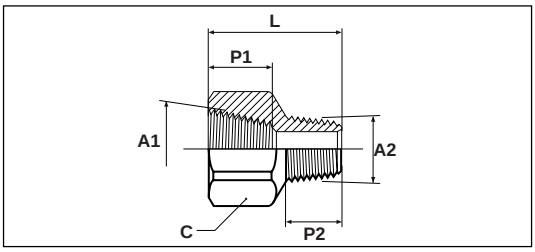

A1	A2	Referencia	C* pulg	C* mm	L	P1	P2	Peso g.	Presión de trabajo (bar)
1/4	1/8	**1/4x1/8FGB**	3/4	19,5	31	14	10	32	26
3/8	1/4	**3/8x1/4FGB**	7/8	22,3	37	15	14	52	26
1/2	3/8	**1/2x3/8FGB**	1.1/8	28,6	43	19	14	94	22

* Dimensiones en pulgadas


222P - Reducción hembra-macho - NPTF

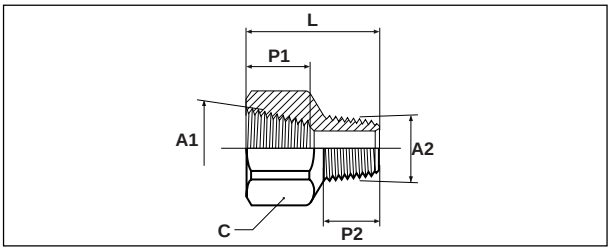

A1	A2	Referencia	C* pulg	C* mm	L	P1	P2	Peso g.
1/4	1/8	**222P-4-2**	3/4	19,5	27	14	10	32
3/8	1/4	**222P-6-4**	7/8	22,3	32	15	14	46
1/2	3/8	**222P-8-6**	1.1/16	27,0	37	19	14	83

* Dimensiones en pulgadas


PTR34 - Reducción macho-hembra - BSPT-BSPP

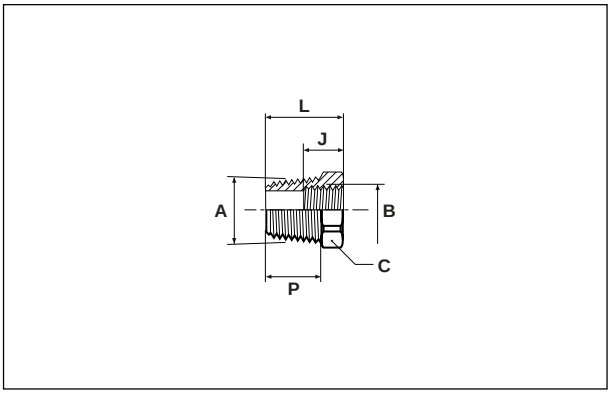

A	B	Referencia	C	J	L	P	Peso g.
1/4	1/8	**1/4x1/8PTR34B**	14	8	16,0	11,0	10
3/8	1/8	**3/8x1/8PTR34B**	17	8	16,5	11,5	21
3/8	1/4	**3/8x1/4PTR34B**	17	11	14,6	10,0	14
1/2	1/8	**1/2x1/8PTR34B**	22	8	21,5	15,0	37
1/2	1/4	**1/2x1/4PTR34B**	22	11	18,3	12,5	42
1/2	3/8	**1/2x3/8PTR34B**	22	12	21,5	15,0	28
3/4	3/8	**3/4x3/8PTR34B**	27	12	23,0	16,0	68
3/4	1/2	**3/4x1/2PTR34B**	27	15	19,5	14,0	48
1	1/2	**1x1/2PTR34B**	36	15	23,6	17,0	136
1	3/4	**1x3/4PTR34B**	36	16	27,0	19,0	90

Sólo se almacenan los productos que figuran en la lista de precios en vigor.
Las dimensiones mostradas pueden variarse en cualquier momento sin previo aviso.


PTR - Reducción macho-hembra - NPTF - Serie pesada

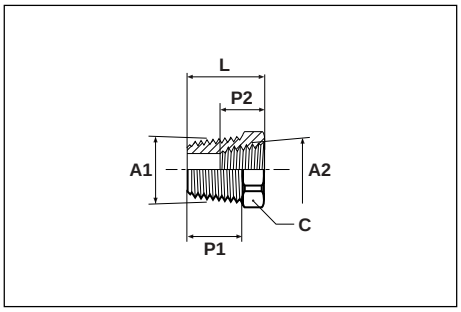

A1	A2	Referencia	C* pulg	C* mm	L	P1	P2	Peso g.	Presión de trabajo (bar)
1/4	1/8	**1/4x1/8PTRB**	5/8	15,9	22	11	8	21	260
3/8	1/8	**3/8x1/8PTRB**	3/4	19,5	22	11	8	32	260
3/8	1/4	**3/8x1/4PTRB**	3/4	19,5	22	12	8	28	260
1/2	1/4	**1/2x1/4PTRB**	7/8	22,3	28	16	13	54	220
1/2	3/8	**1/2x3/8PTRB**	7/8	22,3	28	15	13	43	220
3/4	3/8	**3/4x3/8PTRB**	1.1/8	28,6	30	16	14	81	180
3/4	1/2	**3/4x1/2PTRB**	1.1/8	28,6	30	19	17	78	180

* Dimensiones en pulgadas

209P - Reducción macho-hembra - NPTF

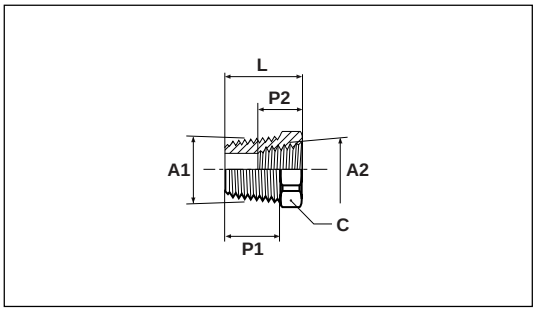

A1	A2	Referencia	C* pulg	C* mm	L	P1	P2	Peso g.
1/4	1/8	**209P-4-2**	9/16	14,3	19	11	8	12
3/8	1/8	**209P-6-2**	11/16	17,5	18	11	8	25
3/8	1/4	**209P-6-4**	11/16	17,5	19	12	8	17
1/2	1/4	**209P-8-4**	7/8	22,3	26	16	13	49
1/2	3/8	**209P-8-6**	7/8	22,3	26	15	13	33
3/4	3/8	**209P-12-6**	1.1/8	28,6	26	16	14	74
3/4	1/2	**209P-12-8**	1.1/8	28,6	26	19	17	57


* Dimensiones en pulgadas

J

Sólo se almacenan los productos que figuran en la lista de precios en vigor.
Las dimensiones mostradas pueden variarse en cualquier momento sin previo aviso.


Adaptadores de latón

GG44 - Adaptador - BSPP

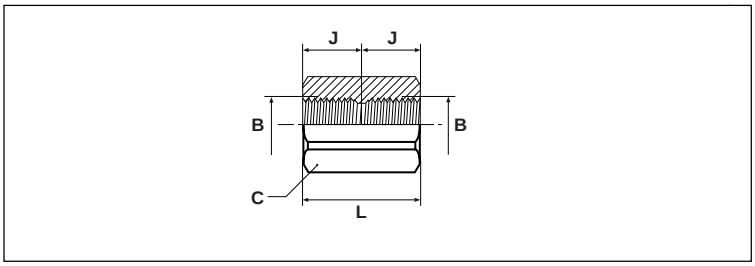

B	Referencia	C	J	L	Peso g.
1/8	**1/8GG44B**	14	8	16	13
1/4	**1/4GG44B**	17	10	20	21
3/8	**3/8GG44B**	22	12	24	28
1/2	**1/2GG44B**	27	14	28	65
3/4	**3/4GG44B**	32	16	32	99
1	**1GG44B**	41	18	36	194


GG - Adaptador - NPTF - Serie pesada

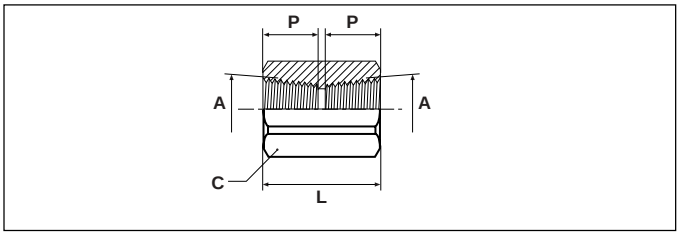

A	Referencia	C* pulg	C* mm	L	P	Peso g.	Presión de trabajo (bar)
1/8	**1/8GGB**	5/8	15,9	19	9	21	260
1/4	**1/4GGB**	3/4	19,5	29	14	46	260
3/8	**3/8GGB**	7/8	22,3	29	14	60	260
1/2	**1/2GGB**	1.1/8	28,6	38	18	99	220

* Dimensiones en pulgadas


207P - Adaptador - NPTF

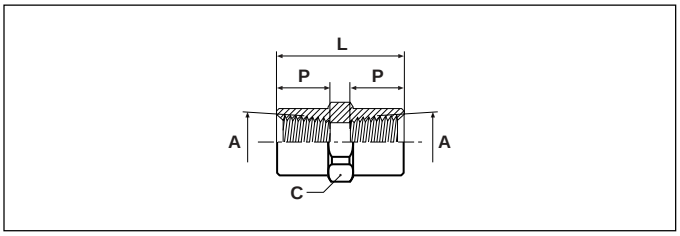

A	Referencia	C* pulg	C* mm	L	P	Peso g.
1/8	**207P-2**	9/16	14,3	19	9	17
1/4	**207P-4**	3/4	19,5	28	14	40
3/8	**207P-6**	7/8	22,3	28	14	54
1/2	**207P-8**	1.1/16	27,0	38	18	88

* Dimensiones en pulgadas


GG44 - Adaptador desigual - BSPP

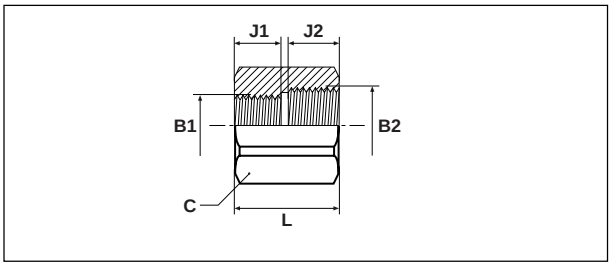

B1	B2	Referencia	C	J1	J2	L	Peso g.
1/8	1/4	**1/8x1/4GG44B**	17	8	10	18	23
1/8	3/8	**1/8x3/8GG44B**	22	8	12	20	45
1/8	1/2	**1/8x1/2GG44B**	27	8	14	22	75
1/4	3/8	**1/4x3/8GG44B**	22	10	12	22	46
1/4	1/2	**1/4x1/2GG44B**	27	10	14	24	79
3/8	1/2	**3/8x1/2GG44B**	17	12	14	26	68


Sólo se almacenan los productos que figuran en la lista de precios en vigor.
Las dimensiones mostradas pueden variarse en cualquier momento sin previo aviso.

WGG44 - Pasatabique hembra - BSPP

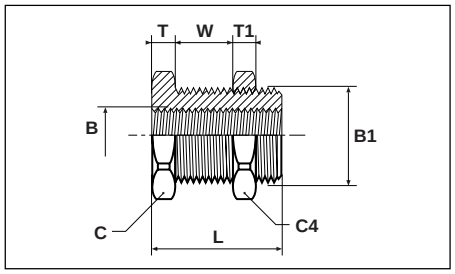

B	Referencia	B1	C	C4	L	T	T1	W	Peso g.
1/8	**1/8WGG44B**	M16x1,5	19	22	22	5	5	12	34
1/4	**1/4WGG44B**	M20x1,5	24	24	22	5	5	12	46
3/8	**3/8WGG44B**	M23x1,5	27	27	24	6	6	12	58
1/2	**1/2WGG44B**	M27x1,5	32	32	28	7	7	14	87
3/4	**3/4WGG44B**	M34x1,5	41	41	31	8	10	13	172
1	**1WGG44B**	M45x2	55	55	36	11	13	12	453


207ACBH - Pasatabique hembra - NPTF

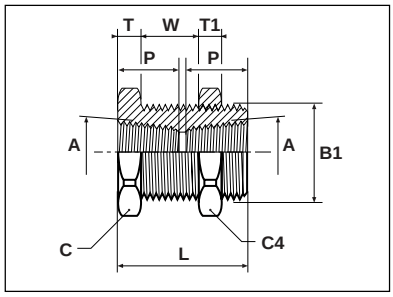

A	Referencia	B1	C	C4	L	P	T	T1	W	Peso g.
1/8	**207ACBH-2**	5/8-18	7/8*	15/16*	38	10,0	7	8	20	72
1/4	**207ACBH-4**	3/4-16	1*	1.1/8*	38	14,0	7	10	18	100
3/8	**207ACBH-6**	1-14	1.1/8*	1.1/4*	34	15,0	7	10	13	128
1/2	**207ACBH-8**	1.1/8-14	1.1/4*	1.3/8*	38	19,0	7	12	16	159
3/4	**207ACBH-M34**	M34x1.5	41	41	39	17,5	10	8	19	214
1	**207ACBH-M45**	M45x2	55	58	46	20,5	13	11	19	553


* Dimensiones en pulgadas

CD43 - Codo 90° macho-hembra - BSPT-BSPP

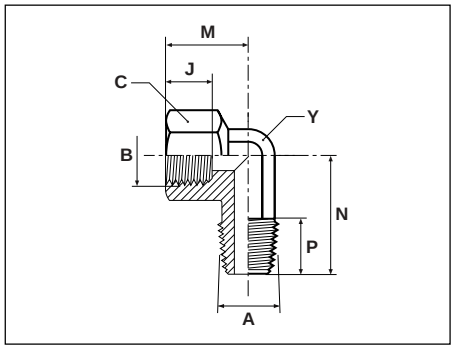

A	B	Referencia	C	J	M	N	P	Y	Peso g.
1/8	1/8	**1/8CD43B**	14	8	14	19,5	8	10	19
1/4	1/4	**1/4CD43B**	17	10	18	25,0	11	10	9
3/8	3/8	**3/8CD43B**	22	12	19	29,0	12	16	65
1/2	1/2	**1/2CD43B**	27	14	24	37,0	15	19	93

DD44 - Codo hembra 90° - BSPP

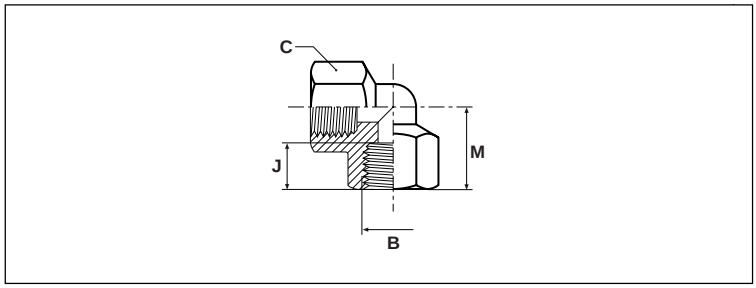


B	Referencia	C	J	M	Peso g.
1/8	**1/8DD44B**	14	8	15	16
1/4	**1/4DD44B**	17	10	18	11
3/8	**3/8DD44B**	22	12	22	64
1/2	**1/2DD44B**	27	14	29	128

Sólo se almacenan los productos que figuran en la lista de precios en vigor.
Las dimensiones mostradas pueden variarse en cualquier momento sin previo aviso.


Adaptadores de latón

MMO444 - Te hembra - BSPP

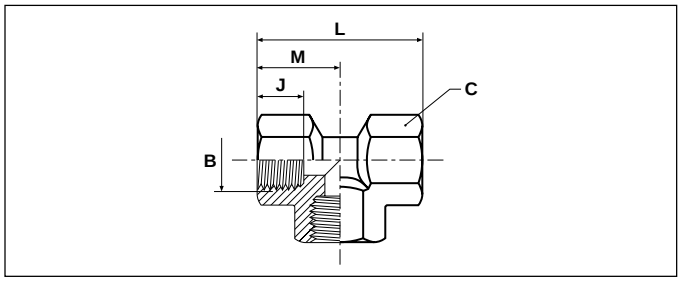


B	Referencia	C	J	L	M	Peso g.
1/8	**1/8MMO444B**	14	8	29	14,5	25
1/4	**1/4MMO444B**	17	10	36	18,0	59
3/8	**3/8MMO444B**	22	12	44	22,0	115
1/2	**1/2MMO444B**	27	14	58	29,0	228
3/4	**3/4MMO444B**	32	16	62	31,0	339
1	**1MMO444B**	40	18	85	42,5	719

MMS443 - Te hembra con macho central - BSPP-BSPP-BSPT

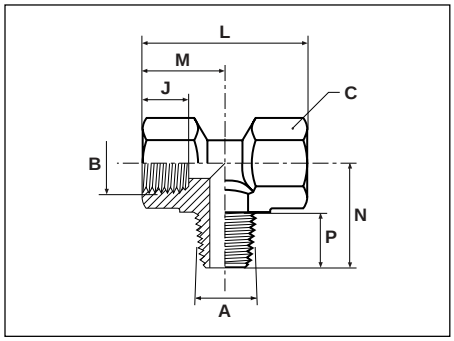


A	B	Referencia	C	J	L	M	N	P	Peso g.
1/8	1/8	**1/8MMS443B**	14	8	29	14,5	17	8	29
1/4	1/4	**1/4MMS443B**	17	10	36	18,0	22	11	50
3/8	3/8	**3/8MMS443B**	24	12	48	24,0	25	12	150
1/2	1/2	**1/2MMS443B**	30	14	62	31,0	32	15	249

MRO434 - Te hembra con macho lateral - BSPP-BSPT-BSPP

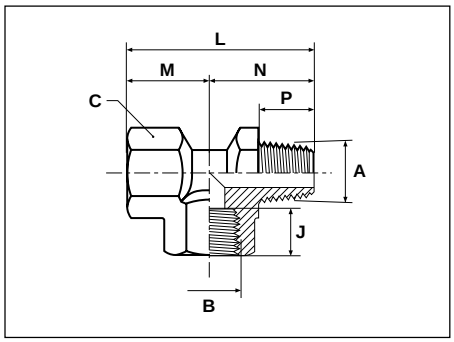

A	B	Referencia	C	J	L	M	N	P	Peso g.
1/8	1/8	**1/8MRO434B**	14	8	32	15	17	8	29
1/4	1/4	**1/4MRO434B**	17	10	40	18	22	11	51
3/8	3/8	**3/8MRO434B**	24	12	49	24	25	12	127
1/2	1/2	**1/2MRO434B**	30	14	63	31	32	15	254


KMMOO4 - Cruz hembra - BSPP

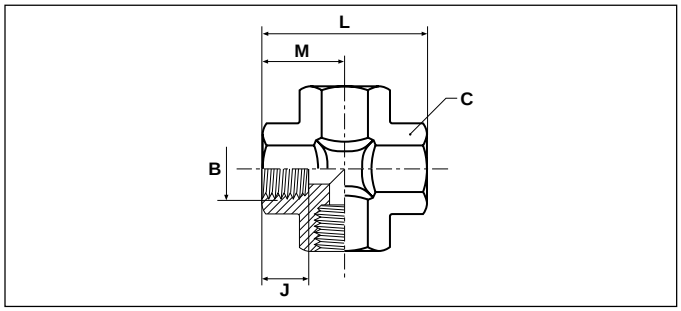

B	Referencia	C	J	L	M	Peso g.
1/8	**1/8KMMOO4B**	14	8	29	14,5	29
1/4	**1/4KMMOO4B**	17	10	36	18,0	67
3/8	**3/8KMMOO4B**	22	12	44	22,0	153
1/2	**1/2KMMOO4B**	27	14	58	29,0	97


Sólo se almacenan los productos que figuran en la lista de precios en vigor.
Las dimensiones mostradas pueden variarse en cualquier momento sin previo aviso.

HP3 - Tapón de cabeza hexagonal - BSPT

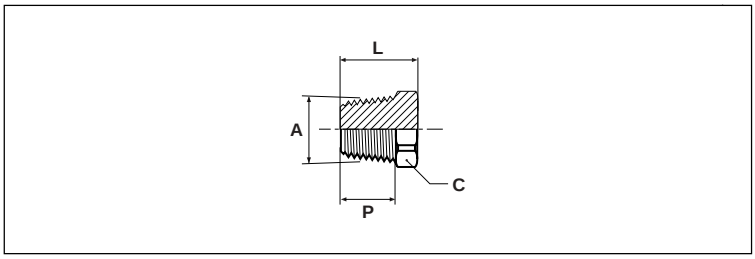

A	Referencia	C	L	P	Peso g.
1/8	**1/8HP3B**	10	12	8	7
1/4	**1/4HP3B**	14	16	11	18
3/8	**3/8HP3B**	17	17	12	29
1/2	**1/2HP3B**	22	21	15	59
3/4	**3/4HP3B**	27	24	16	110
1	**1HP3B**	36	27	19	195


HP - Tapón de cabeza hexagonal - NPTF - Serie pesada

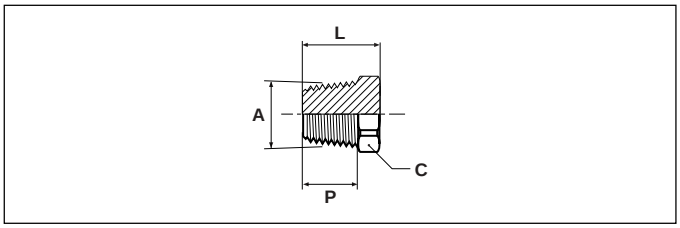

A	Referencia	C* pulg	C* mm	L	P	Peso g.	Presión de trabajo (bar)
1/8	**1/8HPB**	7/16	11,2	14	10	8	260
1/4	**1/4HPB**	9/16	14,3	19	13	20	260
3/8	**3/8HPB**	11/16	17,5	20	14	33	260
1/2	**1/2HPB**	7/8	22,3	25	18	58	260

* Dimensiones en pulgadas


218P - Tapón de cabeza hexagonal - NPTF

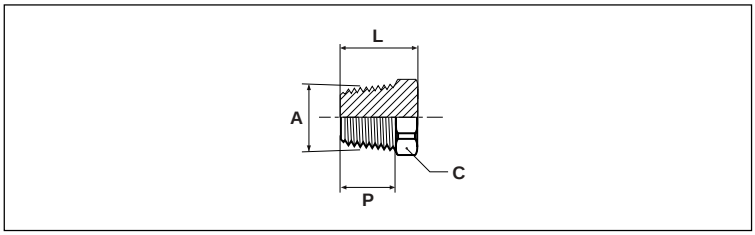

A	Referencia	C* pulg	C* mm	L	P	Peso g.
1/8	**218P-2**	7/16	11,2	14	10	8
1/4	**218P-4**	9/16	14,3	19	13	20
3/8	**218P-6**	11/16	17,5	20	14	33
1/2	**218P-8**	7/8	22,3	25	18	58

* Dimensiones en pulgadas

HHP3 - Tapón hueco de cabeza hexagonal - BSPT

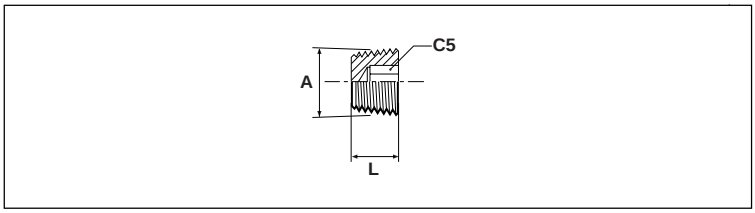


A	Referencia	C5	L	Peso g.
1/8	**1/8HHP3B**	5	8	2
1/4	**1/4HHP3B**	6	10	5
3/8	**3/8HHP3B**	8	11	10
1/2	**1/2HHP3B**	10	13	26

J

Sólo se almacenan los productos que figuran en la lista de precios en vigor.
Las dimensiones mostradas pueden variarse en cualquier momento sin previo aviso.

Adaptadores de latón


HHP - Tapón con hexágono interno - NPTF

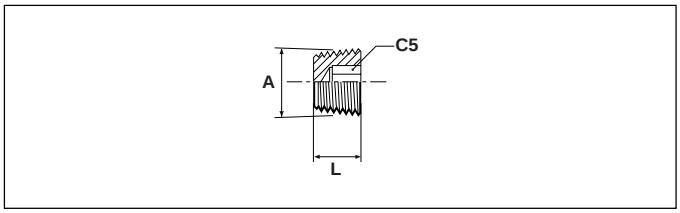

A	Referencia	C5* pulg	C5* mm	L	Peso g.	Presión de trabajo (bar)
1/8	**1/8HHPB**	3/16	4,8	8	3	260
1/4	**1/4HHPB**	1/4	6,4	12	10	260

* Dimensiones en pulgadas


219P - Tapón con hexágono interno - NPTF

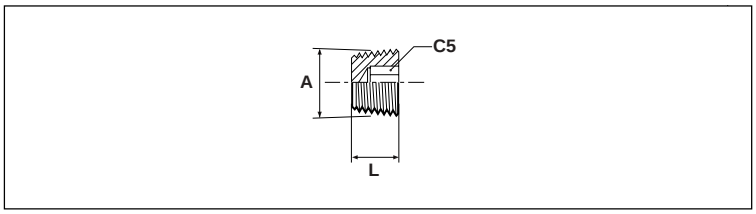

A	Referencia	C5* pulg	C5* mm	L	Peso g.
1/8	**219P-2**	3/16	4,8	8	3
1/4	**219P-4**	1/4	6,4	12	10

* Dimensiones en pulgadas

FHG4 - Adaptador convertidor - de macho NPT a hembra - BSPP

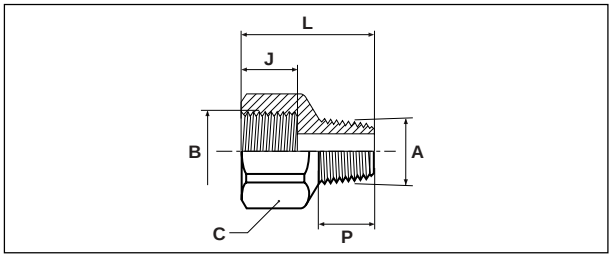

A	B	Referencia	C	J	L	P	Peso g.
1/8	1/8	**1/8FHG4B**	14	10	22	10	16
1/4	1/4	**1/4FHG4B**	19	15	32	14	38
3/8	3/8	**3/8FHG4B**	22	15	32	14	45
1/2	1/2	**1/2FHG4B**	27	20	42	19	88

J

Sólo se almacenan los productos que figuran en la lista de precios en vigor.
Las dimensiones mostradas pueden variarse en cualquier momento sin previo aviso.