
TECNOLOGIA ITALIANA

JUNTA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD

DESCRIPCIÓN

Las juntas de desmontaje autoportante tiene por finalidad facilitar el montaje y desmontaje de diversas válvulas (mariposa, check, compuerta, control y otras) en un sistema hidráulico de conexiones bridadas, y resuelve los ajustes en las longitudes de un montaje, por su propiedad extender y reducir la longitud de su cuerpo.



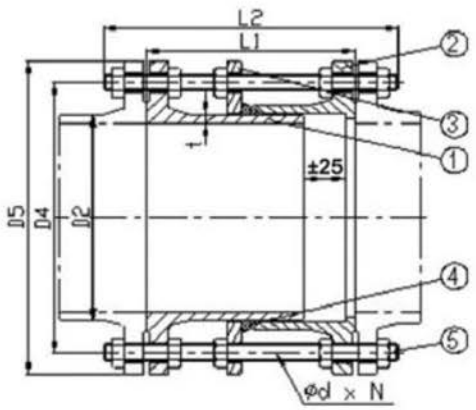

NO.	PART NAME	MATERIAL
1	Flange Spigot	Ductile Iron GGG400–10
2	Flange Body	Ductile Iron GGG400–10
3	Retainer	Ductile Iron GGG400–10
4	Gasket	EPDM/NBR
5	Tie Rod	Steel Zinced/Dacromet

MEDIDAS (mm)

DN	D2	D4	D5	L1	L2	d(Φ)	N	t	W(Kg)
50	62	125	165	180	330	M16	4	6.0	8.0
65	78	145	185	180	330	M16	4	6.0	12.0
80	98	160	200	200	340	M16	8	7.0	16.0
100	118	180	220	200	340	M16	8	7.5	19.0
125	144	210	250	200	340	M16	8	7.5	20.0
150	170	240	285	200	340	M20	8	8.0	29.0
200	222	295	340	220	350	M20	12	8.5	41.0
250	274	355	400	230	380	M24	12	9.0	58.0
300	326	410	455	230	400	M24	12	10.0	70.0
350	378	470	520	260	410	M24	16	10.5	93.0
400	429	525	580	260	430	M27	16	11.0	120.0
450	480	585	640	270	450	M27	20	11.5	150.0
500	532	650	715	280	460	M30	20	12.0	200.0
600	635	770	840	300	500	M33	20	13.5	279.0
700	738	840	910	300	500	M33	24	14.5	280.0
800	842	950	1025	320	530	M36	24	16.0	385.0
900	945	1050	1125	320	530	M36	28	17.0	460.0
1000	1048	1170	1255	340	570	M39	28	18.0	580.0
1100	1152	1270	1355	350	570	M39	32	19.5	700.0
1200	1255	1390	1485	360	620	M45	32	20.5	860.0
1400	1462	1590	1685	400	680	M45	36	23.0	1020.0
1500	1565	1710	1820	400	700	M52	36	24.0	1400.0
1600	1668	1820	1930	440	750	M52	40	25.5	1600.0
1800	1875	2020	2130	440	750	M52	44	28.0	2100.0
2000	2082	2230	2345	460	750	M56	48	30.0	2650.0

TECNOLOGIA ITALIANA

JUNTA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD

COFESA S.A.

MARCA

ITALY



- **CONFORMIDAD A NORMAS**

Extremos con bridas de acuerdo a: EN 1092-2 / ISO7005-2 / ANSI B16.1.

Presión de prueba hidrostática conforme a ISO 5208: Presión de cuerpo 1.5 veces la presión del trabajo y estanqueidad a 1.1 veces la presión del trabajo.

Revestimiento epóxica 250 micrones (Resicoat R4 Blue)

- **APLICACIÓN**

En sistemas de agua: redes de acueducto, redes públicas, redes de alcantarillado, sistemas de bombeo, plantas de tratamiento, estaciones de control hidráulico, redes interiores, sistemas de riego e irrigación, industrias, etc.

- **RANGO**

Diámetro: DN 050 – DN 2000.

Clase: PN 16

- **PARTES Y MATERIALES**

Cuerpo: Hierro dúctil

Anillo de jebe: EPDM

Espárragos, tuercas y arandelas: acero zincado

- **MARCADO DEL CUERPO**

El suministro lleva marcado lo siguiente:

- Diámetro Nominal: DN
- Presión Nominal: PN
- Material: DI / GGG50 / Hierro Dúctil