


Mounting Connection and Dimension


Main Dimensions




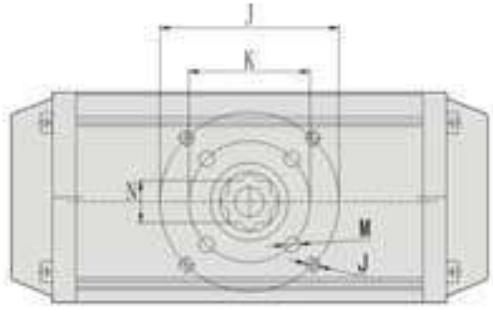

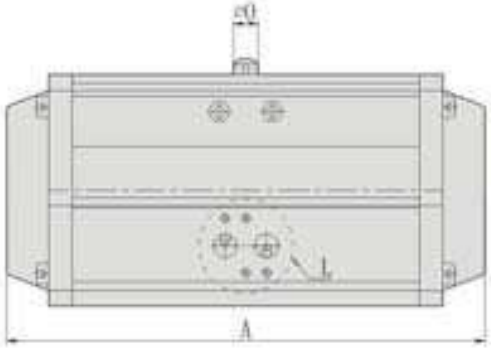



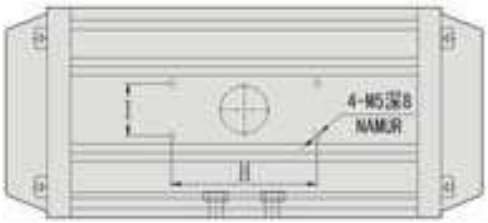



"NAMUR"标准接口

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	A120	A180	Air connection
VAT032	110	45	45	65	22.5	23	12	50	25		F03 Φ36		M5*5	9				G1/8"
VAT052	143	72	55	92	30	41	14	80	30	F05 Φ50	F03 Φ36	M6*8	M5*8	11	Φ40	158	200	G1/4"
VAT063	190	88	69	108	35	45	18	80	30	F07 Φ70	F05 Φ50	M8*13	M6*10	14	Φ40	184	233	G1/4"
VAT075	207	99.5	100.5	119.5	38.5	52.5	20.5	80	30	F07 Φ70	F05 Φ50	M8*10	M6*8	14	Φ40	103	243	G1/4"
VAT083	213	109	88	129	46	52.5	21	80	30	F07 Φ70	F05 Φ50	M8*13	M6*10	17	Φ40	221	280	G1/4"
VAT092	258	117	98.5	137	50	61	21	80	30	F07 Φ70	F05 Φ50	M8*12	M6*10	17	Φ40	280	274	G1/4"
VAT105	267	133	109	153	57	64	26	80	30	F10 Φ102	F07 Φ70	M10*13	M8*10	22	Φ40	304	388	G1/4"
VAT125	340	155	120.5	175	67.5	70	27.5	80	30	F10 Φ102	F07 Φ70	M10*16	M8*13	22	Φ65	365	470	G1/4"
VAT140	414	171.5	132	191.5	75	76	32	80	30	F12 Φ125	F10 Φ102	M12*20	M10*15	27	Φ65	442	568	G1/4"
VAT160	476	197	159.5	217	87.5	87.5	34	80	30	F12 Φ125	F10 Φ102	M12*20	M10*15	27	Φ65	507	654	G1/4"
VAT190	515	230	184	260	102	102	40	130	30	F14 Φ140		M16*22		36	Φ78	575	742	G1/4"
VAT210	580	255	205	285	113	113	40	130	30	F14 Φ140		M16*24		36	Φ78	642	831	G1/4"
VAT240	654	290	240	320	130	130	50	130	30	F16 Φ165		M20*26		46	Φ78	739	965	G3/8"(G1/4")
VAT270	725	320	269	350	147	147	50	130	30	F16 Φ165		M20*26		46	Φ78	823	1075	G1/2"(G1/4")
VAT300	742	357	315	387	190	190	57	130	30	F16 Φ165		M20*26		46	Φ78			G1/2"
VAT350	865	406	385	436	215	215	60	130	30	F16 Φ165		M20*26		46	Φ78			G1/2"
VAT400	925	462	408	492	258	258	60	130	30	F16 Φ254		M20*28		55	Φ78			G1/2"

Note:A120 and A180 separately represent the acting length of the 120° rotation travel and 180° rotation travel.