
JUNTA DE DESARME O DESMONTAJE AUTOPORTANTE



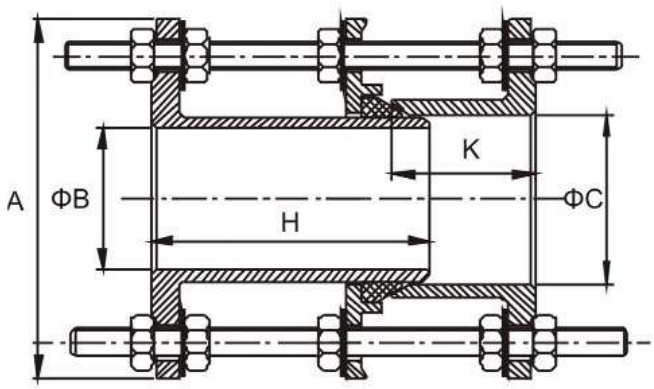

◆ Descripción

1. Diseño norma: ISO 5208
2. Presión nominal: PN25.
3. Revestimiento exterior e interior: Polvo epóxico min. 250 µm (micras)
4. Perforación de brida: ISO 7005 PN16
5. Epaquetaduras elastómero: caucho de EPDMC
6. Prueba e inspección: ISO 7259, EN 1074-2, DIN 3230, BS 6755
7. Medio adecuado: Agua potable o liquidos neutrales
8. Temperatura operativa: 0° - 80°C

◆ Dimensiones

FA011	DN	A	B	C	H	K
E-FA011-0050	50	165	50	65	155	80
E-FA011-0065	65	185	65	80	155	80
E-FA011-0080	80	200	80	95	155	80
E-FA011-0100	100	225	100	114	155	80
E-FA011-0125	125	255	125	141	160	80
E-FA011-0150	150	285	150	166	165	80
E-FA011-6200	200	340	200	217	160	80
E-FA011-6250	250	400	250	268	160	80
E-FA011-6300	300	455	300	319	180	90
E-FA011-6350	350	520	350	370	180	90
E-FA011-6400	400	580	400	421	180	90
E-FA011-6500	500	715	500	518	180	90
E-FA011-6600	600	840	600	618	180	90

◆ Material de la estructura

No.	Parte	Material	Revestimiento
1.	Cuerpo Fijo	Hierro dúctil	Polvo Epóxico min. 250 µm (micras)
2.	Contra Brida	Hierro dúctil	
3.	Cuerpo deslizante	Hierro dúctil	
4.	Junta/Empaquetadura	EPDM / NBR	
5.	Pernos	Acero inoxidable X 5 CrNi 18 10	