
UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE CON CARRERA DE 50MM NTP 350.108 FABRICADO INTEGRAMENTE EN HIERRO DUCTIL ANTISISMICO



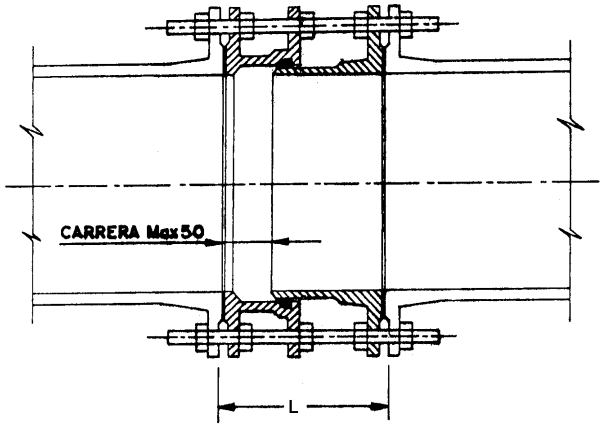

(Medidas en milímetros)

Diámetro	L
50	205
80	225
100	230
150	230
200	265
250	265
300	282
350	290
400	300
450	300
500	310
600	325
700	325
800	345
900	345
1000	365
1100	365
1200	385
1400	405

Características :

- Material de fabricación: Hierro dúctil ISO 1083 grado 450-10 ó ASTM A-536 G-65-45-12.
- Varillas(Espárragos) roscadas de acero al carbono según norma ASTM A307 grado B, similar al acero clase 4.6 ISO; con un recubrimiento mínimo de zinc de 30 micras.
- Tuercas de acero al carbono ASTM A563 grado 5, con un recubrimiento mínimo de zinc de 30 micras.
- Empaquetadura de acuerdo a la norma ISO 4633.
- Bridas taladradas según norma ISO 7005-2. (**Las Bridas se fabrican tipo ANSI B 16.1 a pedido).**
- Acabado interior y exterior con recubrimiento epóxico por deposición electrostática curada en caliente en horno continuo tipo túnel. Espesor de recubrimiento 250 micrones.

Nota:

- **Todas las Uniones de Desmontaje Autoportantes constan de 2 piezas.**
- **Otras medidas consultar.**

FUMOSAC Hierro Dúctil y Acero Lima - Perú
FUNDICION MORENO S.A.C