FUMOSAC
FUNDICION MORENO S.A.C.
LIMA - PERÚ
www.fumosac.com.pe

FICHA TÉCNICA


ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL
NTP-ISO 2531
CODOS TIPO LUFLEX PARA TUBERÍA DE PVC
NTP - ISO 1452

- Cada codo es sometido en fabrica a control de Estanqueidad según norma ISO 2531*.
- Accesorios diseñados para trabajar con tubería de PVC Clase 10 y Clase 15.*
- Recubrimiento epóxico a 250 micras de espesor de acuerdo al proyecto o rojo óxido para aguas residuales. *
- Empaquetadura fabricada en: compuesto EPDM grado “E” de acuerdo a ISO 4633 / NSF BS 6920.*
- A pedido: Acabado con pintura bituminosa a 100 micras de espesor.*

Material de fabricación: Hierro Dúctil ASTM A-536 GRADO - 65-45-12.

Disponibles en:

11.25°

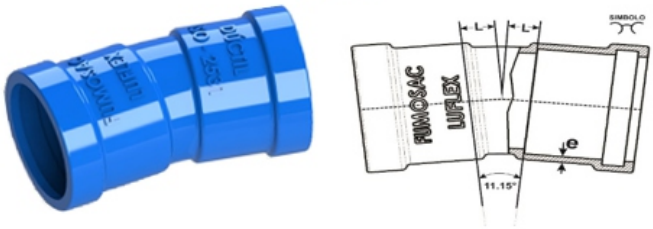


22.5°



45°



90°

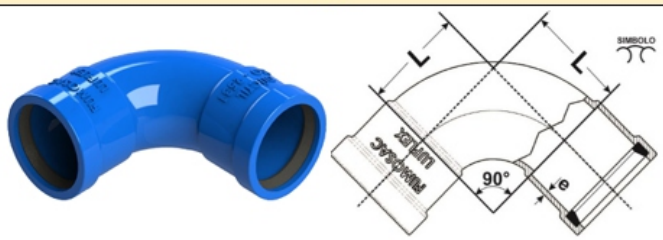

DN Ext. PVC ISO -1452	e	L				DN Ext. PVC ISO - 1452	e	L			
		11.25°	22.5°	45°	90°			11.25°	22.5°	45°	90°
63	7,0	25	30	40	70	250	9,0	50	75	130	270
75	7,0	25	35	50	85	315	9,6	55	85	150	320
90	7,0	30	40	55	100	355	10,2	60	95	175	370
110	7,2	30	40	65	120	400	10,8	65	110	195	420
140	7,2	35	55	85	170	450	11,4	70	120	220	470
160	7,8	35	55	85	170	500	12,0	75	130	240	520
200	8,4	40	65	110	220	630	13,2	85	150	285	620

Medidas en milímetros

Rev. 2 / 3.2020



Perú