VALVULA CHECK SWING

DESCRIPCIÓN


Las válvulas check swing o tipo columpio conocidas como válvulas de retención, de contraflujo, de no retorno, entre otros nombres.
Las válvulas de retención tienen el propósito de permitir el flujo en un solo sentido y su aplicación principal es en la descarga de bombas. Su función es prevenir que el flujo bombeado regrese una vez que las bombas se detienen. También evitan que el flujo de retorno provoque un giro inverso de las bombas, lo cual puede en algunos casos, dañar los equipos de bombeo.Son de cierre rapido



APLICACIONES

- Agua Potable
- Agua de Pozos
- Liquidos sin solidos en suspension

PARTES

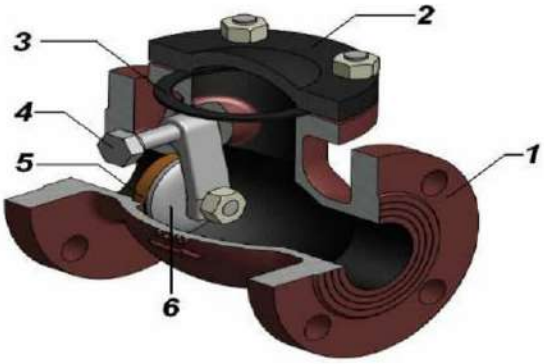

Item	Descripción	Material
1	Cuerpo	Hierro nodular ASTM A536 (*)
2	Tapa	Hierro nodular ASTM A536 (*)
3	Empaque	Buna-N
4	Pernos, tuercas y arandelas	Acero galvanizado G2(*)
5	Asiento de clapeta	Acero Inoxidable 304(*)
6	Asiento del disco	Acero inoxidable 304(*)
Recubrimiento: Pintura epoxica con espesor de 150 micras (minimo)		

(*) OPCIONAL: Bronce, Acero al Carbono ,Aceros Inoxidables

DIMENSIONES

DN	L	H	D
2"	8"	5"	6"
3"	9.1/2"	6"	7. 1/2"
4"	11. 1/2	7. 1/4"	9"
6"	14"	13"	11"
8"	19 . 1/2"	11. 1/4"	13.1/2"
10"	24.1/2"	12"	16"
12"	27 .1/2"	14"	19"

