
HydroClass AGUA POTABLE DN 100 a 1000	PAM SAINT-GOBAIN	01/07/2019 **EHYRB21BRF200**

Codos 90° con 2 bridas fijas HYDROCLASS DN100-1000

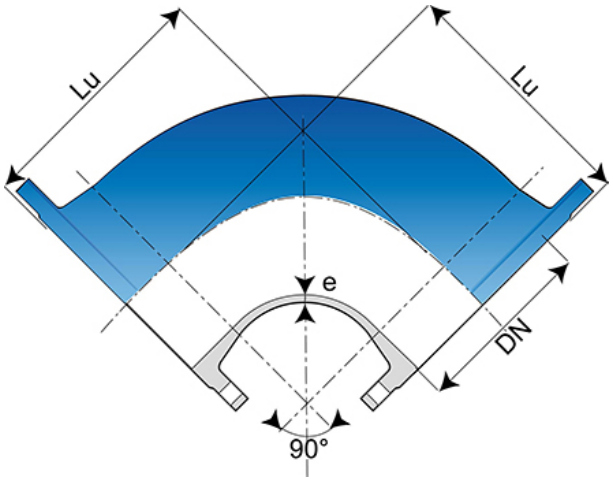

DN	e	Lu	Peso PN10	Peso PN16	Peso PN25	Referencias PN10	Referencias PN16	Referencias PN25
mm	*mm*	*mm*	*kg*	*kg*	*kg*			
100	7.2	180	13.0	13.0	14.4	consultarnos	consultarnos	consultarnos
150	7.8	220	22.9	22.9	25.0	consultarnos	consultarnos	consultarnos
200	8.4	260	34.3	34.3	-	consultarnos	consultarnos	consultarnos
250	9.0	350	54.4	54.4	-	consultarnos	consultarnos	consultarnos
300	9.6	400	70.0	70.0	81.0	HBB30CA10TTA	HBB30CA20TTA	HBB30CA30TTA
350	10.2	450	90.0	96.0	113.0	HBB35CA10TTA	HBB35CA20TTA	HBB35CA30TTA
400	10.8	500	116.0	127.0	149.0	HBB40CA10TTA	HBB40CA20TTA	HBB40CA30TTA
450	11.4	550	143.0	160.0	190.0	HBB45CA10TTA	HBB45CA20TTA	HBB45CA30TTA
500	12.0	600	181.0	211.0	235.0	HBB50CA10TTA	HBB50CA20TTA	HBB50CA30TTA
600	13.2	700	272.0	325.0	353.0	HBB60CA10TTA	HBB60CA20TTA	HBB60CA30TTA
700	14.4	800	386.0	416.0	-	HBB70CA10TTA	HBB70CA20TTA	consultarnos
800	15.6	900	586.0	628.0	-	consultarnos	consultarnos	consultarnos
1000	18.0	1100	992.0	1032.0	-	consultarnos	consultarnos	consultarnos

Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable.

Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: epoxi polvo de color azul espesor 250 micrones promedio con un mínimo de 200 micras, de acuerdo con la norma EN 14901 (PECB)
- En conformidad con las normas ISO 2531/EN545