FUMOSAC
FUNDICION MORENO S.A.C.
LIMA - PERÚ
www.fumosac.com.pe

ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL


NTP-ISO 2531

CODOS PUSH-ON PARA TUBERÍA DE HD

FICHA TÉCNICA

- Codos tipo Push -On fabricados de acuerdo a norma ISO 2531 - Clase K12
- Cada codo es sometido en fabrica a control de Estanqueidad según norma ISO 2531.*
- Anillo de jebe tipo TYTON material EPDM conforme a norma ISO 4633 & NSF 6920.*
- Push-on: Sistema de embone flexible para utilizar directamente con tubería de hierro dúctil ISO 2531. *
- Para installar con tubería K7, K9 o Clase C.*
- Recubrimiento epóxico a 250 micras de espesor de acuerdo al proyecto o rojo óxido para aguas residuales. *
- A pedido: Acabado con pintura bituminosa a 100 micras de espesor.*

Material de fabricación: Hierro Dúctil ASTM A-536 GRADO - 65-45-12.

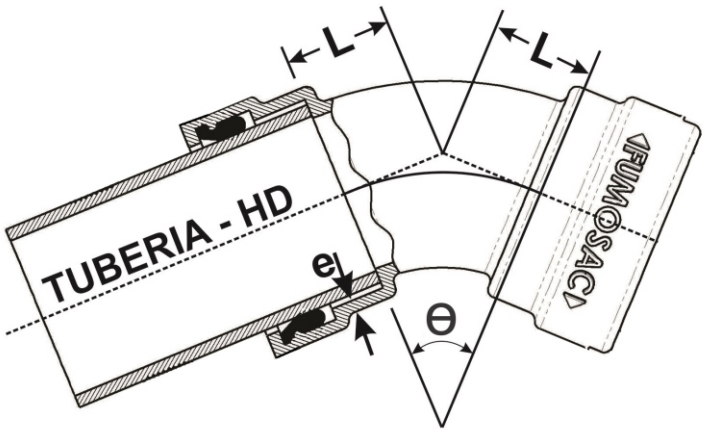




Disponibles en:			
11.5°	22.5°	45°	90°

DN (mm)	e	l				DN (mm)	e	l			
		11.5°	22.5°	45°	90°			11.5°	22.5°	45°	90°
100	7,2	30	40	65	120	700	14,4	95	175	330	720
150	7,8	35	55	85	170	800	15,6	110	195	370	820
200	8,4	40	65	110	220	900	16,8	120	220	415	920
250	9,0	50	75	130	270	1000	18,0	130	240	460	1020
300	9,6	55	85	150	320	1100	19,2	140	260	505	-
350	10,2	60	95	175	370	1200	20,4	150	285	550	Consultar
400	10,8	65	110	195	420	1400	22,8	130	260	515	Consultar
450	11,4	70	120	220	470	1500	24,0	140	270	540	-
500	12,0	75	130	240	520	1600	25,2	140	280	565	-
600	13,2	85	150	285	620						

Medidas en milímetros

Rev. 2 / 3.2020

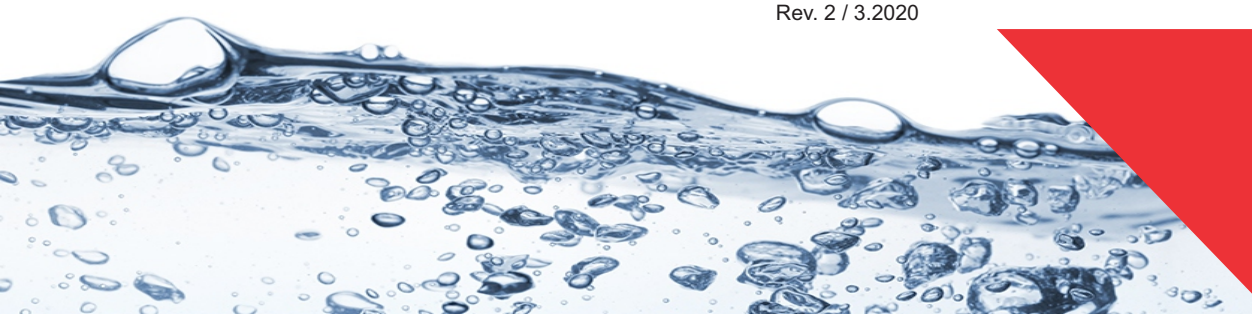

Perú