
VÁLVULA MARIPOSA BRIDADA - HD

FICHA TÉCNICA



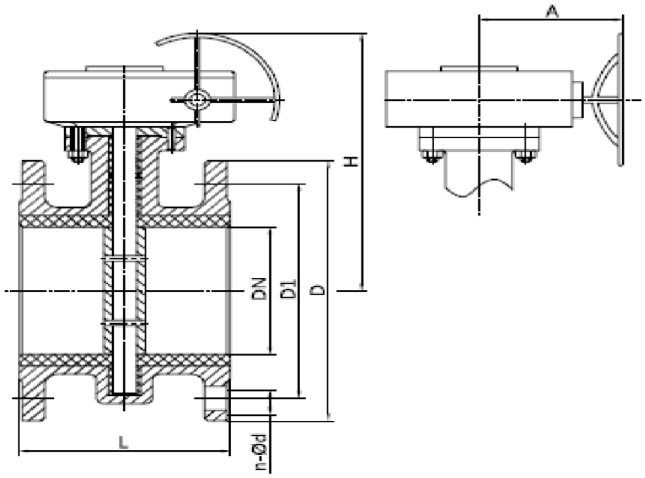

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una característica de esta válvula es el revestimiento de caucho en el cuerpo que permite un ajuste mucho más fuerte y un sellado del asiento más seguro. El O-ring fundido en la superficie en del sello del asiento hace innecesario el uso de juntas para las bridas.

DN (mm)	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	330	350	390
D	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	640	715	840
D1	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770
n-ød	4-19	4-19	8-19	8-19	8-19	8-23	12-23	12-28	12-28	16-28	16-31	20-31	20-34	30-37
H	230	240	245	260	285	325	440	540	590	675	700	730	805	960
A	160	160	160	160	160	160	210	210	210	210	320	320	320	340

VÁLVULA MARIPOSA BRIDADA - HD



Estándar técnico y especificaciones

Diametro nominal	2” ~ 80”
Presión nominal	1.0 MPa 1.6 MPa
Esquina clasificada	90°
Presión del aire	0.4~0.6MPa
Temperatura de trabajo	≤80
Fuga permisible	A class GB/T13927-2008

ESPECIFICACIONES

1. Compacto y ligero, fácil de desmontar y reparar, y se puede instalar en cualquier posición.
2. Estructura simple, pequeño par de operación, giro de 90 ° abierto rápidamente.
3. Las características de flujo tienden a ser rectas y el rendimiento de ajuste es bueno.
4. La conexión entre el disco y el vástago de la válvula adopta una estructura sin clavijas, que supera la posibilidad de fugas internas.
5. Círculo exterior de la válvula de forma esférica, que mejora el rendimiento de sellado y prolonga la vida útil de la válvula. Todavía mantiene cero fugas al abrir y cerrar con la presión más de 50,000 veces.
6. El sello puede ser reemplazado, y el sello es confiable para lograr un sellado de dos vías.
7. El disco se puede rociar de acuerdo con los requisitos del usuario.
8. La válvula puede diseñarse como una conexión bridada y una conexión con abrazadera.
9. El modo de manejo se puede seleccionar manualmente, eléctrico o neumático.