Ecuador Panamá Suiza

1700 E C U A T E P I
3 2 8 2 8 3 7 4

Sitio web: www.ecuatepi.com
E – mail: info@ecuatepi.com

VÁLVULA SIAMESA

FIGURE 1

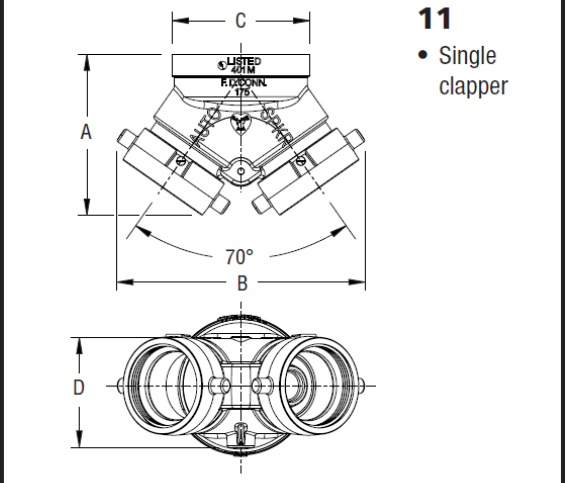


Fig. 1

CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES:

Válvula recta con doble entrada también conocida como toma siamesa, fabricada en forja de bronce en acabado pulido con acople a presión para mangueras de hidrante.


Con dos conexiones de entrada de 2½" en cuerda NST (NH) y conexión de salida recta de 4" en cuerda NPT, con capacidad para un gasto de 500 G.P.M.

Cuenta con válvula anti-retorno en cada entrada que permiten agregar líneas adicionales sin interrumpir el flujo.

Incluye anillos giratorios, juego de tapones de 2½" en cuerda NST y disco con leyenda de "Bomberos"

Presión de trabajo: 175 PSI

Peso aproximado: 8.5 kg

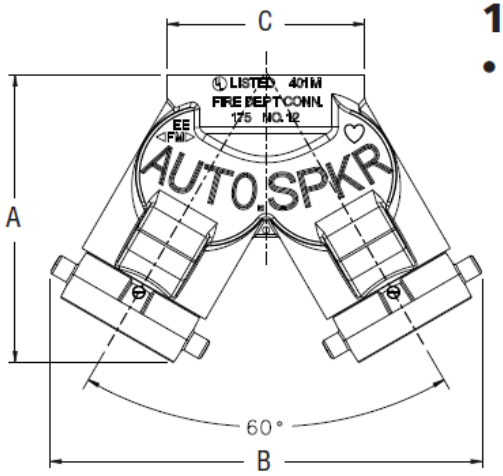

APLICACIONES:

Diseñado para tener una vía fija, accesible y a la vista por los equipos de bombero para el suministro de agua en el combate de incendios dentro de instalaciones como edificios, fábricas, estacionamientos, aeropuertos, hoteles, tiendas departamentales, estaciones de trenes y autobuses, etc.

NORMATIVIDAD:

Cuenta con listado UL (expediente 116Y) y aprobación FM.

NPT OUTLET SIZE (Inches)	NUMBER OF 2.5" F NHT INLETS		CLAPPER		MEASUREMENTS (Inches)					AVAILABLE LETTERING			CERTI-FICATIONS		FINISH			Weight (Lbs.)	MODEL	FIGURE
	2	3	Individual Drop	Swinging	A	B	C	D	Swing Radius	Auto-Spkr	Standpipe	Standpipe and Auto-Spkr	FM Approved	U.L. Listed	Cast Brass	Polished Brass	Polished Chrome			
4.0	•			•	5 15/16	9 1/8	5 1/16	4		s			•	•	s			9	11	1
	•		•		8 3/4	13 15/16	5 1/4	4							s	o		20 1/2	18 4"*	2
	•		•		7 9/16	11 5/16	5 1/4			s	o		•	•	s	o	o	16	12 4"	3
	•		•		8 3/4	12 3/4	5 1/2	11 1/16		s	o	o	•	•		s	o	24 1/2	156 4"	6
	•		•		9 3/16	11 3/4	5 1/4	5 7/16	7 3/8	s	o		•	•	s	o	o	20 1/2	10 4"	4
6.0		•	•		8 7/8	13 15/16	7 1/4	4							s	o	o	25 1/2	18 6"*	2
	•		•		10	11 1/2	7 1/2			s	o		•		s	o	o	25	12 6"	3
	•		•		10 15/16	12 3/4	7 1/2	11 1/16		s	o	o	•			s	o	33 3/4	156 6"	6
	•		•		11 9/16	11 3/16	7 1/2	5 9/16	8 5/16	s	o		•		s	o	o	23 1/4	10 6"	4
		•	•		11 1/8	11 7/8	7 1/8		7 13/16						s	o	o	25	29	5

Key s = standard o = option
* Escutcheons available separately.