
ICOFESA


Cómprale al Perú


ARO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

TAPA ABIERTA

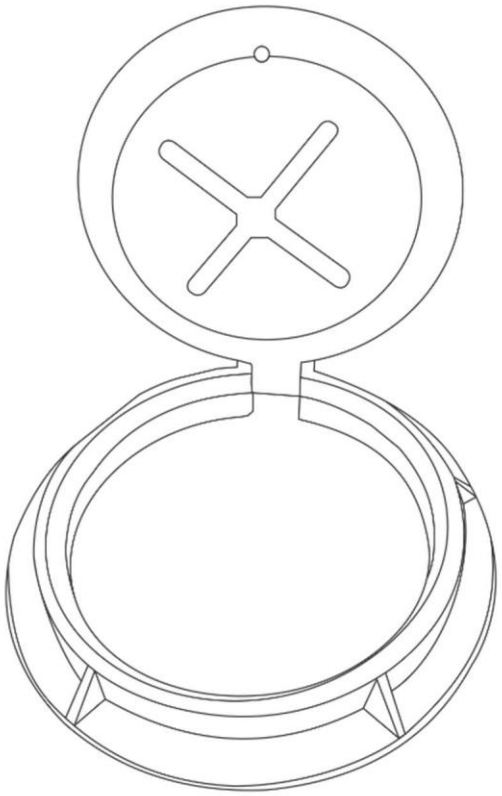

TAPA CERRADA

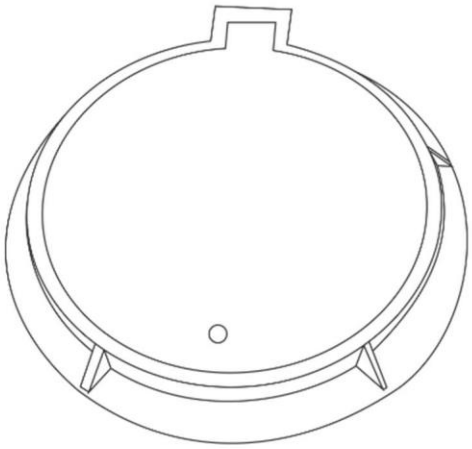

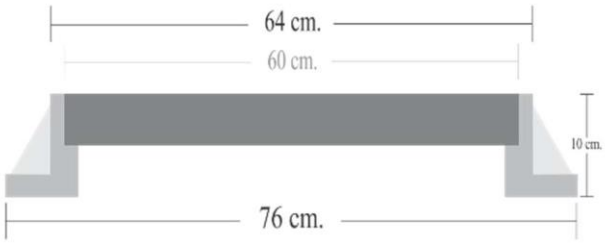

PESO DE LA COMPLETO
Tapa y marco de F°F°: 120 Kg.

PESO DIVIDIDO
Tapa de F°F° : 55 Kg.
Aro de F°F° : 65 Kg.

CAPACIDAD DE SOPORTE:
Tapa y marco de F°F°: Máx. de 30 Toneladas.

TAPA ARTICULADA CON ABERTURA:
Hasta 120° aproximado.

ESPESOR COMPLETO
Altura del aro de F°F°: 10 cm.

ESPESOR DIVIDIDO
Tapa de F°F° : 3.0 cm.
Aro de F°F° : 2.5 cm. (Base)

DIÁMETRO COMPLETO
Tapa y marco de F°F°: 64 cm.

DIÁMETRO DIVIDIDO
Tapa de F°F° : 60 cm.
Aro de F°F° : 76 cm. (Base)

Departamento técnico y diseño
Fabricación y venta de piezas fundidas en metal. Tapas de desagüe, abrazaderas, marcos de Buzón para tapas de concreto, discos (pesas) para gimnasio, entre otros productos y/o materiales.