PINTARRAYA

HB-3400

Max. Tasa de flujo
2.7L/min

Max. Presión laboral
230bar / 3300psi

Alimentación
Motor HONDA

Poder dinámico
4125W / 5.5 HP



PINTARRAYAS
HVBAN



Fuente de energía garantizado

El famoso motor HONDA de alta calidad proporciona potencia garantizada.




Diseño de manijas

Diseño de gran comodidad para un mayor control y menos fatiga del operador.



Soporte de pistola ajustable

El soporte de pistola versátil se puede ajustar de acuerdo con sus demandas de trabajo lo que puede reducir el costo de reparación.

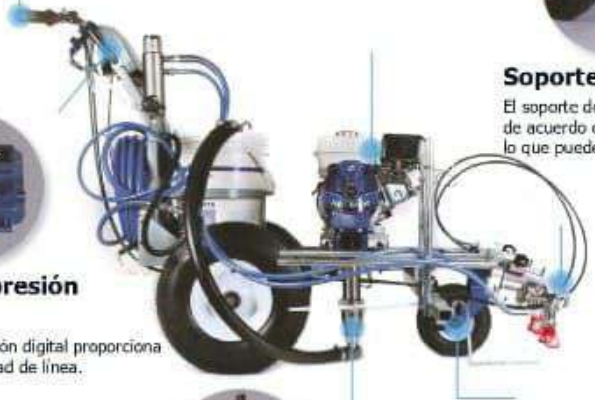



Control de presión inteligente

La pantalla de presión digital proporciona una excelente calidad de línea.





Fuente de calidad duradera

Rodamiento INA de Alemania, engranaje con molienda de nivel 5, embalaje de cuero de EE. UU.

Ruedas giratoria delantera

El preciso sistema de ruedas giratorias delanteras proporciona un trazado de líneas de estacionamiento más fácil "hasta la acera" y curvas difíciles de hacer lo que puede reducir el costo de reparación.

Modelo	HB3400	HB3400II	HB5900
Flujo máximo (L/min)	2.7	5	5
Presión máximo de trabajo	23 MPa	23 MPa	23 MPa
Tamaño de la boquilla	1 pistola con 0.027"	1 pistola con 0.035" 1 pistola con 0.025"	1 pistola con 0.035" 1 pistola con 0.025"
Poder dinámico	Motor HONDA	Motor HONDA	Motor HONDA
Fuente de alimentación	5.5 HP/4125W	5.5 HP/4125W	5.5 HP/4125W
Tipo de fuente	103	103	142
Peso bruto (Kg)	107X68X84	107X68X84	123X82X84



HONDA
PRODUCTOS DE POTENCIA

CON MOTOR HONDA
GX160



Alimentación

G Gasolina | D Diesél | E Eléctrica

Uso

O Ocacional | F Frecuente | C Continuo

Reconocido por su fiabilidad y rendimiento superior, tiene aplicaciones en equipos como pintarrayas jardinería, cultivadores, generadores, equipos de construcción y motobombas.

El diseño OHV proporciona una combustión eficiente. Encendido por bobina transistorizada que da como resultado una mayor salida de potencia así como un menor consumo y emisión de gases.

Fácil arranque con un sistema de descompresión automático y una empuñadura de arranque más ergonómica. La alta calidad de materiales y componentes utilizados, asegura un uso prolongado.

Tipo de motor	Motor a gasolina tipo OHV Cilindro inclinado 25° Motocilíndrico 4 tiempos
Tipo de camisa de cilindro	Camisa de acero
Diametro por carrera	68x45mm
Cilindrada	163cm3
Relación de compresión	8,5: 1
Potencia neta	5,5 hp @ 3600 rpm
Par maxio neto	10,3 Nm @ 2500 rpm
Arranque	Manual
Sistema de encendido	Bobina transistorizada
Consumo de combustible	1,4 l/h @ 3600 rpm
Capacidad del tanque	3,1 L
Capacidad del aceite	0,6 L
Aceite recomendado	SAE 15W40
Dimensiones	312x362x346mm
Peso en seco	15,1 Kg
Tipo de eje	Cuña
Alarma de aceite	Si
Filtro de aire	Semiseco
Diametro de eje	20mm

Model	HB3400	HB3400II	HB5900
Max. Working Pressure	23MPa	23MPa	23MP
Nozzle Size (in.)	Gun with 0.027"	1 Gun with 0.035" 2 Gun with 0.025"	1 Gun with 0.035" 2 Gun with 0.025"
Maxmum Flow (L/min)	2.7	5	5
Pynamic Power	5.5HP/4125W	5.5HP/4125W	5.5HP/4125W
Power type	HONDA engine	HONDA engine	HONDA engine
G.W.	103kg	103kg	142kg
Package Size (cm)	107x68x84	107x68x84	123x82x84