
TAPA KORUPAM Clase D400 – Marco redondo Ø 600 – Seguridad

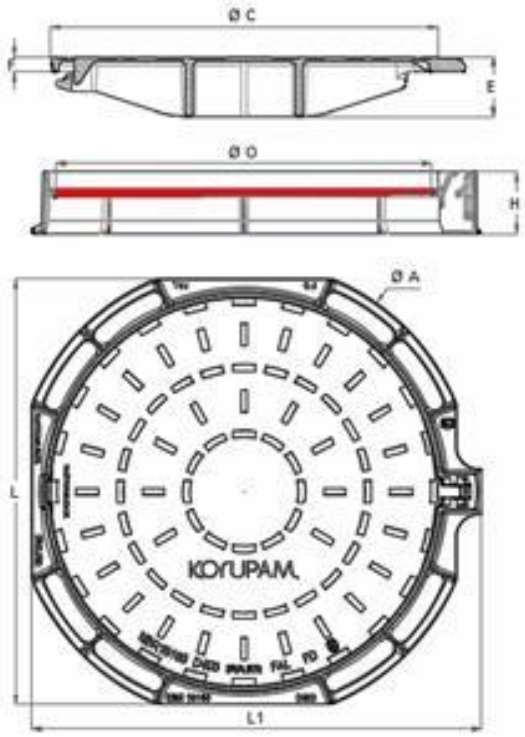

A	L1	L	C	O	H	E	F	Peso Total	Peso tapa	Empaquetado
mm	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*kg*	
742	725	685	624	605	100	97	25	36	24	07

Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: hierro dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento en berniz bituminoso.
- Junta: PEPP

Campo de empleo:

- Clase D400 (Grupo 4) según lo previsto por la norma EN124, Calzadas de calles o carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes y zonas de parking. Circulación de todo tipo de vehículos.
- Tráfico normal / medio y visitas frecuentes a la red.

Características principales:

- Bloqueo automático del registro mediante apéndice elástico en la tapa (solidario, en una sola pieza)
- Tapa articulada, abertura a 100° y con bloqueo de seguridad 90° al cierre
- Tapa intercambiable entre la versión ventilada y no ventilada
- Sistema de acerrojado opcional
- Kit antirrobo opcional
- Posibilidad de personalización

Kit antirrobo. El sistema de bloqueo permite resistir esfuerzos importantes y reutilizar el esfuerzo en la cubierta. El sistema resiste 40 tns de carga e impide que la tapa sea abierta sin la llave especial desarrollada.





