Tubo con junta JGS CLASSIC - Agua

DN 80 a 1200

Ref. TUBCLCC*JGSEPDM-L
TUBCLCAZC*JGSEPDM-L



Imagen meramente ilustrativa

Especificación técnica

Tubo espiga-enchufe en hierro fundido dúctil, según ISO 2531, fabricado por centrifugación para canalizaciones a presión o gravedad, en DNs 80 a 1200. Revestimiento externo con zinc metálico, con 200 g/m^2, según ISO 8179-1 y pintura de acabamiento[1] con espesor medio de 100µm. Revestimiento interno con mortero de cemento de alto horno, según ISO 4179. Enchufe modelo JE2GS, junta elástica standard para tubo espiga-enchufe, según ISO 2531 y anillo de elastómero, según ISO 4633.

[1] Revestimiento externo en epoxi líquido azul superficie mínima 80 µm previa solicitud.

Campo de aplicación

Tubo espiga-enchufe para aducción y distribución de agua cruda o potable, según ISO 2531.

Características principales

- Junta automática JGS STANDARD, tiene su estanqueidad asegurada en el momento del montaje por compresión radial del anillo de sellado y permite la desviación angular minimizando el uso de conexiones;
- Revestimiento interno de mortero de cemento de alto horno, según ISO 4179;
- Revestimiento externo en zinc metálico de 200g/m^2, según ISO 8179-1 y pintura bituminosa con espesor medio de 100µm;
- Clase de presión según ISO 2531;
- Junta Standard en elastómero EPDM[2,3], según ISO 4633.

[2] SBR, NBR mediante consulta previa.
[3] Posibilidad de utilizar junta Standard HP en tuberías con clases de espesor adecuadas para altas presiones de aplicación.


Tubo con junta JGS CLASSIC - Agua

DN 80 a 1200


Ref. TUBCLCC*JGSEPDM-L
TUBCLCAZC*JGSEPDM-L

Dimensiones, masas y presiones(1)

DN 80 a 250 (3)

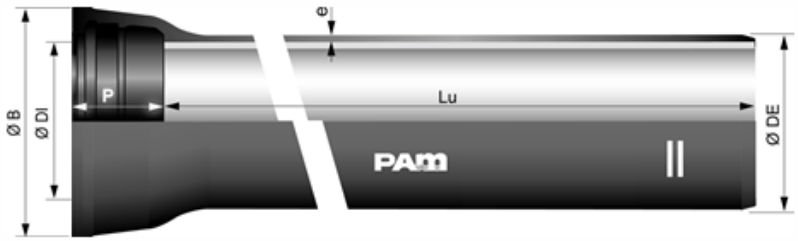

Junta JGS

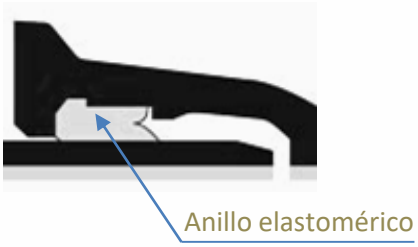

Imágenes meramente ilustrativas

DN	Lu	Clase C	DE	DI	B	P	e_N	e_{min}	Desviación Angular	Masa		PFA (2)	Cód. SAP	
										por metro	total		Bituminosa	Epoxi Azul
mm	m		mm	mm	mm	mm	mm	mm	grado	kg	kg	bar		
80	6	C40	98	101	144,1	92,5	4,4	3,0	5°	12	75	40	E340394-01	E341203-01
80	6	C50	98	101	144,1	92,5	4,4	3,0	5°	-	-	50	E340933-01	consultarnos
80	6	C64	98	101	144,1	92,5	4,4	3,0	5°	-	-	64	E340954-01	consultarnos
100	6	C40	118	121	166,9	94,5	4,4	3,0	5°	16	94	40	E337346-01	E341226-01
100	6	C50	118	121	166,9	94,5	4,4	3,0	5°	-	-	50	E340934-01	consultarnos
100	6	C64	118	121	166,9	94,5	4,4	3,0	5°	-	-	64	E340955-01	consultarnos
150	6	C40	170	173	220,8	100,5	4,5	3,0	5°	19	112	40	E337345-01	E341229-01
150	6	C50	170	173	220,8	100,5	4,5	3,0	5°	-	-	50	E340949-01	consultarnos
150	6	C64	170	173	220,8	100,5	5,3	3,8	5°	-	-	64	E340956-01	consultarnos
200	6	C40	222	225	275,1	106,5	4,7	3,2	4°	32	191	40	E337666-01	E341230-01
200	6	C50	222	225	275,1	106,5	5,4	3,9	4°	37	220	50	E340950-01	consultarnos
250	6	C40	274	277	328,6	105,5	5,5	3,9	4°	43	261	40	E336219-01	E341232-01
250	6	C50	274	277	328,6	105,5	6,4	4,8	4°	-	-	50	E340951-01	consultarnos

Para DNs 1400 a 2000 consultarnos.

(1)Dimensiones y masas sujetos a variaciones.

(2) PFA - Presión de funcionamiento admisible.

(3) DN 80 a 250 no permiten el uso de junta Standard JTE (Ve).


Tubo con junta JGS CLASSIC - Agua

DN 80 a 1200


Ref. TUBCLCC*JGSEPDM-L
TUBCLCAZC*JGSEPDM-L

Dimensiones, masas y presiones (1)

DN 300 a 1200

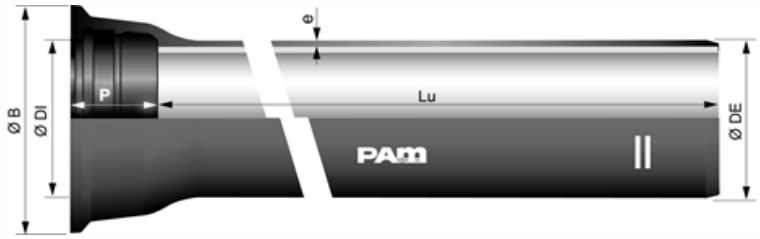

Junta JGS

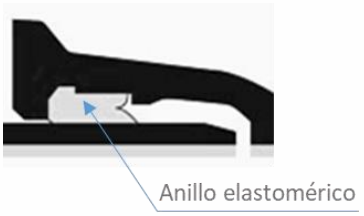

Imágenes meramente ilustrativas

DN	Lu	Clase C	DE	DI	B	P	e_N	e_{min}	Desviación Angular	Masa		PFA (2)	Cód. SAP	
										por metro	total		Bituminosa	Epoxi Azul
mm	m		mm	mm	mm	mm	mm	mm	grado	kg	kg	bar		
300	6	C30	326	329	410,0	107,5	5,1	3,5	4°	50	299	30	E337929-01	consultarnos
300	6	C40	326	329	410,0	107,5	6,2	4,6	4°	55	330	40	E336220-01	E341233-01
300	6	C50	326	329	410,0	107,5	7,4	5,8	4°	-	-	50	E340952-01	consultarnos
350	6	C25	378	381	465,0	110,5	5,1	3,4	3°	56	335	25	E338261-01	consultarnos
350	6	C30	378	381	465,0	110,5	6,3	4,6	3°	69	413	30	E337344-01	consultarnos
350	6	C40	378	381	465,0	110,5	7,1	5,4	3°	-	-	40	E337472-01	E341286-01
350	6	C50	378	381	465,0	110,5	8,4	6,7	3°	-	-	50	E340953-01	consultarnos
400	6	C25	429	432	517,0	112,5	5,5	3,8	3°	78	467	25	E338264-01	consultarnos
400	6	C30	429	432	517,0	112,5	6,5	4,8	3°	79	476	30	E337874-01	E341234-01
400	6	C40	429	432	517,0	112,5	7,8	6,1	3°	-	-	40	E337474-01	E341171-01
450	6	C30	480	483	575,0	115,5	6,9	5,1	3°	102	609	30	E338002-02	consultarnos
450	6	C40	480	483	575,0	115,5	8,6	6,8	3°	111	666	40	E337831-01	E341287-01
500	6	C25	532	535	630,0	117,5	6,5	4,7	3°	106	637	25	E337363-01	consultarnos
500	6	C30	532	535	630,0	117,5	7,5	5,7	3°	118	707	30	E337342-01	E341235-01
500	6	C40	532	535	630,0	117,5	9,3	7,5	3°	139	831	40	E336570-01	E341288-01
600	6	C25	635	638	739,0	122,5	7,6	5,7	3°	138	827	25	E336922-01	consultarnos
600	6	C30	635	638	739,0	122,5	8,7	6,8	3°	153	920	30	E337343-01	E341236-01
600	6	C40	635	638	739,0	122,5	10,9	9,0	3°	180	1077	40	E337832-01	E341289-01
700	7	C20	738	741	863,0	147,5	7,3	5,3	2°	196	1373	20	E338601-01	consultarnos
700	7	C25	738	741	863,0	147,5	8,8	6,8	2°	215	1502	25	E336923-01	E341172-01
700	7	C30	738	741	863,0	147,5	9,9	7,9	2°	204	1427	30	E338040-01	consultarnos
700(3)	7	C40	738	741	863,0	147,5	12,4	10,4	2°	-	-	40	E338952-01	E341323-02
800	7	C20	842	845	974,0	147,5	8,1	6,0	2°	240	1683	20	E338602-01	consultarnos
800	7	C25	842	845	974,0	147,5	9,6	7,5	2°	263	1843	25	E336221-01	E341237-01
800	7	C30	842	845	974,0	147,5	11,1	9,0	2°	256	1794	30	E338041-01	E341324-01
800(3)	7	C40	842	845	974,0	147,5	14,0	11,9	2°	-	-	40	E338955-01	E341975-01
900	7	C20	945	948	1082,0	147,5	8,9	6,7	1°30'	289	2021	20	E338603-01	consultarnos
900	7	C25	945	948	1082,0	147,5	10,6	8,4	1°30'	316	2215	25	E336223-01	E341238-01
900	7	C30	945	948	1082,0	147,5	12,3	10,1	1°30'	314	2197	30	E338043-01	E341325-01
1000	7	C20	1048	1015	1191,0	157,5	9,8	7,5	1°30'	341	2388	20	E338604-01	consultarnos
1000	7	C25	1048	1015	1191,0	157,5	11,6	9,3	1°30'	374	2618	25	E338274-01	E341239-01
1000	7	C30	1048	1015	1191,0	157,5	13,4	11,1	1°30'	375	2624	30	E338206-01	E341326-01
1000(3)	7	C40	1048	1015	1191,0	157,5	17,1	14,8	1°30'	-	-	40	consultarnos	consultarnos
1200	7	C20	1255	1258	1412,0	167,5	11,4	8,9	1°30'	459	3214	20	E338605-01	consultarnos
1200	7	C25	1255	1258	1412,0	167,5	13,6	11,1	1°30'	650	4547	25	E338275-01	E341240-01

Para DNs 1400 a 2000 consultarnos.
(1)Dimensiones y masas sujetos a variaciones.
(2) PFA - Presión de servicio admisible.
(3) Uso de junta Standard HP.