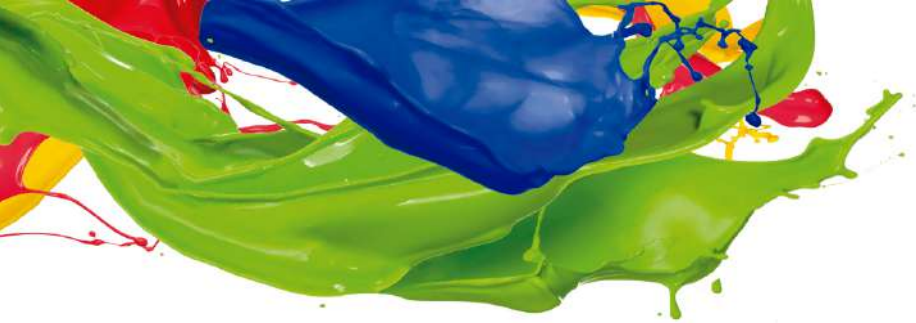


Pinturas Goldfish

Goldfish
ADVANCE

DESCRIPCIÓN
Goldfish Advance es un producto elaborado a base de resina 100 % acrílica, con aditivos especiales antihongo, antibacterial y antialga, que brindan triple protección a la película de pintura y le otorgan buena resistencia a la intemperie, solidez a la luz y una excelente lavabilidad.

USOS RECOMENDABLES
- Para paredes interiores y exteriores.
- Se aplica sobre superficies de concreto, ladrillo, yeso, madera, fibrocemento.

PROPIEDADES FÍSICAS

Acabado	Mate
Color	Según carta de colores
Componentes	1
Sólidos en volumen	40+/-2%
Número de capas	2
Densidad	1.5+/-0.05 g/ml
Secado tacto	40 minutos a 25°C
Repintado	4 - 6 horas a 25°C
Rendimiento teórico	60m^2/gal por mano
Dilución	10 - 15%
VOC	30 - 40 g/L
Condición de aplicación:	Humedad máx. 85%

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Para superficies nuevas
Esperar el tiempo de secado del tarrajeo (30 días). Eliminar los residuos del tarrajeo, utilizando lija N° 80. Imprimar y luego empastar la pared con Temple Goldfish. Aplicar una capa de Sellador Acrílico, esperar 4 horas y aplicar Goldfish Advance.

Para superficies con pintura en buen estado
La superficie debe estar seca y limpia, libre de polvo, grasa o cualquier contaminante. Lijar la superficie con lija N°120. Aplicar Sellador Acrílico, esperar 4 horas y luego aplicar Goldfish Advance.

Para superficies con pintura en mal estado
Humedecer la superficie y remover con una espátula la pintura mal adherida, dejando la superficie totalmente limpia. Aplicar Sellador Acrílico, dejar secar por 4 horas. Aplicar Goldfish Advance.

MÉTODO DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo o pistola.

APLICACIÓN
- La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo, grasa u otro tipo de agente contaminante.
- Los materiales a usar como brocha, rodillo o pistola se deben encontrar en buen estado.
- Destapar el envase y con una espátula agitar el producto hasta homogenización completa.
- Diluir el producto hasta alcanzar la consistencia adecuada y se pueda aplicar sin defectos.
- Aplicar una capa delgada y uniforme, dejando secar 6 horas como mínimo.
- Aplicar la segunda capa si es necesario.

BASES RECOMENDADAS
Para Imprimar Imprimante o Temple Goldfish.
Para empastar Temple Goldfish o Temple Fino Sinolac
Para sellar Sellador Acrílico o Sellacolor Sinolac.

DATOS DE ALMACENAMIENTO
Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.



INDUSTRIAS GOLDFISH S.A.C.
Av. Maquinarias N° 2970 - Zona Industrial, Lima - Perú
(+511) 719 4841 | contacto@goldfish.com.pe
www.goldfish.com.pe
@pinturas_goldfish | /pinturasgoldfish