FUMOSAC
FUNDICION MORENO S.A.C.
LIMA - PERÚ
www.fumosac.com.pe


FICHA TÉCNICA

ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL
CODOS BRIDADOS
NTP-ISO 2531

- Codo fabricado de acuerdo a norma NTP ISO 2531
- Cada codo es sometido en fabrica a control de Estanqueidad según norma ISO 2531.*
- A pedido: Bridas tipo ANSI B 16.1. *
- Acabado con pintura epóxico a 250 micras de espesor.*
- A pedido: Recubrimiento bituminosa a 100 micras de espesor o rojo óxido para aguas residuales. *

Material de fabricación: Hierro dúctil ASTM A-536 GRADO - 65-45-12

Disponibles en:			
11.5°	22.5°	45°	90°

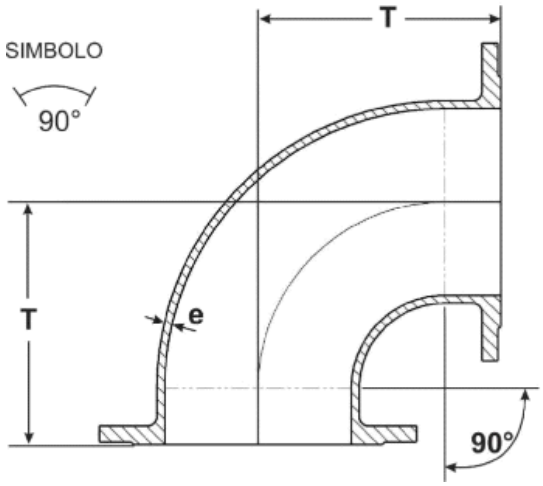



DN (mm)	e	T				DN (mm)	e	T			
		11.5°	22.5°	45°	90°			11.5°	22.5°	45°	90°
50	7,0	109	104	150	150	500	12,0	233	272	375	600
80	7,0	113	105	130	165	600	13,2	274	320	425	700
100	7,2	115	110	140	180	700	14,4	230	300	480	800
150	7,8	113	109	160	220	800	15,6	255	335	530	900
200	8,4	132	131	180	260	900	16,8	280	375	580	1000
250	9,0	152	167	245	350	1000	18,0	310	410	630	1100
300	9,6	156	175	275	400	1100	19,2	-	-	695	Consultar
350	10,2	191	215	300	450	1200	20,4	-	485	750	1355
400	10,8	205	239	325	500	1400	22,8	-	524	775	-
450	11,4	-	-	350	550						

Medidas en milímetros

Ficha Tecnica Ver.2 / 18-10-2019



Perú