# Tubería Negra y Galvanizada ISO 65 ERW Series I (Estándar) y II (Liviana)

Tubos fabricados con acero de bajo carbono laminado en caliente, con sistema ERW de soldadura por resistencia eléctrica por inducción de alta frecuencia longitudinal.

Diámetros y espesores según Norma ISO 65.

Extremos Roscados NPT ASME B1.20.1

Recubrimiento Negro Aceitado o Galvanizado.


Longitud 6.40 m. Prueba hidrostática a 700 PSI



**TUBERÍA NEGRA**

| Tolerancias - Espesor Mínimo | |
|---|---|
| Serie I (Estándar) | -12.5% de Espesor Nominal |
| Serie II (Liviana) | -8% Espesor Nominal |

| Propiedades Mecánica | |
|---|---|
| Resistencia a la Tracción | 320-520 N/mm2 |
| Elongación | 15% |

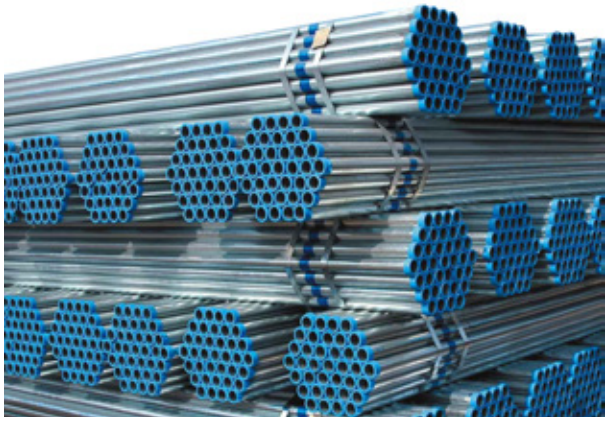

**TUBERÍA GALVANIZADA**

| Diámetro Nominal | Dimen. Exterior | SERIE I (ESTÁNDAR) | | SERIE II (LIVIANA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Espesor Nominal | Peso | Espesor Nominal | Peso |
| Pulgadas | mm | mm | kg/m | mm | kg/m |
| 1/4 | 13.5 | 2.0 | 0.570 | - | - |
| 3/8 | 17.2 | 2.0 | 0.742 | - | - |
| 1/2 | 21.3 | 2.3 | 1.080 | 2.00 | 0.947 |
| 3/4 | 26.9 | 2.3 | 1.390 | 2.00 | 1.228 |
| 1 | 33.7 | 2.9 | 2.200 | 2.60 | 1.980 |
| 1 1/4 | 42.4 | 2.9 | 2.820 | 2.60 | 2.540 |
| 1 1/2 | 48.3 | 2.9 | 3.240 | 2.65 | 2.983 |
| 2 | 60.3 | 3.2 | 4.490 | 2.90 | 4.080 |
| 2 1/2 | 73.0 | 3.2 | 5.730 | 3.00 | 5.179 |
| 3 | 88.9 | 3.6 | 7.550 | 3.20 | 6.720 |
| 4 | 114.3 | 4.0 | 10.800 | 3.60 | 9.750 |

* Fotos y datos referenciales. No aceptamos responsabilidad por usos incorrectos o mal interpretaciones de estos datos.