ACCESORIOS

Norma conforme a DIN 1693

JUNTA UNION UNIVERSAL
MARCA FIMACA

CÓDIGO V158

DESCRIPCIÓN FÍSICA

Unión universal para tuberías de PVC, asbesto cemento, hierro dúctil, hierro fundido y acero. Cuerpo y contrabridas en hierro dúctil ASTM A536/65-45-12, (DIN1693 GGG40; BS2789 grado 420/12). Esparragos y tuercas en acero 1020 galvanizado. Sellos en goma EPDM, tipo W. Recubrimiento en resina epóxica aplicada electrostáticamente conforme a DIN 30677 - interna y externamente.

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Uso:
Para agua y líquidos neutros con temperatura máxima de 70°C
Deflexión angular de ±6 grados.
Inspeccionada bajo:
Prueba hidrostática según DIN 3230 parte 4:
Cuerpo: 1.5 x PN. (20 bar; 2.0 Mpa)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Diseñada tipo campana para acoplar tuberías de igual diámetro nominal y materiales diferentes, como son: acero, hierro dúctil, hierro fundido, PVC y asbesto-cemento.
Para su instalación se recomienda apretar las tuercas de manera cruzada logrando un cierre uniforme de los sellos.
Vida útil: 10 años.
Rotulado: Marca - DN - Fabrica – Fecha de colada.
Cumple con la Resolución 1166 COL.

ACCESORIOS OPCIONALES



CALIDAD A SU ALCANCE

Visiten nuestra website: www.fimaca.com
Información a la dirección de correo: info@fimaca.com
Los diseños, materiales y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso
a causa de nuestro constante desarrollo de productos.

ACCESORIOS


FIMACA

Norma conforme a DIN 1693

JUNTA UNION UNIVERSAL
MARCA FIMACA

CÓDIGO V158

1. Arandela	Acero 1020 galvanizado.
2. Tuerca	Acero 1020 galvanizado.
3. Contrabrida	Hierro dúctil GGG-50
4. Esparrago o tornillo de carruaje	Acero 1020 galvanizado.
5. Cuerpo	Hierro dúctil GGG-50.
6. Sello de goma	Goma EPDM, tipo W.

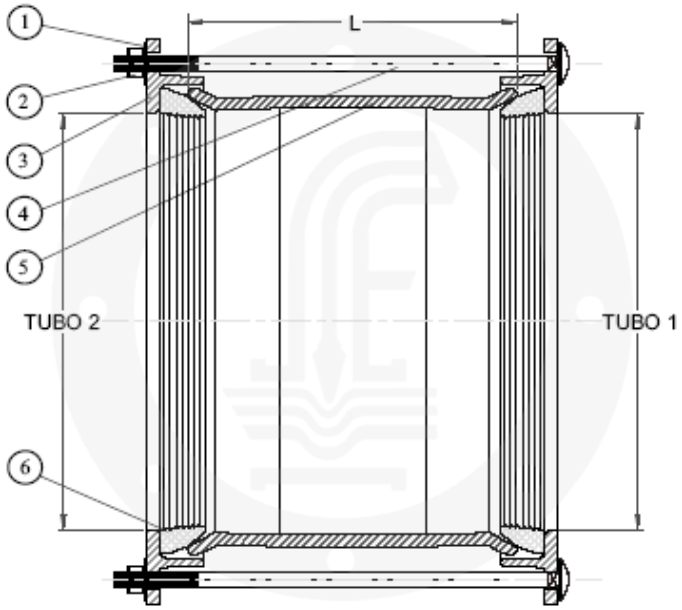

Ref. Nos.	Diámetro Nominal		Rango de Sello mm		L mm	Nº Espar.	Peso kg
	Tubo 1	Tubo 2					
V1580002	50	50	57 - 75	57 - 75	95	2	2.4
V1580025	65	65	75 - 84	75 - 84	140	2	5.0
V1582503	65	80	75 - 84	88 - 103	140	2	5.5
V1580003	80	80	88 - 103	88 - 103	140	4	7.0
V15800041	100	100	108 - 133	108 - 133	98	4	7.1
V1580005	140	140	140 -149	140 - 149	150	4	11.0
V1580506	140	150	140 - 149	158 - 183	150	4	11.0
V1580006	150	150	158 - 183	158 - 183	150	4	10.8
V1580007	175	175	192 - 208	192 - 208	255	4	25.5
V1580708	175	200	192 - 208	219 - 234	255	6	25.0
V1580008	200	200	219 - 234	219 - 234	255	6	24.2
V1580009	225	225	242 - 262	242 - 262	275	6	38.1
V1580910	225	250	242 - 262	273 - 290	275	6	36.7
V1580010	250	250	273 - 290	273 - 290	275	6	35.3
V1580012	300	300	315 - 331	315 - 331	275	6	41.7
V1581213	300	300	315 - 331	335 - 348	275	6	40.7
V1580013	300	300	335 - 348	335 - 348	275	6	39.6
V1580016A	400	400	400 - 428	400 - 428	275	8	---
V1581516B	400	400	400 - 428	428 – 456	275	8	---
V1581516C	400	400	428 - 456	429 – 456	275	8	---
V1580020D	500	500	500 - 512	500 - 512	275	10	---
V1580920E	500	500	500 - 532	532 - 564	275	10	---
V1581920B	500	500	532 - 564	532 - 564	275	10	---

- Dimensiones en mm.

CALIDAD A SU ALCANCE

Visiten nuestra website: www.fimaca.com
Información a la dirección de correo: info@fimaca.com
Los diseños, materiales y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso
a causa de nuestro constante desarrollo de productos.