CATÁLOGO TÉCNICO

VÁLVULAS MINI



PANORAMA DE ITAP

LA EMPRESA


ITAP SpA, constituida en Lumezzane (Brescia) en 1972, es actualmente una de las empresas líderes del sector de la producción de válvulas, empalmes y colectores de distribución para sistemas sanitarios y de calefacción.


Gracias a un proceso productivo completamente automatizado, con 87 máquinas transfer y 70 líneas de ensamblaje, está en condiciones de producir 400.000 unidades por día.


La innata vocación por la innovación y por el respeto de las normativas técnicas está sostenida por una organización empresarial certificada ISO 9001. La orientación a la calidad siempre se ha considerado un factor decisivo para el logro de importantes resultados comerciales: ITAP cuenta con aprobaciones de producto emitidas por organismos certificadores de todo el mundo.





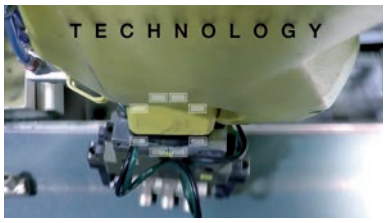


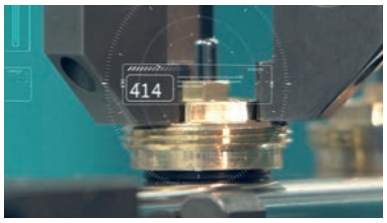


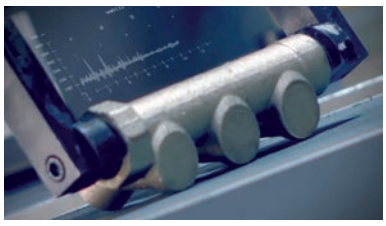





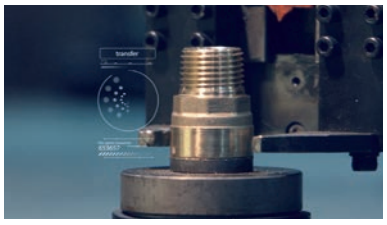

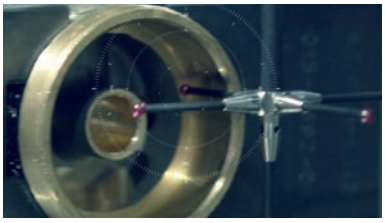





Los productos ITAP han obtenido aprobaciones de más de 30 organismos certificadores de todo el mundo.

125 Válvula de esfera Mini

MINI




MEDIDA	PRESIÓN	CÓDIGO	EMBALAJE
1/8" (DN 6)	10bar/145psi	1250018/N	20/240
1/4" (DN 8)	10bar/145psi	1250014/N	20/240
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	1250038/N	20/280
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	1250012/N	20/200
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	1250034/N	15/135

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

Conexiones roscadas hembra/hembra.
Cuerpo de latón cromado.
Mando palanca en polímero
Temperatura mínima y máxima de trabajo: 0°C, 90°C.
Conexiones roscadas: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).
Indique “N“ solo para la adquisición de la manilla negra.


Dimensiones totales

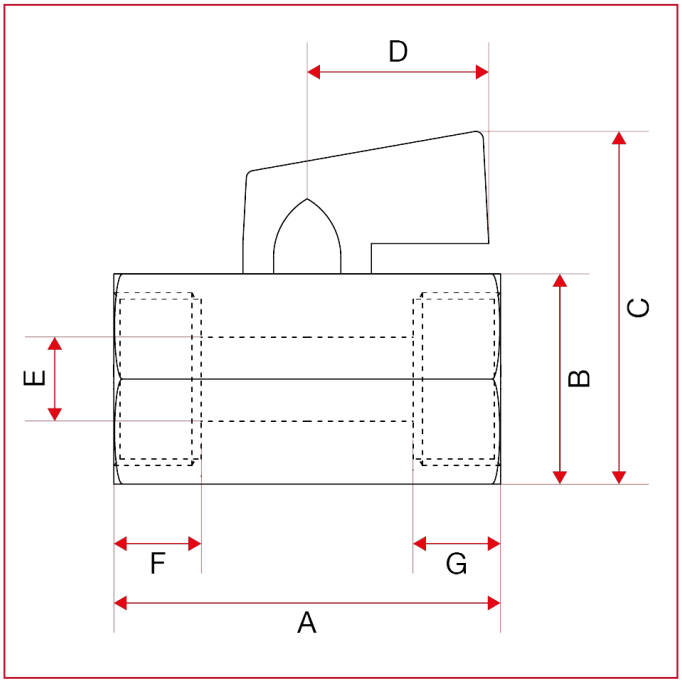

VÁLVULAS MINI

	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
DN	6	8	10	15	20
A	40	40	40	46	54
B	21	21	21	25	30
C	38	38	38	42	46,9
D	21,5	21,5	21,5	21,5	22
E	7	8,2	8	10	13,5
F	10	10	10	10,5	14,5
G	11	10	10	10,5	12
Kg/cm2 bar	10	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145	145


MATERIALES

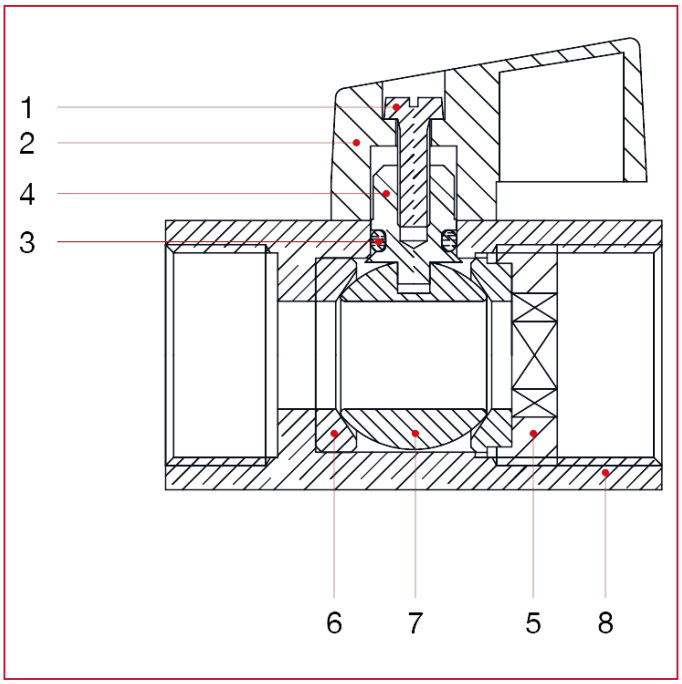

POS.	DESCRIPCIÓN	N.	MATERIAL
1	Tornillo	1	Acero galvanizado Fe
2	Mando palanca	1	Polímero
3	Junta	1	NBR
4	Varilla	1	Latón CW617N
5	Manguito	1	Latón CW617N
6	Alojamiento	2	P.T.F.E.
7	Esfera	1	Latón cromado CW617N
8	Cuerpo	1	Latón cromado CW617N

126 Válvula de esfera Mini

MINI

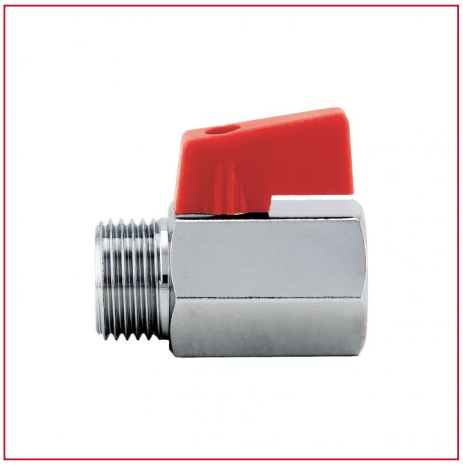


MEDIDA	PRESIÓN	CÓDIGO	EMBALAJE
1/8" (DN 6)	10bar/145psi	1260018/N	20/280
1/4" (DN 8)	10bar/145psi	1260014/N	20/280
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	1260038/N	20/280
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	1260012/N	20/220
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	1260034/N	15/135

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

Conexiones roscadas macho/hembra.
Cuerpo de latón cromado.
Mando palanca en polímero
Temperatura mínima y máxima de trabajo: 0°C, 90°C.
Conexiones roscadas: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).
Indique “N“ solo para la adquisición de la manilla negra.


Dimensiones totales

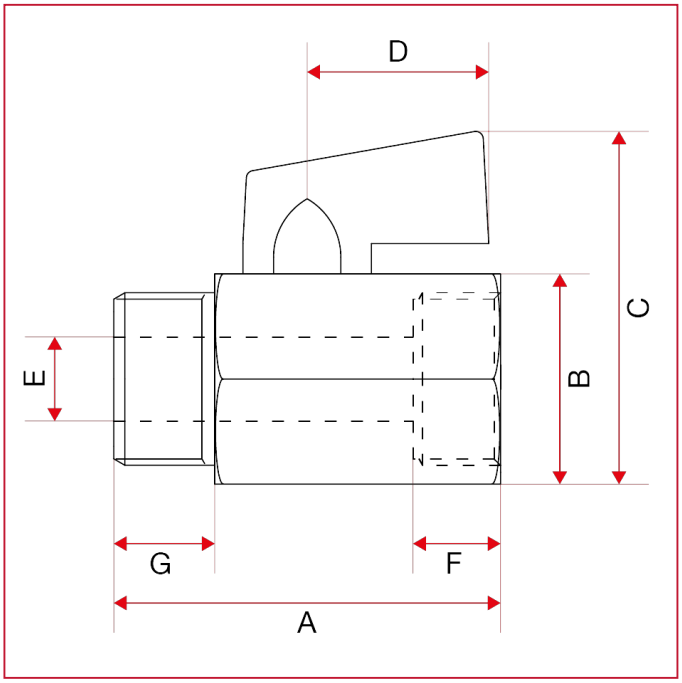

VÁLVULAS MINI

	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
DN	6	8	10	15	20
A	39	39	40	45	54
B	20	20	20	24	30
C	36,9	37,2	36,9	41,4	46,9
D	22	22	22	22	22
E	5	8	8	10	13,5
F	10	10,2	9,9	11,6	12
G	9	9,2	10,2	12,2	14,5
Kg/cm2 bar	10	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145	145

MATERIALES

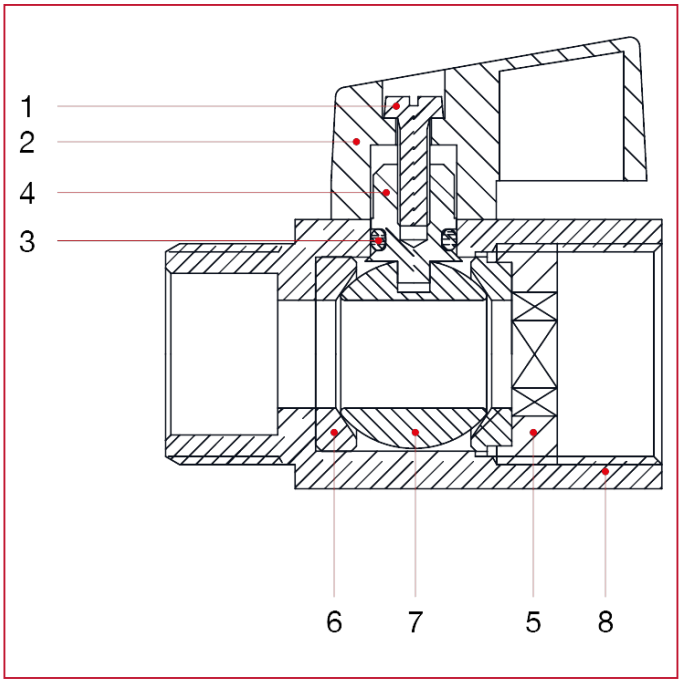

POS.	DESCRIPCIÓN	N.	MATERIAL
1	Tornillo	1	Acero galvanizado Fe
2	Mando palanca	1	Polímero
3	Junta	1	NBR
4	Varilla	1	Latón CW617N
5	Manguito	1	Latón CW617N
6	Alojamiento	2	P.T.F.E.
7	Esfera	1	Latón cromado CW617N
8	Cuerpo	1	Latón cromado CW617N

ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Nos reservamos el derecho a aportar mejoras y modificaciones a los productos descritos y a los datos técnicos en cualquier momento y sin previo aviso.

rev. 20221108