
INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.®
Midiendo el agua del Perú

MEDIDOR DE AGUA TIPO CHORRO ÚNICO DN15

CERTIFICACIONES DE FÁBRICA

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

ZENNER
Alles, was zählt.

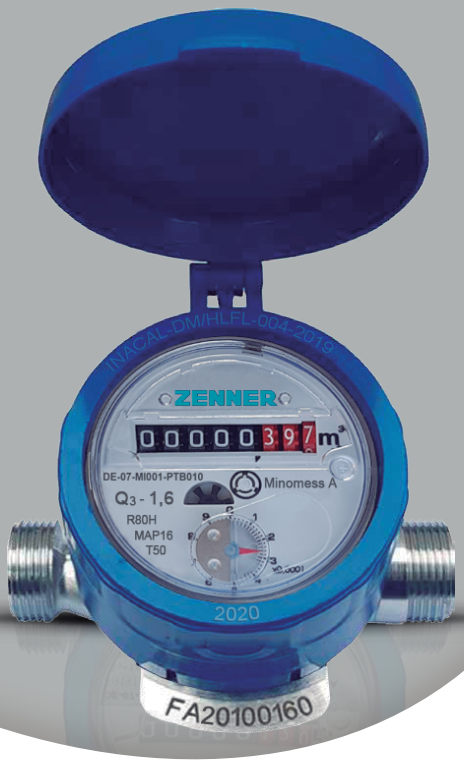

MINOMESS A 8RMD

- Medidor de velocidad tipo chorro único.
- Carcasa fabricada en aleación de cobre (cobre-zinc: latón).
- Esfera extra seca.
- Transmisión magnética.
- Regulación interna (plato separador con frenos internos).
- Lámina de protección lateral para evitar perforaciones (anti agujas calientes y elementos punzo perforantes).
- Sistema de sellado: cubierta tipo fusible (descartable).
- Numeración en bajo relieve en la carcasa del medidor y/o impreso en la luneta y/o en el registro y/o en la cubierta. Imborrable a la acción del tiempo y a condiciones ambientales.
- Con salida de pulsos inductiva de 1 litro por pulso.
- Homologado como T30 (hasta 30°C) y como T50 (hasta 50°C).
- Instalación horizontal (homologado por el INACAL) y vertical (aprobado por el PTB).
- Disponible: luneta/visor plástico con limpiaparabrisas opcional para eliminar la condensación.

Cumple con los estándares

- Norma Metrológica Peruana NMP005:2018.
- Resolución N°065-2017-Vivienda del Ministerio de Vivienda y Construcción.
- Recomendaciones OIML R49:2013.
- ISO4064: 2014-2015.

Certificaciones de producto

- Homologación del certificado de aprobación de modelo (INACAL) DM/HLFL-004-2019.
- Certificado de aprobación de modelo MID (PTB - Alemania) DE-07-MI001-PTB010.

Disponible con homologación de INACAL

- DN15 Q3-1,6 R63 | R80.

V12-2020/02-11-20

Diámetro de la conexión (DN)	mm	15
Relación R (Q3/Q1)		R63 | R80
Q4 (caudal de sobrecarga)	m3/h	2
Q3 (caudal permanente)	m3/h	1,6
Q2 (caudal transitorio)	l/h	40,6 | 32 (horizontal)
Q1 (caudal mínimo)	l/h	25.4 | 20 (horizontal)
Posición de instalación		Horizontal (homologado por el INACAL) y vertical (aprobado por el PTB)
Lectura mínima	litros	0.02
Lectura máxima	m3	99 999
Presión máxima admisible (PMA)	bar	16
Temperatura máxima admisible (TMA)	°C	30 ó 50
Pérdida de presión	bar	0.63
Clase de sensibilidad del perfil de flujo		U0/D0
Clase de exactitud		Clase 2
Transmisión		Magnética sin piñones en contacto con el agua
Esfera		Extra seca
Registro		Sellado al vacío con sistema antihumedad
Protección antimagnética		Incluida
Lámina de protección lateral para evitar perforaciones		Incluida
Sistema de sellado		Incluido (cubierta tipo fusible que asegura el registro a la carcasa)
Dispositivo indicador de registro vandalizado		Incluido
Salida de pulsos		Inductiva
Tapa		Incluida
Carcasa		Aleación de cobre (cobre-zinc: latón) con recubrimiento electrolítico gris
Precinto		Hilo de cobre con pastilla metálica, une la cubierta con el anillo de cierre y/o carcasa
A pedido		Logo y/o número de serie del cliente, precinto con pastilla plástica con o sin numeración (cola de cometa, doble anclaje, etc.), color de carcasa distinto del estándar, luneta plástica con limpiaparabrisas, válvula antirretorno.

Diámetro de la conexión (DN)	mm	15
Q3 (caudal permanente)	m3/h	1,6
Rosca (ISO 228-1)		G 3/4 B
L (-2mm tolerancia)	mm	110*


* A pedido es posible alcanzar longitudes de 165mm o 190mm. Para ello se instalará una extensión de PVC o aleación de cobre (latón) ajustada a uno de los terminales roscados.

OPCIÓN DISPONIBLE



Limpiaparabrisas

Item	Descripción
1	Carcasa
2	Filtro
3	Turbina (eje, cojinete, pin, imán, cubierta para imán)
4	O Ring
5	Plato regulador / separador
6	Plato de protección antimagnética
7	Anillo roscado de ajuste
8	Anillo de protección antimagnética
9	O Ring
10	Registro
11	Luneta transparente
12	Máscara / carátula transparente externa del registro
13	Lámina para evitar perforaciones
14	Anillo
15	Cubierta con tapa
16	Precinto de seguridad (hilo y pastilla)

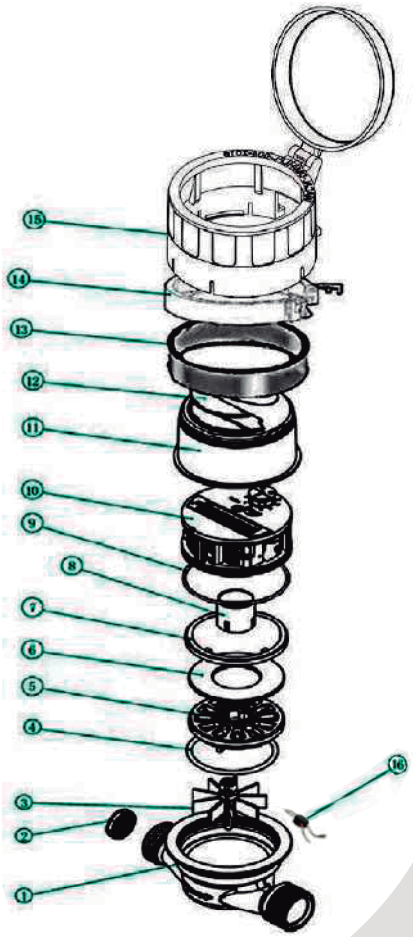

V12-2020/02-11-20
Av. Surco N°278 Urb. Los Rosales
Santiago de Surco. Lima -Perú
info@triveca.com/ventas@triveca.com
www.triveca.com
Centras telefónica: 511 2742660