
DIMENSIONES DE PERNOS PARA BRIDAS
PN 10 Y PN 16

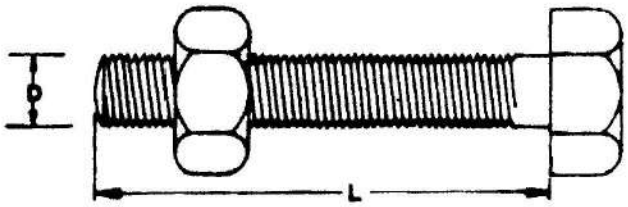

	PN 10				PN 16			
DN	**Numero de pernos**	**Diámetro del perno**	**Largo del perno**	**Largo de rosca**	**Numero de pernos**	**Diámetro del perno**	**Largo del perno**	**Largo de rosca**
50	4	16 (5/8")	65 (2 1/2")	45	4	16 (5/8")	65 (2 1/2")	45
80	8	16 (5/8")	65 (2 1/2")	45	8	16 (5/8")	65 (2 1/2")	45
100	8	16 (5/8")	65 (2 1/2")	45	8	16 (5/8")	65 (2 1/2")	45
150	8	20 (3/4")	65 (2 1/2")	45	8	20 (3/4")	65 (2 1/2")	45
200	8	20 (3/4")	65 (2 1/2")	45	12	20 (3/4")	65 (2 1/2")	45
250	12	20 (3/4")	65 (2 1/2")	45	12	24 (1")	65 (2 1/2")	45
300	12	20 (3/4")	75 (3")	45	12	24 (1")	75 (3")	45
350	16	20 (3/4")	75 (3")	45	16	24 (1")	75 (3")	55
400	16	24 (1")	90 (3 1/2")	55	16	27 (1 1/8")	90 (3 1/2")	55
450	20	24 (1")	90 (3 1/2")	55	20	27 (1 1/8")	90 (3 1/2")	55
500	20	24 (1")	90 (3 1/2")	55	20	30 (1 1/4")	90 (3 1/2")	55
600	20	27 (1 1/8")	100 (4")	60	20	33 (1 3/8")	100 (4")	60

Medidas en milímetros

Calidad :
Pernos hexagonales de acero SAE-G.5 o su similar ISO-G-8.8.

Revestimiento :
Zinc, 15-20 μm (según la norma NF A 91 - 102)

DN : Diámetro de la brida.
Notas : - A pedido otros espesores de revestimientos.
- Se entregan pernos con tuerca y 1 arandela
- Se debe utilizar huachas galvanizadas para todas las medidas.
Otro: A pedido pernos de acero inoxidable calidad -304.