FICHA TÉCNICA


ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL

NTP-ISO 2531

REDUCCIÓN BRIDADA

- Reducciones fabricados de acuerdo a Norma ISO 2531.*
- Cada reducción es sometido en fábrica a control de estanqueidad según norma ISO 2531.*
- Recubrimiento epóxico a 250 micras de espesor o rojo óxido para aguas residuales. *
- A pedido: Bridas tipo ANSI B16.1. *
- A pedido: Acabado con pintura bituminosa a 100 micras de espesor.*

·**Material de fabricación**: Hierro dúctil ISO 1083 GRADO 500-7 ó ASTM A-536 GRADO 65-45-12.

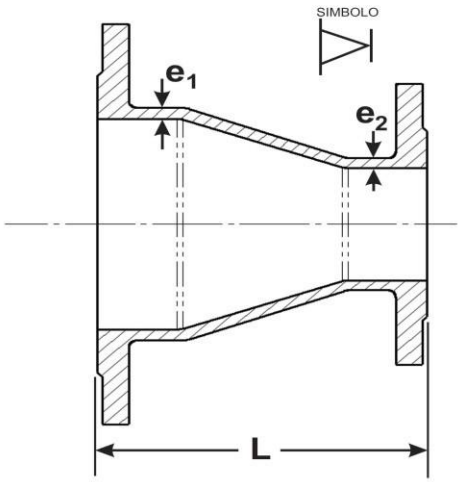



Diámetro Grande		Diámetro Pequeño		L	Diámetro Grande		Diámetro Pequeño		L
DN	e1	DN	e2		DN	e1	DN	e2	
80	7	50	7	200	450	11,4	300	9,6	462
100	7,2	60	7	200	450	11,4	350	10,2	363
100	7,2	65	7	200	450	11,4	400	10,8	300
100	7.2	80	7	200	500	12,0	200	8,4	600
150	7,8	65	7	200	500	12,0	250	9	600
150	7,8	80	7	200	500	12,0	300	9,6	600
150	7,8	100	7,2	200	500	12,0	350	10,2	600
200	8,4	80	7	300	500	12,0	400	10,3	600
200	8,4	100	7,2	300	500	12,0	450	11,4	300
200	8,4	150	7,3	300	600	13,2	350	10,2	600
250	9	100	7,2	300	600	13,2	400	10,3	600
250	9	150	7,3	319	600	13,2	450	11,4	600
250	9	200	8,4	300	600	13,2	500	12,0	600
300	9,6	100	7,2	600	700	14,4	350	10,2	600
300	9,6	150	7,3	424	700	14,4	400	10,3	600
300	9,6	200	8,4	300	700	14,4	500	12,0	600
300	9,6	250	9	300	700	14,4	600	13,2	600
350	10,2	150	7,3	300	800	15,6	450	11,4	600
350	10,2	200	8,4	300	800	15,6	500	12,0	600
350	10,2	250	9	300	800	15,6	600	13,2	600
350	10,2	300	9,6	300	800	15,6	700	14,4	600
400	10,8	200	8,4	447	900	16,8	800	15,6	600
400	10,8	250	9	447	1000	18,0	800	15,6	600
400	10,8	300	9,6	385	1000	18,0	900	18,8	600
400	10,8	350	10,2	300	1200	20,4	1000	18,0	790