FUMOSAC
FUNDICION MORENO S.A.C.
LIMA - PERÚ
www.fumosac.com.pe

ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL


NTP-ISO 2531

REDUCCIÓN PUSH-ON PARA TUBERÍA DE HD

FICHA TÉCNICA

- Reducciones tipo PUSH-ON fabricados conforme a norma ISO 2531-Clase K-12.*
- Cada reducción es sometido en fábrica a control de estanqueidad según norma ISO 2531.*
- Recubrimiento epóxico a 250 micras de espesor o rojo óxido para aguas residuales. *
- Empaquetaduras EPDM de acuerdo a norma ISO 4633 & NSF BS 6920.
- A pedido: Acabado con pintura bituminosa a 100 micras de espesor.*

Material de fabricación: Hierro dúctil ASTM A-536 GRADO 65-45-12.

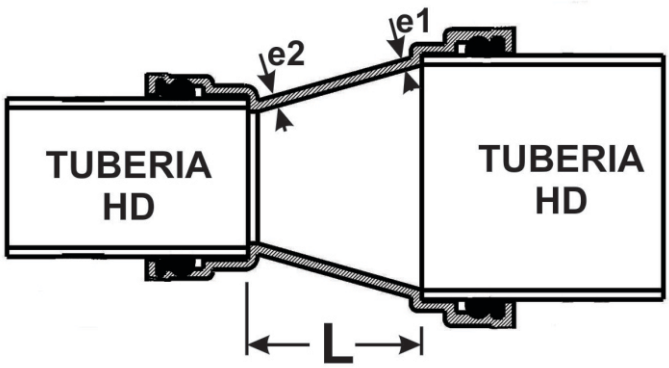




Diámetro grande		Diámetro pequeño		L	Diámetro grande		Diámetro pequeño		L
Diámetro Nominal DN	e_1	Diámetro Nominal DN	e_2		Diámetro Nominal DN	e_1	Diámetro Nominal DN	e_2	
80	7	60	7	90	350	10.2	300	9.6	160
100	7.2	80	7	90	400	10.8	250	9	360
150	7.8	80	7	190	400	10.8	300	9.6	260
150	7.8	100	7.2	150	400	10.8	350	10.2	160
200	8.4	100	7.2	250	500	12	350	10.2	360
200	8.4	150	7.8	150	500	12	400	10.8	260
250	9	150	7.8	250	600	13.2	400	10.8	460
250	9	200	8.4	150	600	13.2	500	12	260
300	9.6	150	7.8	350	700	14.4	500	12	480
300	9.6	200	8.4	250	700	14.4	600	13.2	280
300	9.6	250	9	150	800	15.6	600	13.2	480
350	10.2	200	8.4	360	800	15.6	700	14.4	280
350	10.2	250	9	260					

Medidas en milímetros

Rev. 2 / 3.2020

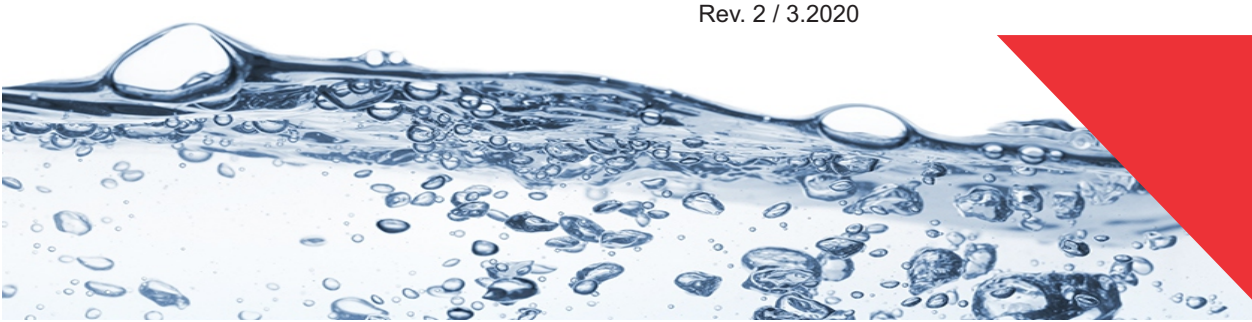

Perú