Marco y Tapa con Visor Termoplástico

Norma Referencial: NTP 399.164 -2005

Uso

Accesorio utilizado como tapa en una caja porta medidor de una conexión domiciliaria. La tapa cuenta con un visor con las medidas necesarias para realizar sin ningún problema y en cualquier momento las lecturas del medidor, siendo necesario abrirla sólo, para los casos de mantenimiento o cierre de la conexión domiciliaria. Para el cierre de la tapa se utiliza un perno de cabeza especial el cual es accionado con una llave.

Ensayos


Resistencia al Transito	: 2000 Kg
Resistencia al impacto	: 4 Kg-m
Resistencia a la Energía Radiante	: 10,000 Kjoule/cm² Equivalente a 19 años de UV en la ciudad de Lima
Resistencia a la Abrasión	: Perdida de espesor No > 10%
Resistencia a los Agentes Químicos	: Perdida de resistencia a la Tracción y Elongación No > 10%


* Baño de Gasolina con Plomo
* Baño Tolueno (gasolina sin Plomo)
* Baño Hidróxido de Sodio al 10%


Después de efectuado los ensayos

Componentes

1	Marco con tuerca	: PPR
2	Tuerca hexagonal	: Bronce
3	Anillo Seeger	: Bronce
4	Tapa para Visor	: PPR
5	Platina de refuerzo	: Ac. Inoxidable 304
6	Resorte para tapa	: Ac. Resorte
7	Pines para tapa	: Acero Tropicalizado
8	Visor termoplástico	: PPR
9	Resorte para Visor	: Ac. Resorte
10	Pines para Visor	: Ac. Tropicalizado
11	Perno Especial	: Bronce
12	Tapita descartable con rosca	: PP

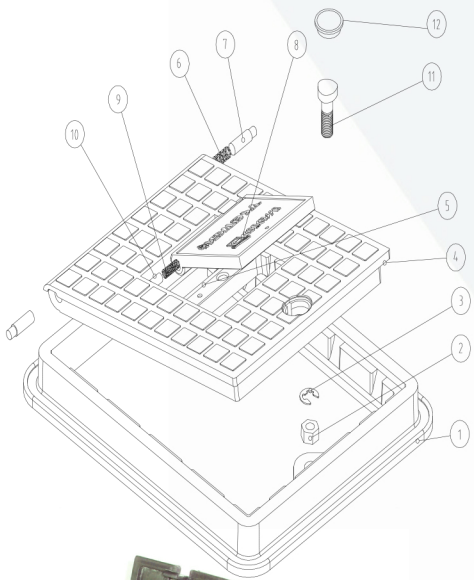









Código	Diámetro nominal del medidor Pulgadas	Marco y Tapa Termoplástico A	B	Anclaje externo Ae	H	Peso Aprox. Kg.
MT500.01.100	1/2" - 3/4"	276 ± 1	202 $^{+1}_{0}$	15 $^{+2}_{0}$	33 ± 1	1.72