
Te con bridas fijas HYDROCLASS DN100-1000

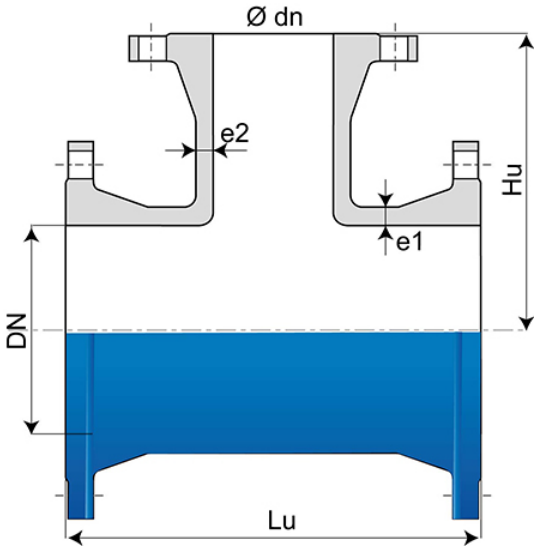

DN	Ø dn	e1	e2	Lu	Hu	Peso PN10	Peso PN16	Peso PN25	Referencias PN10	Referencias PN16	Referencias PN25
mm	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*kg*	*kg*			
100	80	7.2	7.0	360	175	19.6	19.6	21	consultarnos	consultarnos	consultarnos
100	100	7.2	7.2	360	180	20.4	20.4	22.6	consultarnos	consultarnos	consultarnos
150	80	7.8	7.0	440	206	31.5	31.5	-	consultarnos	consultarnos	consultarnos
150	100	7.8	7.2	440	210	33.7	33.7	37.2	consultarnos	consultarnos	consultarnos
150	150	7.8	7.8	440	220	35.4	35.4	40.7	consultarnos	consultarnos	consultarnos
200	80	8.4	7.0	522	238	45.2	45.2	-	consultarnos	consultarnos	consultarnos
200	100	8.4	7.2	520	240	45.0	45.0	-	consultarnos	consultarnos	consultarnos
200	150	8.4	7.8	520	250	46.8	46.8	-	consultarnos	consultarnos	consultarnos
200	200	8.4	8.4	520	260	54.0	54.0	-	consultarnos	consultarnos	consultarnos
250	80	9.0	7.0	700	266	67.9	67.9	-	consultarnos	consultarnos	consultarnos
250	100	9.0	7.2	700	275	68.0	67.0	75.0	HBB25TE1FTTA	HBB25TE2FTTA	HBB25TE3FTTA
250	150	9.0	7.8	703	301	74.8	74.8	-	consultarnos	consultarnos	consultarnos
250	200	9.0	8.4	700	325	76.0	75.0	85.0	HBB25TE1KTTA	HBB25TE2KTTA	HBB25TE3KTTA
250	250	9.0	9.0	700	349	90.7	90.7	-	consultarnos	consultarnos	consultarnos
300	100	9.6	7.2	800	300	94.0	93.0	105.0	HBB30TE1FTTA	HBB30TE2FTTA	HBB30TE3FTTA
300	150	9.6	7.8	800	325	98.0	97.0	109.0	HBB30TE1JTTA	HBB30TE2JTTA	HBB30TE3JTTA
300	200	9.6	8.4	800	350	102.0	101.0	114.0	HBB30TE1KTTA	HBB30TE2KTTA	HBB30TE3KTTA
300	250	9.6	9.0	800	375	109.0	108.0	121.0	HBB30TE1LTTA	HBB30TE2LTTA	HBB30TE3LTTA
300	300	9.6	9.6	800	400	116.0	115.0	131.0	HBB30TE1MTTA	HBB30TE2MTTA	HBB30TE3MTTA
350	100	10.2	7.2	850	325	116.0	122.0	139.0	HBB35TE1FTTA	HBB35TE2FTTA	HBB35TE3FTTA
350	150	10.2	7.8	850	325	119.0	125.0	142.0	HBB35TE1JTTA	HBB35TE2JTTA	HBB35TE3JTTA
350	200	10.2	8.4	850	325	121.0	128.0	146.0	HBB35TE1KTTA	HBB35TE2KTTA	HBB35TE3KTTA
350	250	10.2	9.0	850	325	128.0	134.0	154.0	HBB35TE1LTTA	HBB35TE2LTTA	HBB35TE3LTTA
350	300	10.2	9.6	850	425	132.0	138.0	160.0	HBB35TE1MTTA	HBB35TE2MTTA	HBB35TE3MTTA
350	350	10.2	10.2	850	425	142.0	151.0	176.0	HBB35TE1YTTA	HBB35TE2YTTA	HBB35TE3YTTA

DN	Ø dn	e1	e2	Lu	Hu	Peso PN10	Peso PN16	Peso PN25	Referencias PN10	Referencias PN16	Referencias PN25
mm	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*kg*	*kg*			
400	100	10.8	7.2	900	350	143.0	154.0	177.0	HBB40TE1FTTA	HBB40TE2FTTA	HBB40TE3FTTA
400	150	10.8	7.8	900	350	144.0	156.0	181.0	HBB40TE1JTTA	HBB40TE2JTTA	HBB40TE3JTTA
400	200	10.8	8.4	900	350	148.0	159.0	184.0	HBB40TE1KTTA	HBB40TE2KTTA	HBB40TE3KTTA
400	250	10.8	9.0	900	350	151.0	161.0	198.0	HBB40TE1LTTA	HBB40TE2LTTA	HBB40TE3LTTA
400	300	10.8	9.6	900	450	160.0	184.0	213.0	HBB40TE1MTTA	HBB40TE2MTTA	HBB40TE3MTTA
400	350	10.8	10.2	900	450	170.0	183.0	215.0	HBB40TE1YTTA	HBB40TE2YTTA	HBB40TE3YTTA
400	400	10.8	10.8	900	450	174.0	191.0	215.0	HBB40TE1NTTA	HBB40TE2NTTA	HBB40TE3NTTA
450	100	11.4	7.2	950	375	176.0	193.0	225.0	HBB45TE1FTTA	HBB45TE2FTTA	HBB45TE3FTTA
450	150	11.4	7.8	950	375	182.0	199.0	231.0	HBB45TE1JTTA	HBB45TE2JTTA	HBB45TE3JTTA
450	200	11.4	8.4	950	375	190.0	207.0	240.0	HBB45TE1KTTA	HBB45TE2KTTA	HBB45TE3KTTA
450	250	11.4	9.0	950	375	199.0	216.0	250.0	HBB45TE1LTTA	HBB45TE2LTTA	HBB45TE3LTTA
450	300	11.4	9.6	950	475	210.0	227.0	263.0	HBB45TE1MTTA	HBB45TE2MTTA	HBB45TE3MTTA
450	350	11.4	10.2	950	475	219.0	240.0	279.0	HBB45TE1YTTA	HBB45TE2YTTA	HBB45TE3YTTA
450	400	11.4	10.8	950	475	231.0	254.0	296.0	HBB45TE1NTTA	HBB45TE2NTTA	HBB45TE3NTTA
450	450	11.4	11.4	950	475	243.0	269.0	315.0	HBB45TE1PTTA	HBB45TE2PTTA	HBB45TE3PTTA
500	100	12.0	7.2	1000	400	210.0	241.0	265.0	HBB50TE1FTTA	HBB50TE2FTTA	HBB50TE3FTTA
500	150	12.0	7.8	1000	400	214.0	243.0	269.0	HBB50TE1JTTA	HBB50TE2JTTA	HBB50TE3JTTA
500	200	12.0	8.4	1000	400	215.0	245.0	271.0	HBB50TE1KTTA	HBB50TE2KTTA	HBB50TE3KTTA
500	250	12.0	9.0	1000	400	218.0	258.0	280.0	HBB50TE1LTTA	HBB50TE2LTTA	HBB50TE3LTTA
500	300	12.0	9.6	1000	500	227.0	255.0	287.0	HBB50TE1MTTA	HBB50TE2MTTA	HBB50TE3MTTA
500	350	12.0	10.2	1000	500	239.0	262.0	298.0	HBB50TE1YTTA	HBB50TE2YTTA	HBB50TE3YTTA
500	400	12.0	10.8	1000	500	242.0	276.0	311.0	HBB50TE1NTTA	HBB50TE2NTTA	HBB50TE3NTTA
500	450	12.0	11.4	1000	500	249.0	298.0	327.0	HBB50TE1PTTA	HBB50TE2PTTA	HBB50TE3PTTA
500	500	12.0	12.0	1000	500	252.0	297.0	322.0	HBB50TE1QTTA	HBB50TE2QTTA	HBB50TE3QTTA
600	100	13.2	7.2	1100	450	268.0	329.0	352.0	HBB60TE1FTTA	HBB60TE2FTTA	HBB60TE3FTTA
600	150	13.2	7.8	1100	450	283.0	340.0	370.0	HBB60TE1JTTA	HBB60TE2JTTA	HBB60TE3JTTA
600	200	13.2	8.4	1100	450	305.0	358.0	388.0	HBB60TE1KTTA	HBB60TE2KTTA	HBB60TE3KTTA
600	250	13.2	9.0	1100	450	307.0	360.0	392.0	HBB60TE1LTTA	HBB60TE2LTTA	HBB60TE3LTTA
600	300	13.2	9.6	1100	550	312.0	374.0	398.0	HBB60TE1MTTA	HBB60TE2MTTA	HBB60TE3MTTA
600	350	13.2	10.2	1100	550	326.0	380.0	413.0	HBB60TE1YTTA	HBB60TE2YTTA	HBB60TE3YTTA
600	400	13.2	10.8	1100	550	329.0	387.0	427.0	HBB60TE1NTTA	HBB60TE2NTTA	HBB60TE3NTTA
600	450	13.2	11.4	1100	550	338.0	417.0	448.0	HBB60TE1PTTA	HBB60TE2PTTA	HBB60TE3PTTA
600	500	13.2	12.0	1100	550	349.0	420.0	464.0	HBB60TE1QTTA	HBB60TE2QTTA	HBB60TE3QTTA
600	600	13.2	13.2	1100	550	355.0	434.0	477.0	HBB60TE1RTTA	HBB60TE2RTTA	HBB60TE3RTTA
700	80	14.4	7.0	540	510	252.0	294.0	-	HBB70TE1ETTA	HBB70TE2ETTA	consultarnos
700	100	14.4	7.2	540	510	253.0	295.0	-	HBB70TE1FTTA	HBB70TE2FTTA	consultarnos
700	150	14.4	7.8	595	515	255.0	296.0	-	HBB70TE1JTTA	HBB70TE2JTTA	consultarnos
700	200	14.4	8.4	650	525	258.0	298.0	-	HBB70TE1KTTA	HBB70TE2KTTA	consultarnos
700	250	14.4	9.0	705	530	310.0	335.0	-	HBB70TE1LTTA	HBB70TE2LTTA	consultarnos
700	300	14.4	9.6	760	540	319.0	342.0	-	HBB70TE1MTTA	HBB70TE2MTTA	consultarnos

DN	Ø dn	e1	e2	Lu	Hu	Peso PN10	Peso PN16	Peso PN25	Referencias PN10	Referencias PN16	Referencias PN25
mm	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*kg*	*kg*			
700	350	14.4	10.2	815	545	340.0	375.0	-	HBB70TE1YTTA	HBB70TE2YTTA	consultarnos
700	400	14.4	10.8	870	555	343.0	379.0	-	HBB70TE1NTTA	HBB70TE2NTTA	consultarnos
700	450	14.4	11.4	925	560	429.0	436.0	-	HBB70TE1PTTA	HBB70TE2PTTA	consultarnos
700	500	14.4	12.0	980	570	442.0	481.0	-	HBB70TE1QTTA	HBB70TE2QTTA	consultarnos
700	600	14.4	13.2	1090	585	476.0	523.0	-	HBB70TE1RTTA	HBB70TE2RTTA	consultarnos
700	700	14.4	14.4	1200	600	477.0	523.0	-	HBB70TE1STTA	HBB70TE2STTA	consultarnos
800	100	15.6	7.2	690	580	340	-	-	consultarnos	consultarnos	consultarnos
800	200	15.6	8.4	690	585	352	382	-	consultarnos	consultarnos	consultarnos
800	300	15.6	9.6	910	585	430	448	-	consultarnos	consultarnos	consultarnos
800	400	15.6	10.8	910	615	436	459	-	consultarnos	consultarnos	consultarnos
800	600	15.6	13.2	1350	645	572	-	-	consultarnos	consultarnos	consultarnos
800	800	15.6	15.6	1350	675	624	686	-	consultarnos	consultarnos	consultarnos
1000	200	18.0	8.4	770	705	540	626	-	consultarnos	consultarnos	consultarnos
1000	400	18.0	10.8	990	735	638	-	-	consultarnos	consultarnos	consultarnos
1000	600	18.0	13.2	1650	765	940	1063	-	consultarnos	consultarnos	consultarnos
1000	1000	18.0	18.0	1650	830	976	-	-	consultarnos	consultarnos	consultarnos

Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable.

Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: epoxi polvo de color azul espesor 250 micrones promedio con un mínimo de 200 micras, de acuerdo con la norma EN 14901 (PECB)
- En conformidad con las normas ISO 2531/EN545