
Accesorio de Hierro Dúctil según NTP-ISO 2531 - 2001 TIPO PUSH-ON PARA TUBERIA DE HIERRO DUCTIL

TEE CAMPANA



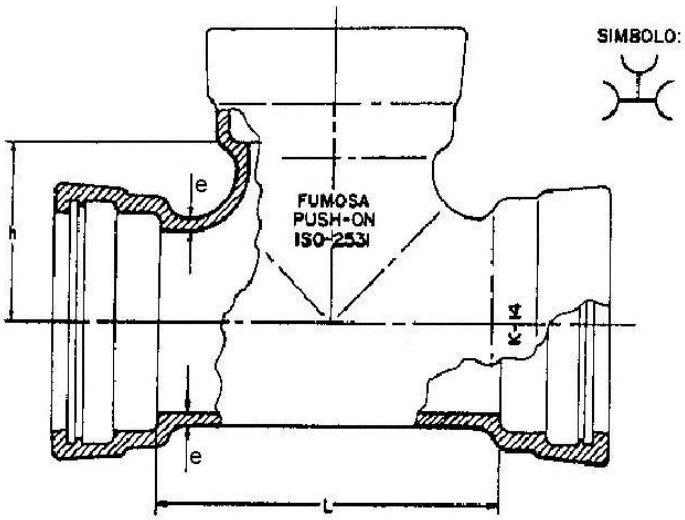

Cuerpo			Derivación		
Diámetro nominal DN	e	L	Diámetro Nominal DN	e1	h
60	7.0	145	60	7.0	70
80	7.0	170	80	7.0	85
100	7.2	145	60	7.2	90
	7.2	170	80	7.2	95
	7.2	190	100	7.2	95
150	7.8	170	80	7.0	120
	7.8	195	100	7.2	120
	7.8	255	150	7.8	125
200	8.4	175	80	7.0	145
	8.4	200	100	7.2	145
	8.4	255	150	7.8	150
	8.4	315	200	8.4	155
250	9.0	200	100	7.2	170
	9.0	315	200	8.4	180
	9.0	375	250	9.0	190
300	9.6	205	100	7.2	195
	9.6	320	200	8.4	205
	9.6	435	300	9.6	220
350	10.2	205	100	7.2	220
	10.2	325	200	8.4	230
	10.2	495	350	10.2	250
400	10.8	210	100	7.2	245
	10.8	325	200	8.4	255
	10.8	560	400	10.8	280
500	12	215	100	7.2	295
	12	330	200	8.4	305
	12	565	400	10.8	330
	12	680	500	12	340
600	13.2	340	200	8.4	355
	13.2	570	400	10.8	380
	13.2	800	600	13.2	400
700	14.4	345	200	8.4	405
	14.4	575	400	10.8	430
	14.4	925	700	14.4	465
800	15.6	350	200	8.4	445
	15.6	361	250	9.0	645
	15.6	580	400	10.8	480
	15.6	1045	600	13.2	500
	15.6	1045	800	15.6	525
1000	21.0	1290	1000	21.0	

Las tees son del tipo PUSH-ON de hierro dúctil fabricados por FUMOSAC de acuerdo con la norma ISO 2531 y son de la clase K-14.
Prueba : Cada tee es sometido en fabrica a control de Estanqueidad según Norma ISO 2531

- Anillo de jebe tipo TYTON material EPDM ISO 4633
- Push-on : Sistema de embone flexible para utilizar directamente con tubería de hierro dúctil ISO 2531
- Para utilizar indistintamente con tubería K7 ó K9

Se Fabrica a pedido : Tee para aguas residuales (recubierta con pintura epóxica color rojo oxido)