FUMOSAC
FUNDICION MORENO S.A.C.
LIMA - PERÚ
www.fumosac.com.pe


FICHA TÉCNICA

UNION RIGIDA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE

NTP 350.108 / AWWA C-219

- Unión que sirve para unir diferentes accesorios o equipos bridados con una longitud de desplazamiento +/- de 50 mm.
- Empaquetadura EPDM de acuerdo a la norma ISO 4633. *
- Bridas según norma ISO 7005-2,a pedido bridas tipo ANSI B 16.1.
- Recubrimiento epóxico a 250 micras.
- Varillas(Espárragos) roscadas de acero de carbono según norma ASTM A307 grado B, similar al acero clase 4.6 ISO con un recubrimiento mínimo de zinc de 30 micras.(A pedido de acero inoxidable).
- Tuercas de acero al carbono ASTM A563 grado 5'con un recubrimiento mínimo de zinc de 30 micras.
- Tornilleria de acuerdo a la solicitud del cliente, puede suministrarse en acero inoxidable SS316.
- A pedido para aguas residuales recubrimiento epoxico color rojo oxido a +300 micras.


Material de fabricación: Hierro dúctil ASTM A-536 G-65-45-12.

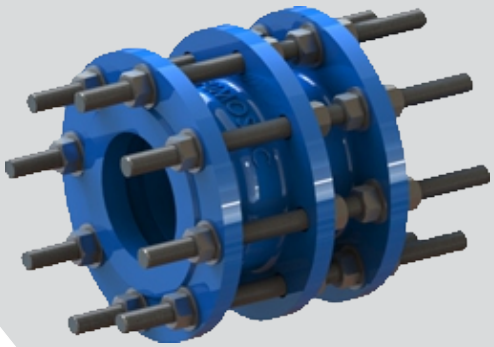

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Utilizada como junta de montaje brida a brida para unir accesorios, válvulas y tuberías de extremos bridados, flexibilidad de ajustar ambas caras de las bridas con un rango Max. de 50 mm.
- Todas las Uniones de Desmontaje Autoportante constan de 2 piezas.
- En caso no se adapte la longitud del autoportante a su medida se recomienda colocar brida para soldar

Diámetro	L	Diámetro	L
50	205	500	310
80	225	600	325
100	230	700	325
150	230	800	345
200	255	900	345
250	265	1000	365
300	285	1100	365
350	290	1200	385
400	300	1400	405
450	300		

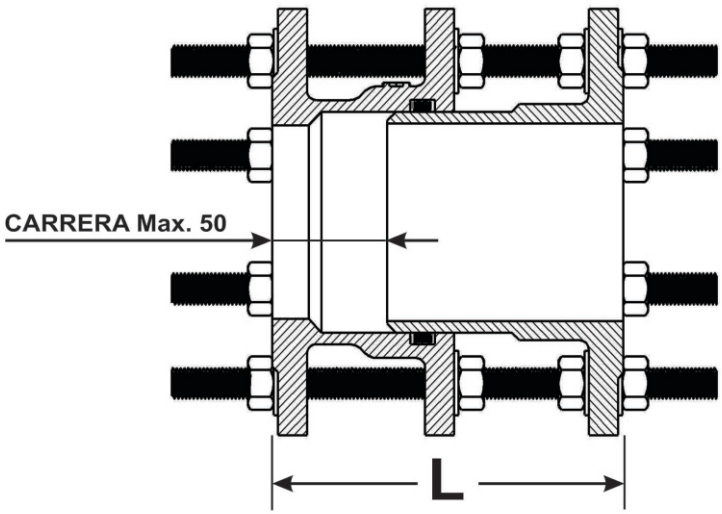

Medidas en milímetros

Ficha Tecnica Ver. 2 / 18-10-2019



Perú