
Válvula Automática de Entrada y Salida de Aire
CINETICA , TRIPLE FUNCION
NTP 350.101 1997 – AWWA C512-92



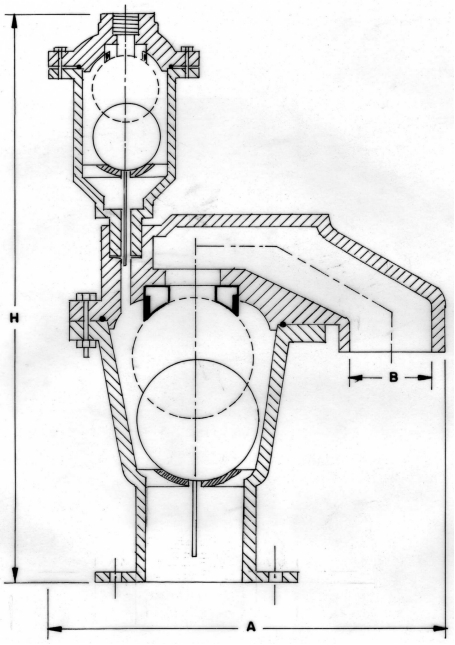

D	A	B	C	H
50	290	60	167	419
80	290	60	167	419

MEDIDAS EN MILIMETROS.

Descripción :

- La válvula tiene un cuerpo dividido en dos compartimientos uno principal y otro secundario conteniendo cada uno un flotador de acero inoxidable para una finalidad específica.
- Presión de servicio es de PN10 – PN16.
- Margen de temperatura en agua hasta 80 grados centígrados.
- Libre de mantenimiento.
- Tipo brida o rosca.
- Material íntegramente en Hierro Dúctil - Antisismico.

La Triple Función de una Válvula de Aire :

- Elimina el aire adecuadamente durante el llenado de la línea.
- Admite suficiente cantidad de aire en el vaciado de una línea para evitar que colapse la línea (presión negativa).
- Elimina el aire adecuadamente que se va formando durante el trabajo de la línea.

Material :

- Trampa dúctil ASTM A536 G 65-45-12.
- Sello de jebe – ASTM D-2000, Resistente a ataque microbiológico, libre de cobre y resistente al Ozono (Máximo ocho (8) partes por millón)
- Cuerpo dúctil ASTM A536 G 65-45-12.
- Flotadores de acero inoxidable T304.
- Recubrimiento epóxico.

NOTA : LAS SIGUIENTES MEDIDAS : ¾”, ½” , 1” y 2” SON DE TIPO ROSCA NTP

FUMOSAC Hierro Dúctil y Acero Lima - Perú
FUNDICION MORENO S.A.C