VALVULA MARIPOSA BRIDADA
DOBLE EXCENTRICIDAD



DESCRIPCION


La Válvula Mariposa Bridada Excéntrica tiene como función la regulación y corte del flujo en una tubería. Es utilizada principalmente en sistemas de abastecimiento y distribución de agua potable, cruda o tratada, con en plantas de tratamiento de agua, estaciones de bombeo, reservorios, etc.

DIAMETRO: DN 80 - DN 2600


TEMPERATURA MAX. DE TRABAJO: 70 °C

PRESION NOMINAL: PN 10 - PN 24

LISTADO DE PARTES

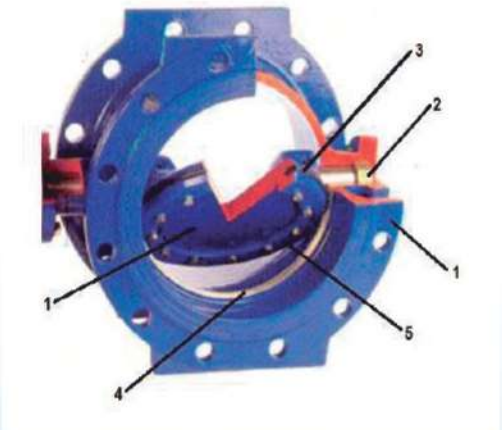

VALVULA MARIPOSA FLOWRAM			
ITEM	DESCRIPCION	MATERIAL	NORMA
1	CUERPO Y DISCO	HIERRO DUCTIL	ASTM A-536
2	EJE	ACERO INOXIDABLE	AISI 304
3	ASIENTO DEL DISCO	EPDM	
4	ASIENTO DE CUERPO	ACERO INOXIDABLE	AISI 304
5	ANILLO DE AJUSTE	ACERO INOXIDABLE O HIERRO DUCTIL	AISI 304 / ASTM A-536
	PERNO	ACERO INOXIDABLE AISI 304	AISI 304
CUENTA CON CERTIFICACION ISO 9001 : 2000			

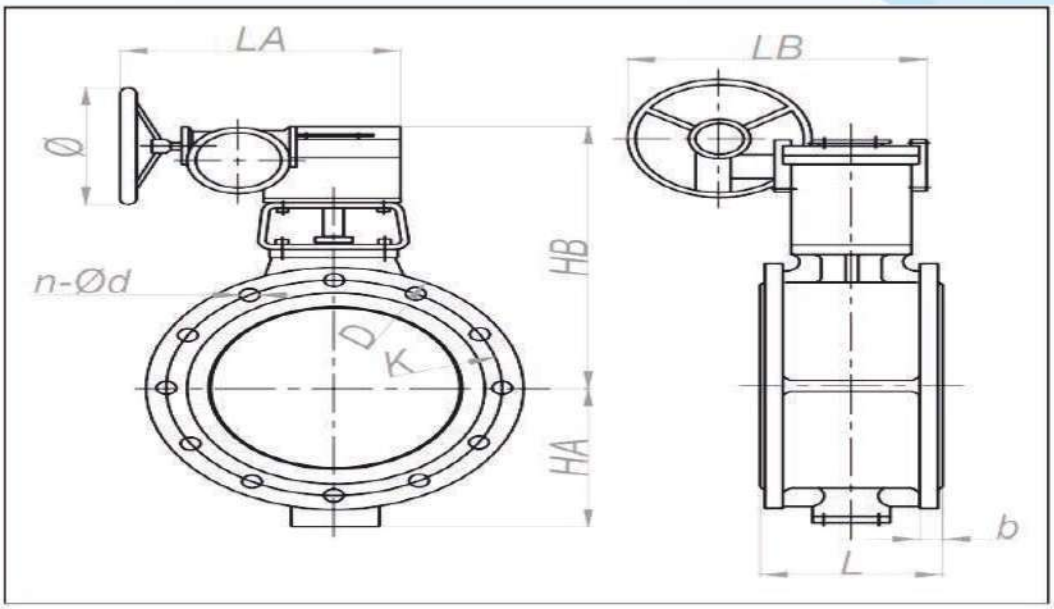

VALVULA MARIPOSA FLOWRAM															
SIZE		L	LA	LB	HA	HB	Ø	PN 10				PN 16			
mm	pulg							D	K	b	n-Ød	D	K	b	n-Ød
100	4"	190	164	136	115	262	180	220	180	24	8-19	220	180	24	8-19
150	6"	210	164	136	143	287	180	285	240	26	8-23	385	240	26	8-23
200	8"	230	268	268	233	302	300	340	295	26	8-23	240	295	30	12-23
250	10"	250	268	268	243	328	300	395	350	28	12-23	405	355	32	12-28
300	12"	270	289	289	245	339	300	445	400	28	12-23	460	410	32	12-28
350	14"	290	289	289	253	357	300	505	460	30	16-23	520	470	36	16-28
400	16"	310	420	435	325	598	300	565	515	32	16-28	580	525	38	16-31
450	18"	330	420	435	355	629	300	615	565	32	20-28	640	585	40	20-31
500	20"	350	460	545	368	665	400	670	620	34	20-28	715	650	42	20-34
600	24"	390	520	545	419	750	400	780	725	36	20-31	840	770	48	20-37
700	28"	430	580	638	508	816	450	895	840	40	24-31	910	840	54	24-37
800	32"	470	580	638	560	900	450	1015	950	44	24-34	1025	950	58	24-40
900	36"	510	660	716	637	1010	500	1115	1050	46	28-34	1125	1050	62	28-40
1000	40"	550	660	716	707	1140	500	1230	1160	50	28-37	1225	1170	66	2843