

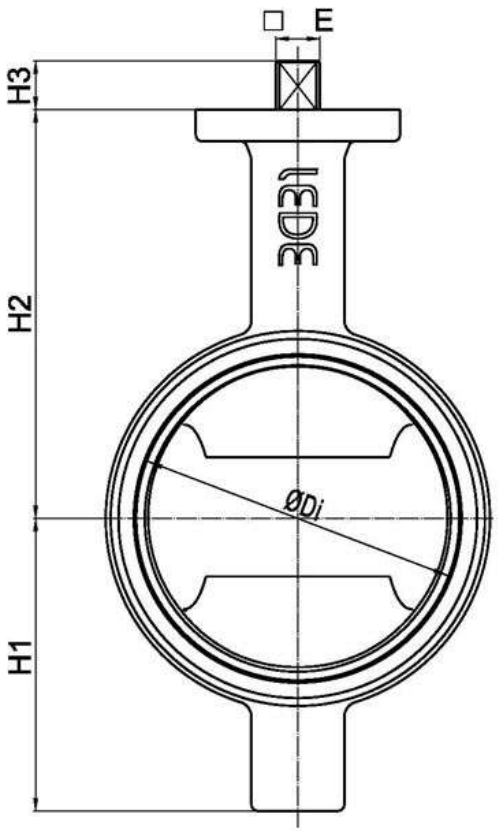


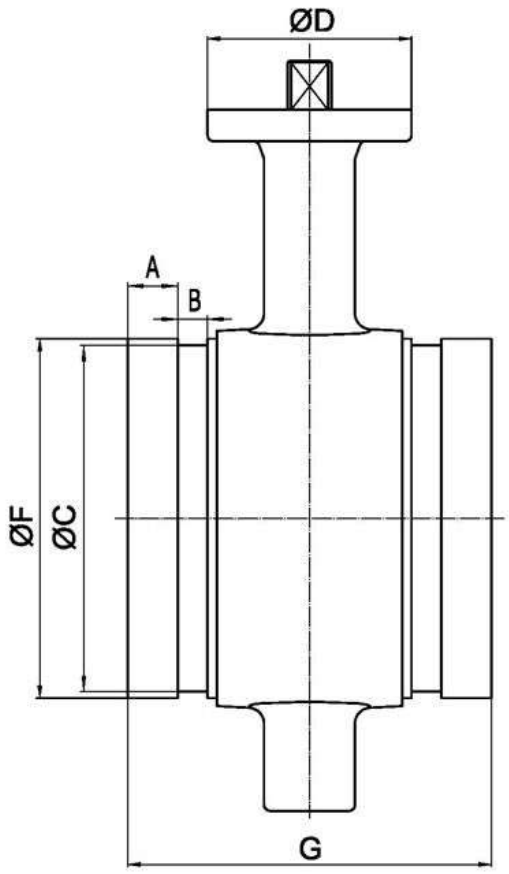

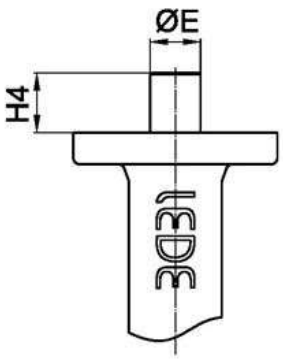

Top flange Comply with EN ISO 5211

Dimensions		Pressure rating	Size (mm)												
mm	inch	PN	H1	H2	H3	H4	ΦDi	ΦF	ΦC	A	B	□E	ΦE	ΦD	G
50	2	10/16/25	56	91	10	32	52	60,3	57,15	15,88	7,93	9	12	65	81
65	2,5	10/16/25	68	104	10	32	63	73	69,09	15,88	7,93	9	12	65	96,8
							66	76,1	72,26						
80	3	10/16/25	75	111	10	32	78,8	88,9	84,94	15,88	7,93	9	12	65	96,8
100	4	10/16/25	89,5	126,5	15	32	96,3	108	103,7	15,88	9,53	14	18	90	115,8
			93	130			102,8	114,3	114,3						
125	5	10/16/25	108	150	15	32	120,6	133	129,1	15,88	9,53	14	18	90	147,6
			111	153			127,1	139,7	135,5						
			111	153			127,1	141,3	137						
150	6	10/16/25	121	162,5	15	32	145,1	159	154,5	15,88	9,53	14	18	90	147,6
			123	165			151,6	165,1	160,9						
			123	165			151,6	168,3	164						
200	8	10/16/25	160	194	15	45	203,4	219,1	214,4	19,05	11,1	14	22	90	133,4