

VALVULA DE HIERRO DUCTIL FABRICADA SEGÚN NTP-ISO 7259 Serie 15 TIPO LUFLEX ®

Para Tubería de PVC NTP ISO 1452 (Reemplaza a NTP 4422)



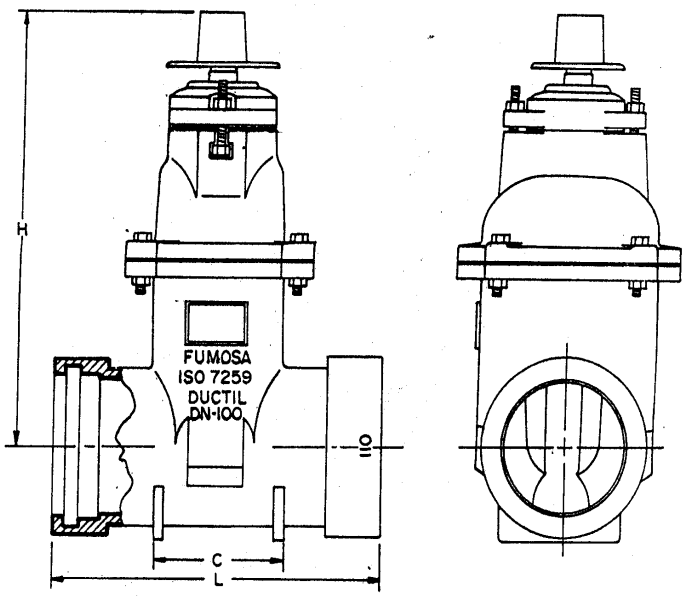

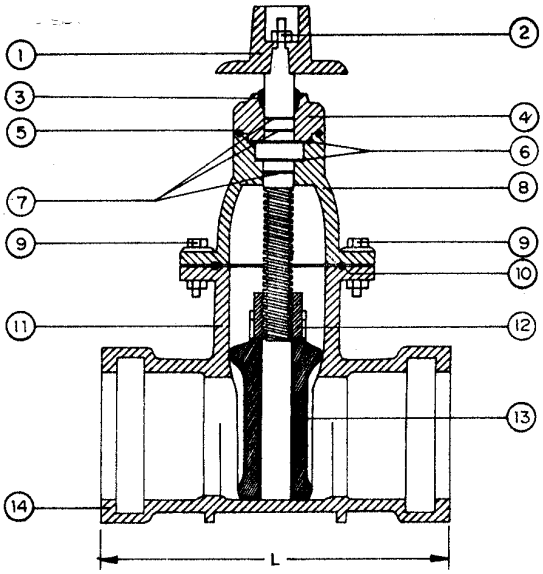

DN	L	H	C	ϕExt. PVC ISO-4422
300	500	761,5	230	315
400	510	962,0	245	400

Medidas en milímetros

Item	Descripción	Material
1	Capuchina	Hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
2	Vástago	Acero inoxidable con 13% de Cromo AISI-TIPO-410.
3	Anillo rascador	ASTM D-2000
4	Portacran	Hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
5	Anillo	ASTM D-2000
6	Arandela	Teflón
7	O'rings	ASTM D-2000
8	Tapa	Hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
9	Perno	Acero al carbono ASTM A-307 galvanizado.
10	Anillo	ASTM D-2000
11	Cuerpo	Hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
12	Nuez	Aleación de cobre
13	Compuerta	Hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12 (cubierta con elastómero según especificacion AWWA 509-87)
14	Cuerpo	Hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12

- Recubrimiento epóxico total Interior y exterior de 150 micras.
- Superficie interior totalmente liza.
- Dado de operación de 50 x 50mm.
- **100% probadas según ISO 5208** 1.5 veces la presión nominal.
- Anillos tóricos fácilmente reemplazables con su compuerta 100% abierta y a presión de trabajo.

FUMOSAC Hierro Dúctil y Acero Lima - Perú ®
FUNDICION MORENO S.A.C