
Adaptador de brida acerrojado “FABO”



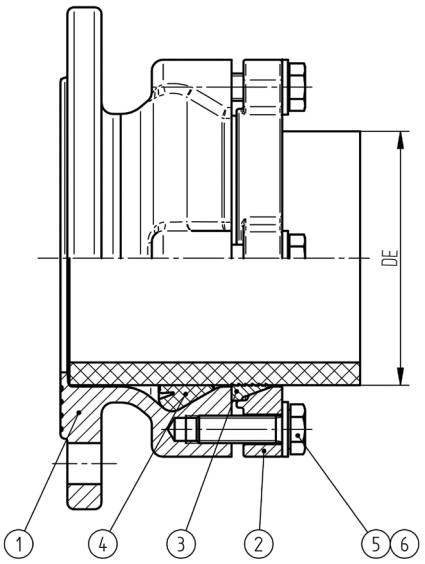

APLICACIÓN :

- Para la conexión de tuberías de PE/PVC con accesorios de brida.

NOTA:

- Taladrado bridas PN 10 y PN 16
- Otras dimensiones bajo pedido

MATERIALES:

- 1 - cuerpo en fundición ductil protegido
- 2 - aro de apriete en fundición ductil protegido con pintura en polvo epoxi
- 3 - anillo de acerrojado en latón
- 4 - junta de estanqueidad EPDM
- 5-6 - tornilleria en acero galvanizado - bajo pedido: acero inoxidable
- DE - diámetro externo de la tuberia

El producto ha sido certificado como adecuado al contacto con agua potable
Ficha técnica indicativa y no vinculante, Idro Gas puede cambiar las informaciones contenidas en cualquier momento sin avisar

DN	DE mm	Taladrado brida	Tornillos		Notas
			N°	Diam.	
50	63	PN10/16	4	M10	
80	90	PN10/16	4	M10	
100	110	PN10/16	4	M12	
150	160	PN10/16	4	M12	
200	200	PN10/16	4	M12	
200	225	PN10/16	4	M12	
300	315	PN10/16	6	M12	