
Brida Ciega ANSI/ASME B16.47 Serie-A Class 150 lbs

Ir a Series B

Dimensiones en pulgadas y (milímetros)

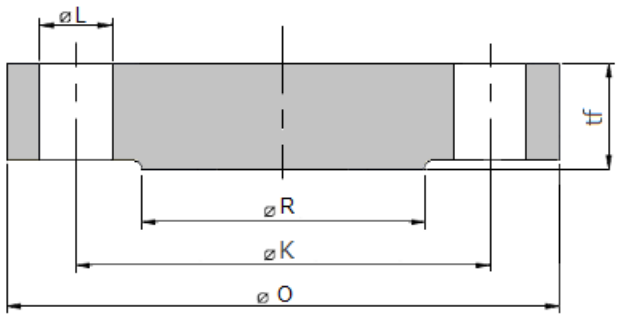

Tamaño Nominal Tubería	Ø exterior O	Mínimo espesor tf	Ø Raised Face R	Taladros			Ø Tornillo
				Ø K centro tal.	Nº tal	Ø tal. L	
1/2 (15)	3.5 (90)	0.38 (9.6)	0.56 (16)	2.38 (60.3)	4	5/8 (15.875)	1/2 (12.7)
3/4 (20)	3.88 (100)	0.44 (11.2)	0.56 (16)	2.75 (69.9)	4	5/8 (15.875)	1/2 (12.7)
1 (25)	4.25 (110)	0.5 (12.7)	0.62 (17)	3.12 (79.4)	4	5/8 (15.875)	1/2 (12.7)
1 1/4 (32)	4.62 (115)	0.56 (14.3)	0.75 (21)	3.5 (88.9)	4	5/8 (15.875)	1/2 (12.7)
1 1/2 (40)	5 (125)	0.62 (15.9)	0.81 (22)	3.88 (98.4)	4	5/8 (15.875)	1/2 (12.7)
2 (50)	6 (150)	0.69 (17.5)	0.94 (25)	4.75 (120.7)	4	3/4 (19.05)	5/8 (15.875)
2 1/2 (65)	7 (180)	0.81 (20.7)	1.06 (29)	5.5 (139.7)	4	3/4 (19.05)	5/8 (15.875)
3 (80)	7.5 (190)	0.88 (22.3)	1.12 (30)	6 (152.4)	4	3/4 (19.05)	5/8 (15.875)
3 1/2 (90)	8.5 (215)	0.88 (22.3)	1.19 (32)	7 (177.8)	8	3/4 (19.05)	5/8 (15.875)
4 (100)	9 (230)	0.88 (22.3)	1.25 (33)	7.5 (190.5)	8	3/4 (19.05)	5/8 (15.875)
5 (125)	10 (255)	0.88 (22.3)	1.38 (36)	8.5 (215.9)	8	7/8 (22.225)	3/4 (19.05)
6 (150)	11 (280)	0.94 (23.9)	1.5 (40)	9.5 (241.3)	8	7/8 (22.225)	3/4 (19.05)
8 (200)	13.5 (345)	1.06 (27)	1.69 (44)	11.75 (298.5)	8	7/8 (22.225)	3/4 (19.05)
10 (250)	16 (405)	1.12 (28.6)	1.88 (49)	14.25 (362)	12	1 (25.4)	7/8 (22.225)

12 (300)	19 (485)	1.19 (30.2)	2.12 (56)	17 (431.8)	12	1 (25.4)	7/8 (22.225)
14 (350)	21 (535)	1.31 (33.4)	2.19 (79)	18.75 (476.3)	12	1 1/8 (28.575)	1 (25.4)
16 (400)	23.5 (595)	1.38 (35)	2.44 (87)	21.25 (539.8)	16	1 1/8 (28.575)	1 (25.4)
18 (450)	25 (635)	1.5 (38.1)	2.62 (97)	22.75 (577.9)	16	1 1/4 (31.75)	1 1/8 (28.575)
20 (500)	27.5 (700)	1.62 (41.3)	2.81 (103)	25 (635)	20	1 1/4 (31.75)	1 1/8 (28.575)
24 (600)	32 (815)	1.81 (46.1)	3.19 (111)	29.5 (749.3)	20	1 3/8 (34.925)	1 1/4 (31.75)
26 (650)	34.25 (870)	2.63 (66.7)	29.5 (749)	31.75 (806.4)	24	1 3/8 (34.925)	1 1/4 (31.75)
28 (700)	36.5 (925)	2.75 (69.9)	31.5 (800)	34 (863.6)	28	1 3/8 (34.925)	1 1/4 (31.75)
30 (750)	38.75 (985)	2.88 (73.1)	33.75 (857)	36 (914.4)	28	1 3/8 (34.925)	1 1/4 (31.75)
32 (800)	41.75 (1060)	3.13 (79.4)	36 (914)	38.5 (977.9)	28	1 5/8 (41.275)	1 1/2 (38.1)
34 (850)	43.75 (1110)	3.19 (81)	38 (965)	40.5 (1028.7)	32	1 5/8 (41.275)	1 1/2 (38.1)
36 (900)	46 (1170)	3.5 (88.9)	40.25 (1022)	42.75 (1085.8)	32	1 5/8 (41.275)	1 1/2 (38.1)
38 (950)	48.75 (1240)	3.38 (85.8)	42.25 (1073)	45.25 (1149.4)	32	1 5/8 (41.275)	1 1/2 (38.1)
40 (1000)	50.75 (1290)	3.5 (88.9)	44.25 (1124)	47.25 (1200.2)	36	1 5/8 (41.275)	1 1/2 (38.1)
42 (1050)	53 (1345)	3.75 (95.3)	47 (1194)	49.5 (1257.3)	36	1 5/8 (41.275)	1 1/2 (38.1)
44 (1100)	55.25 (1405)	3.94 (100.1)	49 (1245)	51.75 (1314.4)	40	1 5/8 (41.275)	1 1/2 (38.1)
46 (1150)	57.25 (1455)	4 (101.6)	51 (1295)	53.75 (1365.2)	40	1 5/8 (41.275)	1 1/2 (38.1)
48 (1200)	59.5 (1510)	4.19 (106.4)	53.5 (1359)	56 (1422.4)	44	1 5/8 (41.275)	1 1/2 (38.1)
50 (1250)	61.75 (1570)	4.32 (109.6)	55.5 (1410)	58.25 (1479.6)	44	1 7/8 (47.625)	1 3/4 (44.45)
52 (1300)	64 (1625)	4.5 (114.3)	57.5 (1461)	60.5 (1536.7)	44	1 7/8 (47.625)	1 3/4 (44.45)
54 (1350)	66.25 (1685)	4.69 (119.1)	59.5 (1511)	62.75 (1593.8)	44	1 7/8 (47.625)	1 3/4 (44.45)
56 (1400)	68.75 (1745)	4.82 (122.3)	62 (1575)	65 (1651)	48	1 7/8 (47.625)	1 3/4 (44.45)

58 (1450)	71 (1805)	5 (127)	64 (1626)	67.25 (1708.2)	48	1 7/8 (47.625)	1 3/4 (44.45)
60 (1500)	73 (1855)	5.13 (130.2)	66 (1676)	69.25 (1759)	52	1 7/8 (47.625)	1 3/4 (44.45)