LXSGY-15E LXSG-20E

MEDIDOR DE AGUA, CHORRO MULTIPLE, REGISTRO EXTRA SECA,TRANSMISION MAGNETICA PARA AGUA FRIA.

RELACION (R): Q3/Q1 ≤ 100

POSICION DE TRABAJO :HORIZONTAL



Esta serie de medidores de agua esta diseñada, para la medición del consumo de agua fría, pasada por la tubería de agua potable de una vivienda o un departamento. Estan debidamente certificados por el servicio nacional de metrologia de indecopi.

CONFORME A LA NORMA: ISO 4064-1,2,3:2005
NMP 005-1,2,3:2011

LXSGY 15E CERTIFICADO DE APROBACION DE MODELO SNM/LFL-001-2013

LXSG 20E CERTIFICADO DE APROBACION DE MODELO SNM/LFL-002-2013

DONGHAI DH DEL PERU SAC
AV: Agustin De La Rosa Toro # 130 Segundo Piso San Luis, Lima-Peru
Tel : (511) 3242425 Fax : (511) 3234134 RPM #947464314

Email : donghaidhdelperu@infonegocio.net.pe

Donghai DH

Donghai DH

Donghai DH

FEATURE :

* Dry-dial, magnetic drive
* Multi-jet
* Universal use. Easy for interchange & maintenance
* Selected high quality materials for steady & reliable characteristic
* Measuring accuracy conform to ISO 4064 2 Standard
* Low head loss
* Vacuum sealed register ensures the dial kept free from fog and keep the reading clear in a long term service

CARACTERISTICAS :

* Registro extra seca, Transmision magnetica
* Chorro Múltiple
* Uso universal. Fácil mantenimiento y reparación.
* Selección de material de alta calidad que deja estable y segura la función de medición.
* La precision de medicion esta conforme a la norma ISO - 4064
* Baja perdida de presion
* El registro sellado al vacio evita el problema de condensacion

主要技术参数 MAIN TECHNICAL DATA *Especificaciones tecnicas*

Meter Size Diametro DN (mm)	*Relacion (R) Q3/Q1*	*Q4 Caudal Sobrecarga*	*Q3 Caudal Nominal*	*Q2 Caudal Transición*	*Q1 Caudal Mínimo*	*Min. Reading Lectura*	*Max. Reading Lectura*
		m3/h		l/h		m3	
15	R : 100	3.125	2.5	40	25	0.00005	99999
	R : 80	3.125	2.5	50	31.25	0.00005	99999
20	R : 100	5	4	64	40	0.00005	99999


示值误差: INDICATING ERROR

At Low zone is ± 5% from minimum flow rate (Qmin) to transtional flow rate (Qt) (exclusive boundary)
At hight zone is ±2% from transtional flow rate (Qt) to overload flow rate (Qs)


ERROR MAXIMO PERMITIDO

De caudal mínimo a caudal de transición excluído ± 5%. De caudal de transición a cuadal de sobrecarga incluido ± 2%

流量误差曲线 FLOW-ERROR CURVE *Grafico de precision de caudal*

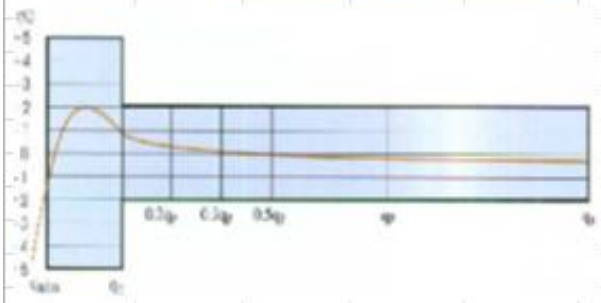


压力损失曲线 HEAD LOSS CURVE *Grafico de perdida de carga*

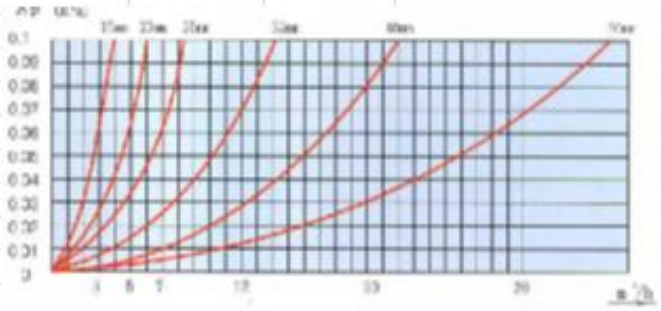

外形尺寸及重量 DIMENSIONS AND WEIGHT *Dimension y peso*

Meter Size Diametro DN (mm)	*L Length Longitud* mm	*B Width Ancho* mm	*H Height Altura* mm	*Connecting Thread D*	*Weight Peso Kg.*
15	165/190	99	104	G 3/4 B	1.5/1.6
20	190/228	99	106	G 1" B	1.7/1.8

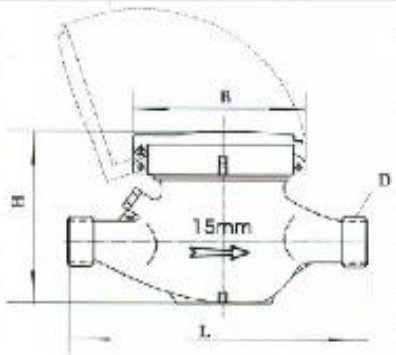

Working Condition:	Condición de trabajo:
Water Temperature Max. : ≤ 30° C	Temperatura máxima del agua : ≤ 30° C
Water Temperature Min. : 0,1° C	Temperatura mínima del agua : 0,1° C
Working pressure : 1,6 Mpa	Presión máxima de agua : 1,6 Mpa

NINGBO DONGHAI GROUP CORPORATION

Direccion : Hengjie, West Suburd, Ningbo, Zhejiang, China

Telefono ;0574-87849483 Correo electronico: Shirley@dhchina