FUMOSAC
FUNDICION MORENO S.A.C.
LIMA - PERÚ
www.fumosac.com.pe

ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL

NTP-ISO 2531


CRUZ TIPO PUSH-ON PARA TUBERÍA DE HD

FICHA TÉCNICA

- Cruces tipo PUSH-ON de hierro dúctil fabricados de acuerdo a Norma ISO 2531-Clase K-14.*
- Cada cruz es sometido en fabrica a control de Estanqueidad según norma ISO 2531.
- Anillo de jebe tipo TYTON material EPDM ISO 4633, BS 6920.*
- Push-on: Sistema de embone flexible para utilizar directamente con tubería de hierro dúctil ISO 2531. *
- Para utilizar indistintamente con tubería K7, K9 o clase C.*
- Recubrimiento epóxico a 250 micras de espesor de acuerdo a norma 14901 o rojo óxido para aguas residuales. *
- Acabado con pintura bituminosa a 100 micras de espesor.*

Material de fabricación: Hierro Dúctil ASTM A-536 GRADO - 65-45-12.




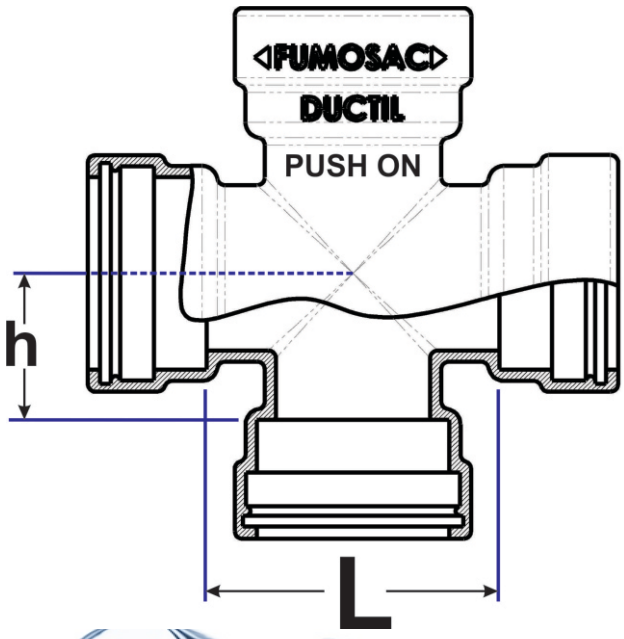

Cuerpo			Derivación		
DN	e	L	DN	e1	H
80	7,0	170	80	7,0	85
100	7,2	145	60	7,2	90
100	7,2	170	80	7,2	95
100	7,2	190	100	7,2	95
150	7,8	170	80	7,0	120
150	7,8	195	100	7,2	120
150	7,8	255	150	7,8	125
200	8,4	175	80	7,0	145
200	8,4	200	100	7,2	145
200	8,4	255	150	7,8	150
200	8,4	315	200	8,4	155
250	9,0	200	100	7,2	170
250	9,0	315	200	8,4	180
250	9,0	375	250	9,0	190
300	9,6	205	100	7,2	195
300	9,6	320	200	8,4	205
300	9,6	435	300	9,6	220
350	10,2	205	100	7,2	220
350	10,2	325	200	8,4	230
350	10,2	495	350	10,2	250
400	10,8	210	100	7,2	245
400	10,8	325	200	8,4	255
400	10,8	560	400	10,8	280
500	12	215	100	7,2	295
500	12	330	200	8,4	305
500	12	565	400	10,8	330
500	12	680	500	12	340
600	13,2	340	200	8,4	355
600	13,2	570	400	10,8	380
600	13,2	800	600	13,2	400
700	14,4	345	200	8,4	405
700	14,4	575	400	10,8	430
700	14,4	925	700	14,4	465
800	15,6	350	200	8,4	445
800	15,6	361	250	9,,0	645
800	15,6	580	400	10,8	480
800	15,6	1045	600	13,2	500
800	15,6	1045	800	15,6	525

Medidas en milímetros

Ver. 2 / 3.2020

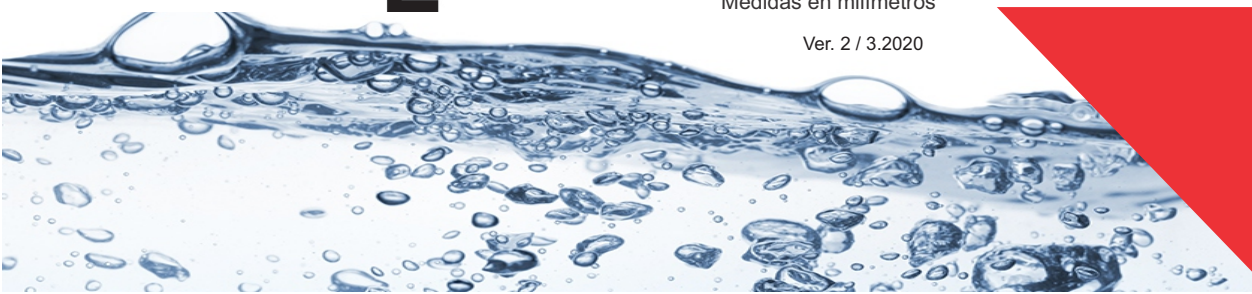

Perú