TAPA KORUPAM


FICHA DE DATOS

26/02/2019

Tapa Korupam

Especificación técnica

Tapa circular con bisagra en conformidad con la norma EN124-2:2015, clase D400, conformada por tapa e marco en hierro dúctil como EN1563 y capa de pintura bituminosa. Paso libre de 600 mm. Bisagra con bloqueo de seguridade à 90° y apertura de 100°. Bloqueo de la tapa automático sostenido por cierre elástico y anillo de soporte anti sonido en polietileno. Cajera de manobra frontal para apertura con pico.

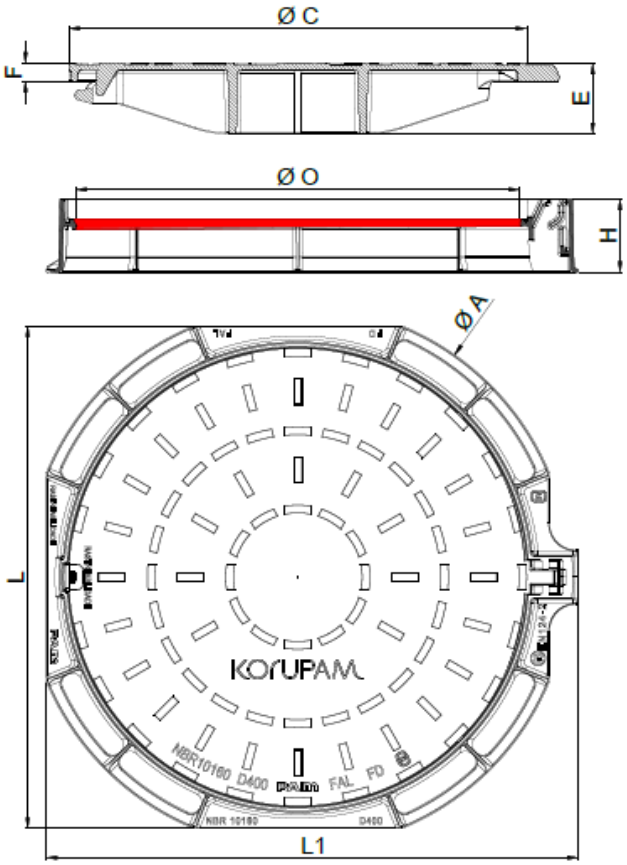

Peso (kg)		A	L1	L	C	O	H	E	F	Paquete
Tapa	Total	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
24,0	36,0	742	725	685	624	605	100	97	25	7 pçs

Las dimensiones y peso podem sufrir variacciones.

Material e Revestimiento

- Hierro dúctil según la norma EN124-2:2015 y revestidos con pintura bituminosa;
- Anillo de polietileno.

Campo de aplicación

- Clase D400, grupo 4 de la norma EN124-2:2015 Tiene una resistencia de 40 toneladas, cubre los dispositivos recomendados para su uso en rutas de tráfico de vehículo (calles), arcenes y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículo;
- Inspección frecuente.

Características principales

- Certificado por Bureau Veritas Certification;
- Tapa con bisagra;
- Personalización (a petición);
- Apertura de 100° y bloqueo de seguridad a la 90° para prevención de accidentes en la operación por el cierre involuntario de la tapa;
- Sistema de bloqueo por cierre elástico evitando apertura involuntaria de la tapa;
- Sistema antirrobo mediante chaveta que impide la separación de la tapa después de instalado (opcional);
- Sistema anti abertura con cierre y llave que impide la apertura de la tapa por personas no autorizadas (opcionales);
- Agujero de aireación (opcional);
- Posibilidad de epoxi (bajo petición).