
FUMOSAC
FUNDICION MORENO S.A.C.
LIMA - PERÚ
www.fumosac.com.pe

# HIDRANTE CONTRA INCENDIO
# TIPO FLOR DE TIERRA
## BS 750 / DN 80


FICHA TÉCNICA

- Hidrante contra incendio bajo tierra.
- Vástago de acero inoxidable con un mínimo de 11.5 Cr.*
- Superficie interior totalmente libre de porosidades o hendiduras que permite pérdida mínima del flujo de agua. *
- Tapa, cuerpo, capuchina, tapón de hierro dúctil ASTM A536 grado 65-45-12. *
- Recubrimiento epóxico con espesor de 150 micras.*
- Entrada: Brida ISO 7005-2 PN-16. *
- Salida: Roscada NST (National Standard Hose Coupling Thread specifications) de 2 1/2".*
- Pernos y tuercas de acero inoxidable. *
- Cadena de protección para el tapón de acero galvanizado. *
- Anillo de asiento, Tapón de drenaje: Material ASTM B145 / 4 A o SAE 40. *



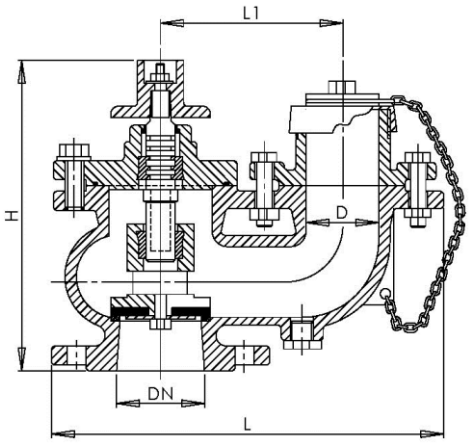


| DN | L | H | L1 | D |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 355 | 385 | 165 | 65 |

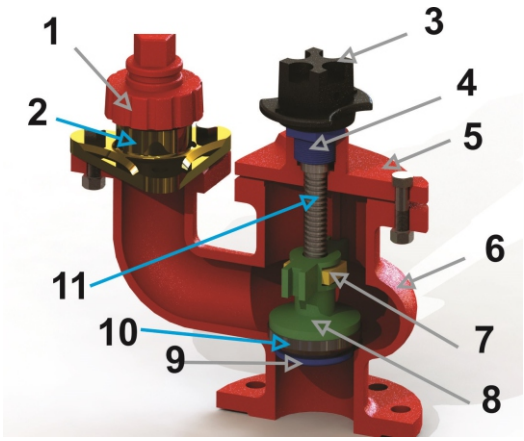


| |
|---|
| 1- TAPA GRIFO SECO |
| 2- NIPLE GRIFO FLOR DE TIERRA |
| 3- CAPUCHINA VALVULA |
| 4- CONTRATUERCA GRIFO FLOR DE TIERRA |
| 5- TAPA GRIFO FLOR DE TIERRA |
| 6- CUERPO GRIFO FLOR DE TIERRA |
| 7- NUEZ BRONCE |
| 8- COMPUERTA-HD GRIFO FLOR DE TIERRA |
| 9- TUERCA DE COMPUERTA GFT |
| 10- COMPUERTA DE CAUCHO |
| 11-VASTAGO GRIFO FLOR DE TIERRA |

Medidas en milímetros



Perú