FUMOSAC
FUNDICION MORENO S.A.C.
LIMA - PERÚ
www.fumosac.com.pe

FICHA TÉCNICA

ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL

NTP-ISO 2531

REDUCCIÓN LUFLEX PARA TUBERÍA DE PVC


NTP-ISO 1452

- Las reducciones son del tipo LUFLEX de hierro dúctil fabricados por FUMOSAC de acuerdo con la Norma ISO 2531.*
- Cada reducción es sometido en fábrica a control de estanqueidad según norma ISO 2531.*
- Acabado con pintura bituminosa a 100 micras de espesor.*
- A pedido: Recubrimiento epóxico a 250 micras de espesor de acuerdo al proyecto o rojo óxido para aguas residuales. *
- Empaquetaduras EPDM de acuerdo a norma ISO 4633 BS 2494:1990.*
- Accesorios diseñados para trabajar con tuberia de PVC Clase 10 t Clase 15.*

Material de fabricación: Hierro dúctil ISO 1083 GRADO 500-7 ó ASTM A-536 GRADO 65-45-12.

Diámetro grande		Diámetro pequeño		L	Diámetro grande		Diámetro pequeño		L
D. Ext. PVC ISO-1452	e_1	D. Ext. PVC ISO-1452	e_2		D. Ext. PVC ISO-1452	e_1	D. Ext. PVC ISO-1452	e_2	
63	7,0	40	7,0	90	315	9,6	200	8,4	250
75	7,0	63	7,0	80	315	9,6	250	9,0	150
90	7,0	63	7,0	90	355	10,2	110	7,2	400
90	7,0	75	7,0	90	355	10,2	160	7,8	400
110	7,2	63	7,0	130	355	10,2	200	8,4	360
110	7,2	75	7,0	90	355	10,2	250	9,0	260
110	7,2	90	7,0	90	355	10,2	315	9,6	160
140	7,2	90	7,0	150	400	10,8	110	7,2	460
160	7,8	63	7,0	230	400	10,8	160	7,8	460
160	7,8	75	7,0	190	400	10,8	200	8,4	460
160	7,8	90	7,0	190	400	10,8	250	9,0	360
160	7,8	110	7,2	150	400	10,8	315	9,6	260
200	8,4	75	7,0	290	400	10,8	355	10,2	160
200	8,4	90	7,0	290	450	11,4	250	9,0	460
200	8,4	110	7,2	250	450	11,4	315	9,6	360
200	8,4	160	7,8	150	450	11,4	355	10,2	260
250	9,0	90	7,0	390	450	11,4	400	10,8	160
250	9,0	110	7,2	350	500	12,0	355	10,2	360
250	9,0	160	7,8	250	500	12,0	400	10,8	260
250	9,0	200	8,4	150	500	12,0	450	11,4	160
315	9,6	90	7,0	350	630	13,2	400	10,8	460
315	9,6	110	7,2	350	630	13,2	500	12,0	260
315	9,6	160	7,8	350					

Medidas en milímetros

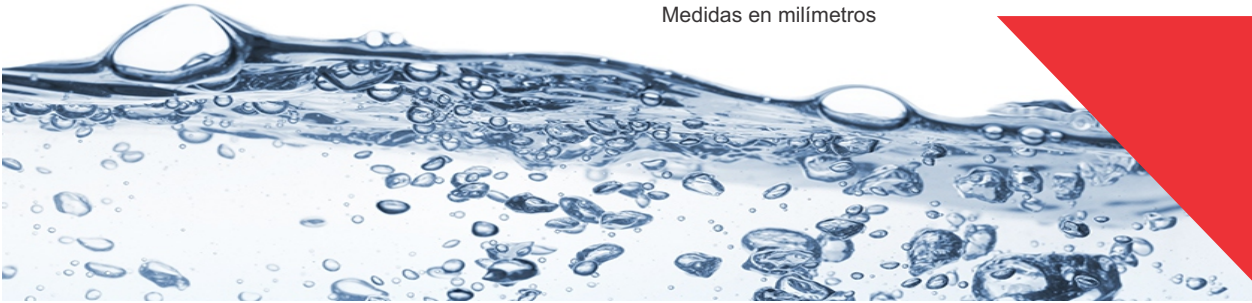

Perú