FUMOSAC
FUNDICION MORENO S.A.C.
LIMA - PERÚ
www.fumosac.com.pe

ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL

NTP-ISO 2531


TEE LUFLEX-BRIDA PARA TUBERÍA DE PVC

NTP-ISO 1452

FICHA TÉCNICA

- Tees fabricados de acuerdo a Norma ISO 2531.*
- Cada tee es sometido en fábrica a control de estanqueidad según norma ISO 2531.*
- Accesorios diseñados para trabajar con tubería de PVC Clase 10 y Clase 15. *
- A pedido: Bridas tipo ANSI B 16.1. *
- Recubrimiento epóxico a 250 micras de espesor o rojo óxido para aguas residuales. *
- A pedido: Acabado con pintura bituminosa a 100 micras de espesor.*

Material de fabricación: Hierro dúctil ISO 1083 GRADO 500-7 ó ASTM A-536 GRADO 65-45-12.

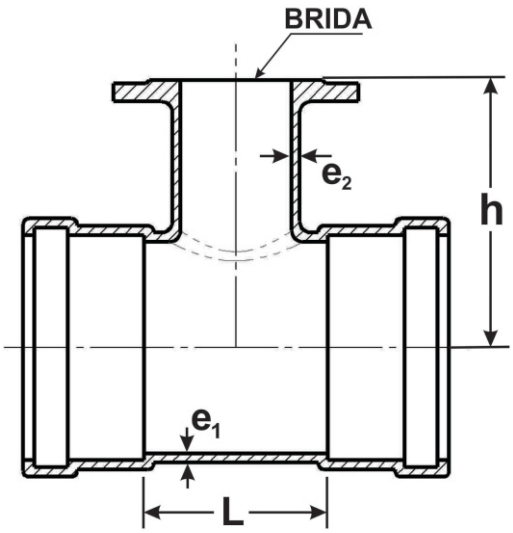



Cuerpo			Derivación			Cuerpo			Derivación			Cuerpo			Derivación		
DN Ext. PVC ISO -1452	e1	L	DN Ext. PVC ISO-1452	e2	h	DN Ext. PVC ISO-1452	e1	L	DN Ext. PVC ISO-1452	e2	h	DN Ext. PVC ISO-1452	e1	L	DN Ext. PVC ISO-1452	e2	h
63	7,0	145	50	7,0	150	250	9,0	260	150	7,8	280	400	10,8	270	150	7,8	370
75	7,0	150	65	7,0	150	250	9,0	315	200	8,4	290	400	10,8	325	200	8,4	380
90	7,0	170	80	7,0	165	250	9,0	375	250	9,0	300	400	10,8	560	400	10,8	420
110	7,2	155	50	7,0	165	315	9,6	205	100	7,2	300	450	11,4	215	100	7,2	390
110	7,2	170	80	7,0	175	315	9,6	260	150	7,8	310	450	11,4	270	150	7,8	400
110	7,2	190	100	7,2	180	315	9,6	320	200	8,4	320	450	11,4	330	200	8,4	410
160	7,8	160	50	7,0	190	315	9,6	435	300	9,6	340	450	11,4	445	300	9,6	430
160	7,8	170	80	7,0	205	355	10,2	205	50	7,0	190	450	11,4	620	450	11,4	460
160	7,8	195	100	7,2	210	355	10,2	205	80	7,0	205	500	12,0	215	100	7,2	420
160	7,8	255	150	7,8	220	355	10,2	205	100	7,2	330	500	12,0	330	200	8,4	440
200	8,4	165	50	7,0	215	355	10,2	270	150	7,8	340	500	12,0	565	400	10,8	480
200	8,4	175	80	7,0	235	355	10,2	325	200	8,4	350	500	12,0	680	500	12,0	500
200	8,4	200	100	7,2	240	355	10,2	495	350	10,2	380	630	13,2	340	200	8,4	500
200	8,4	255	150	7,8	250	400	10,8	210	50	7,0	190	630	13,2	570	400	10,8	540
200	8,4	315	200	8,4	260	400	10,8	210	80	7,0	205	630	13,2	800	600	13,2	580
250	9,0	200	100	7,2	270	400	10,8	210	100	7,2	360						

Medidas en milímetros

Rev. 2 / 3.2020



Perú