FUMOSAC
FUNDICION MORENO S.A.C.
LIMA - PERÚ
www.fumosac.com.pe

FICHA TÉCNICA

ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL


NTP-ISO 2531

TEE LUFLEX PARA TUBERÍA DE PVC

NTP-ISO 1452

- Cada tee es sometido en fábrica a control de estanqueidad según norma ISO 2531.*
- Accesorios diseñados para trabajar con tubería de PVC Clase 10 y Clase 15. *
- Recubrimiento epóxico a 250 micras de espesor de acuerdo al proyecto o rojo óxido para aguas residuales. *
- Empaques fabricados de acuerdo a norma NTP ISO 4622 probados bajo norma NSF BS 6920
- Acabado con pintura bituminosa a 100 micras de espesor.*

Material de fabricación: Hierro dúctil ASTM A-536 GRADO 65-45-12.

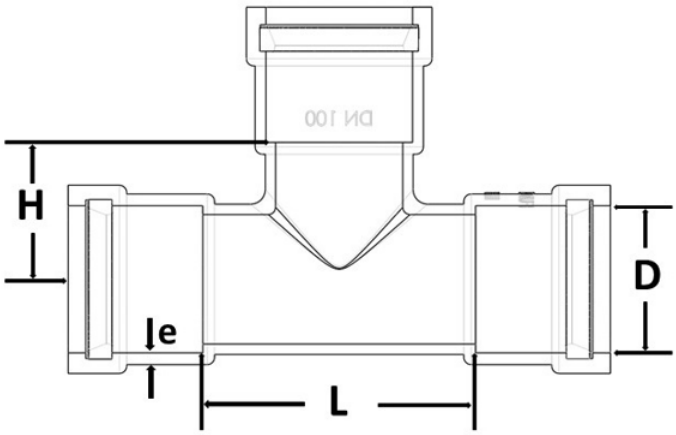



Cuerpo			Derivación			Cuerpo			Derivación			Cuerpo			Derivación		
ØExt. PVC ISO-1452	e	L	ØExt. PVC ISO-1452	e1	h	ØExt. PVC ISO-1452	e	L	ØExt. PVC ISO-1452	e1	h	ØExt. PVC ISO-1452	e	L	ØExt. PVC ISO 1452	e1	h
50	7,0	145	50	7,0	70	200	8,4	175	75	7,0	145	400	10,8	200	90	7,0	245
63	7,0	120	40	7,0	70	200	8,4	175	90	7,0	145	400	10,8	210	110	7,2	245
63	7,0	145	50	7,0	70	200	8,4	200	110	7,2	145	400	10,8	265	160	7,8	250
63	7,0	145	63	7,0	70	200	8,4	255	160	7,8	150	400	10,8	325	200	8,4	257
75	7,0	145	63	7,0	80	200	8,4	315	200	8,4	155	400	10,8	560	400	10,8	280
75	7,0	150	75	7,0	75	250	9,0	154	63	7,0	166	450	11,4	270	160	7,8	275
90	7,0	145	50	7,0	80	250	9,0	180	75	7,0	170	450	11,4	330	200	8,4	280
90	7,0	145	63	7,0	80	250	9,0	180	90	7,0	170	450	11,4	445	315	9,6	295
90	7,0	170	75	7,0	85	250	9,0	200	110	7,2	170	450	11,4	560	400	10,8	305
90	7,0	170	90	7,0	85	250	9,0	260	160	7,8	175	450	11,4	620	450	11,4	310
110	7,2	145	50	7,0	90	250	9,0	315	200	8,4	180	500	12,0	215	110	7,2	295
110	7,2	145	63	7,0	90	250	9,0	375	250	9,0	190	500	12,0	275	160	7,8	300
110	7,2	170	75	7,0	95	315	9,6	180	75	7,0	195	500	12,0	330	200	8,4	305
110	7,2	170	90	7,0	95	315	9,6	180	90	7,0	195	500	12,0	390	250	9,0	310
110	7,2	190	110	7,2	95	315	9,6	205	110	7,2	195	500	12,0	445	315	9,6	315
140	7,2	160	90	7,0	95	315	9,6	260	160	7,8	200	500	12,0	505	355	10,2	320
140	7,2	195	140	7,2	120	315	9,6	320	200	8,4	205	500	12,0	565	400	10,8	330
160	7,8	125	40	7,0	115	315	9,6	375	250	9,0	210	500	12,0	680	500	12,0	340
160	7,8	150	63	7,0	115	315	9,6	435	315	9,6	220	630	13,2	340	200	8,4	355
160	7,8	170	75	7,0	120	355	10,2	185	90	7,0	220	630	13,2	455	315	9,6	370
160	7,8	170	90	7,0	120	355	10,2	205	110	7,2	220	630	13,2	570	400	10,8	380
160	7,8	195	110	7,2	120	355	10,2	325	200	8,4	230	630	13,2	800	630	13,2	400
160	7,8	255	160	7,8	125	355	10,2	495	355	10,2	245						

Medidas en milímetros

Rev. 2 / 3.2020



Perú