FUMOSAC
FUNDICION MORENO S.A.C.
LIMA - PERÚ
www.fumosac.com.pe

ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL


NTP-ISO 2531

TEE PUSH-ON PARA TUBERÍA DE HD

FICHA TÉCNICA

- Tees tipo PUSH-ON fabricados de acuerdo a norma ISO 2531-Clase K-14.*
- Cada tee es sometido en fábrica a control de estanqueidad según norma ISO 2531.*
- Empaquetaduras EPDM de acuerdo a norma ISO 4633 NSF BS 6920.*
- Recubrimiento epóxico a 250 micras de espesor o rojo óxido para aguas residuales. *
- Compatibles con tuberia HD ISO 2531 Clase C o K.

Material de fabricación: Hierro dúctil ISO 1083 GRADO 500-7 ó ASTM A-536 GRADO 65-45-12.

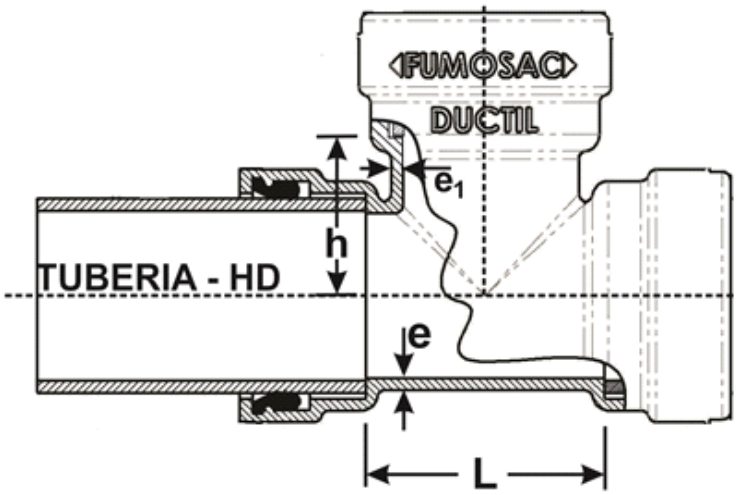



Cuerpo			Derivación			Cuerpo			Derivación		
DN	e	L	DN	e1	H	DN	e	L	DN	e1	H
60	7	145	60	7	70	350	10.2	495	350	10.2	250
80	7	170	80	7	85	400	10.8	210	100	7.2	245
100	7.2	145	60	7.2	90	400	10.8	325	200	8.4	255
100	7.2	170	80	7.2	95	400	10.8	560	400	10.8	280
100	7.2	190	100	7.2	95	500	12	215	100	7.2	295
150	7.8	170	80	7	120	500	12	330	200	8.4	305
150	7.8	195	100	7.2	120	500	12	565	400	10.8	330
150	7.8	255	150	7.8	125	500	12	680	500	12	340
200	8.4	175	80	7	145	600	13.2	340	200	8.4	355
200	8.4	200	100	7.2	145	600	13.2	570	400	10.8	380
200	8.4	255	150	7.8	150	600	13.2	800	600	13.2	400
200	8.4	315	200	8.4	155	700	14.4	345	200	8.4	405
250	9	200	100	7.2	170	700	14.4	575	400	10.8	430
250	9	315	200	8.4	180	700	14.4	925	700	14.4	465
250	9	375	250	9	190	800	15.6	350	200	8.4	445
300	9.6	205	100	7.2	195	800	15.6	361	250	9	645
300	9.6	320	200	8.4	205	800	15.6	580	400	10.8	480
300	9.6	435	300	9.6	220	800	15.6	1045	600	13.2	500
350	10.2	205	100	7.2	220	800	15.6	1045	800	15.6	525
350	10.2	325	200	8.4	230	1000	21	1290	1000	21	

Medidas en milímetros

Rev. 2 / 3.2020

Perú