FUMOSAC
FUNDICION MORENO S.A.C.
LIMA - PERÚ
www.fumosac.com.pe


UNION CORREDIZA PARA TUBERIA (HDPE)

NTP ISO 4427:2008 PE-80 y PE-100
UNE-EN 14525

FICHA TÉCNICA

- Nuevo concepto de adaptador para unir TUBERIAS de HDPE a HDPE. *
- Nuestro diseño DE ACCERROJADO “GARRA DE CONDOR” facilita su instalación utilizando una sola herramienta.*
- Elimina la necesidad de un acabado exhaustivo de los extremos de los tubos por su gran capacidad de inserción
- PRUEBA DE DESENGANCHE POR TRACCIÓN A 18.24 KN SEGÚN NORMA UNE-EN 14525. *
- Recubrimiento epóxico 250 Micras.
- Pernos de acero al carbono tipo cabeza coche ASTM A307 grado B con protección anticorrosiva.*
- Prueba salina ASTM B-117-73 > 1000 h. *
- A pedido pernos de acero inoxidable Ss316. *
- Empaquetadura EPDM grado “E” de acuerdo a ISO 4633 BS 2494:19906 *
- Inscripción: Marca de fábrica FUMOSAC, trazabilidad, material del cuerpo y rangos de trabajo *

Material de fabricación: ASTM A-536 GRADO-65-45-12

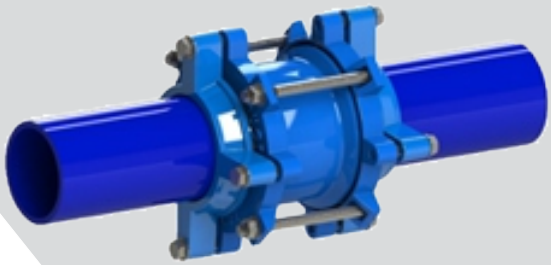


BENEFICIOS DE LA UNION CORREDIZA

- Reduce significativamente los tiempos y costos de instalación.
- El sistema GARRA DE CONDOR utiliza sólo 4 pernos como agarramiento a la tuberia de HDPE.
- Permite ajustar la longitud del tubo de acuerdo a la instalación en ambos lados.

¡INSTALACIÓN RÁPIDA!

DN TUBO HDPE	MATERIAL DEL TUBO
90 (3”)	HDPE
110 (4”)	HDPE
160 (6”)	HDPE
200 (8”)	HDPE

Milímetros

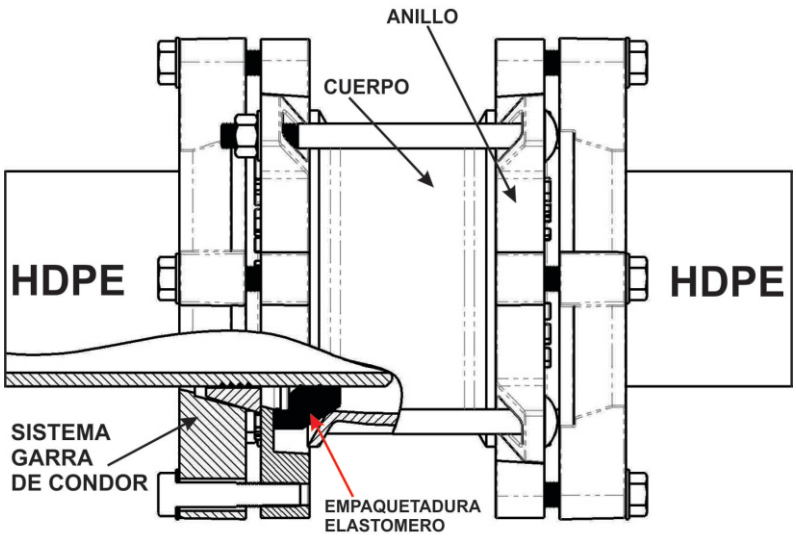



Perú