# FICHA TECNICA

Tamaño grande 160mm 200mm 250mm 315mm PN10 Tubo pp abrazadera de sillín con 6 pernos

## Producto ParaMetro

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Tamaño grande 160mm 200mm 250mm 315mm PN10 Tubo pp abrazadera de sillín con 6 pernos |
| Aplicación | Para agua de riego |
| OEM y ODM | Aceptable |
| Material | PP |
| Prueba de presión de agua | 1,6 MPA (20-63mm) 1.0MPA (63-315mm) |
| Tamaño de la tubería | 125-315mm |
| Tamaño de rosca | 1/2 "-6" |
| Medio: | Agua |
| Garantía de Calidad | 2 años de garantía de calidad |


## Instructure Chart & Material List:

Material: PP

Connection: with plastic pipes as per standard:

- PE: ISO3607/ISO14236/EN12201/ DIN8072/DIN8074/UNI10910
- PP: DIN8077/ISO3609/UNI8318
- U-PVC: EN1452-2

| Item | Parts | Material |
|---|---|---|
| 1 | Upper Body | PP |
| 2 | Down Body | PP |
| 3 | Bolts | Zinc-plated Steel |
| 4 | Nuts | Zinc-plated Steel |
| 5 | O-Ring | NBR |
| 6 | Reinforcing Ring | Stainless Steel |

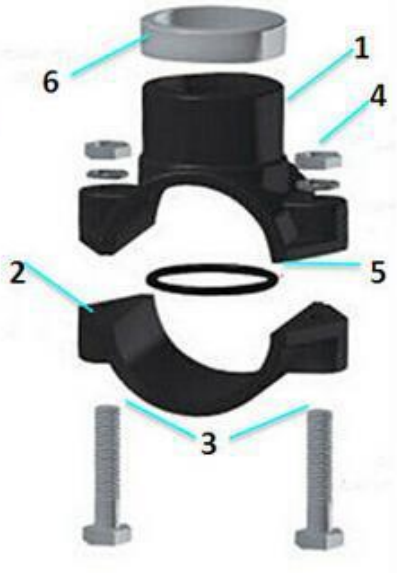


## Método de instalación:

1). Limpia la superficie externa del tubo y haz un o-ring en la posición correcta.
2). Agrupa la parte superior y abajo en la tubería, inserta los pernos, tornilloEn las tuercas y apriete los pernos en diagonal.
3). Perforar un agujero en la pared de la tubería con punzón, hacerlo cuidadosamente para evitar dañar elO-ring y la tubería.