
VALVULA COMPUERTA BRIDADA



NTP-ISO 7253 SERIE 3 AWWA C-515/C-509

- Bridas y Perforaciones segun normas ISO 7005-2
- Presion Nominal segun normas ISO 5202 1.5 veces
- Pintura Epoxica segun normas ISO 10221 BS-6920
- Vastago Acero Inoxidable 13% cromo norma DIN 17440

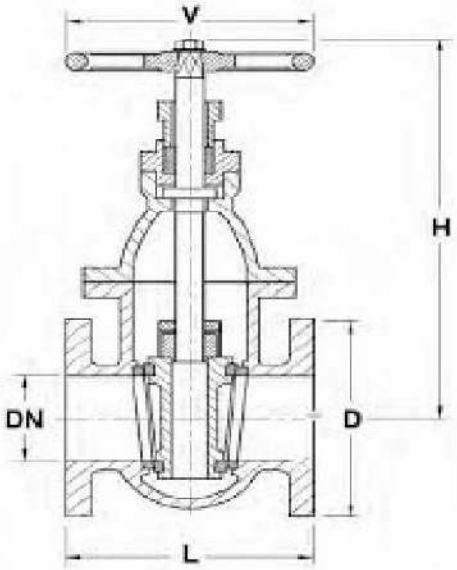

DN	L	H
50	178	217.5
80	203	274.0
100	229	311.5
150	267	401.0
200	292	497.0
250	330	648.5
300	356	760.0
350	381	851.5
400	406	900.0
450	450	945.0
500	457	980.0
600	450	1400.0