
BRANCH SADDLE REDUCING TEE - FABRICATED

Tee de Reducción fabricada con Silleta



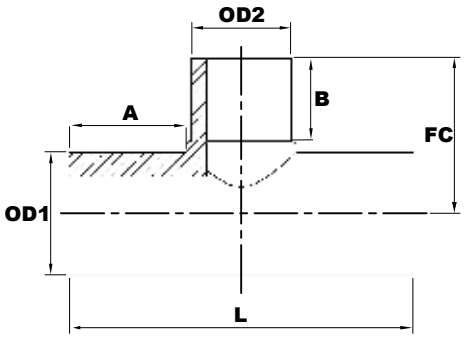

Feedstock DR	32.5	26	21	17	13.5	11	9	7
Pressure Rating	63 psi	80 psi	100 psi	**125 psi**	160 psi	**200 psi**	**250 psi**	333 psi
EDR	32.5	26	21	**17**	13.5	**11**	**9**	7

Nominal Size (in)	OD1 (in)	OD2 (in)	A (in)	B (in)	FC (in)	L (in)
18 x 12	18	12.75	9.1	8	17.5	32
20 x 4	20	4.5	11.5	4.8	15.925	28
20 x 6	20	6.625	10.3125	6.625	17.75	28
20 x 8	20	8.625	10.375	6.575	18.95	30
20 x 10	20	10.75	9.25	6	16.5	30
20 x 12	20	12.75	9.1	8	18.5	32
22 x 4	22	4.5	11.5	4.8	16.925	28
22 x 6	22	6.625	10.3125	6.625	18.75	28
24 x 4	24	4.5	11.5	4.8	17.925	28
24 x 6	24	6.625	10.3125	6.625	19.75	28
24 x 8	24	8.625	10.375	6.575	20.95	30
24 x 10	24	10.75	9.25	6	18.5	30
24 x 12	24	12.75	9.1	8	20.5	32
30 x 4	30	4.5	21.5	4.8	20.925	48
30 x 6	30	6.625	20.3125	6.625	22.75	48
30 x 8	30	8.625	19.375	6.575	23.95	48
30 x 10	30	10.75	18.25	6	21.5	48
30 x 12	30	12.75	17.1	8	23.5	48

1. Some size/DR combinations may have limited availability.
2. EDR (Equivalent Dimensional Ratio) – The EDR specified is the DR of the piping system for which the fabricated fitting is intended to be butt fused.
3. Reducing tees with branch outlets greater than 12-inch diameter may be available, please ask your ISCO salesperson.

Nominal Size (in)	OD1 (in)	OD2 (in)	A (in)	B (in)	FC (in)	L (in)
32 x 4	32	4.5	21.5	4.8	21.925	48
32 x 6	32	6.625	20.3125	6.625	23.75	48
32 x 8	32	8.625	19.375	6.575	24.95	48
32 x 10	32	10.75	18.25	6	22.5	48
32 x 12	32	12.75	17.1	8	24.5	48
36 x 4	36	4.5	21.5	4.8	23.925	48
36 x 6	36	6.625	20.3125	6.625	25.75	48
36 x 8	36	8.625	19.375	6.575	26.95	48
36 x 10	36	10.75	18.25	6	24.5	48
36 x 12	36	12.75	17.1	8	26.5	48
42 x 8	42	8.625	19.375	6.575	29.95	48
42 x 10	42	10.75	18.2	6	27.5	48
42 x 12	42	12.75	17.1	8	29.5	48
48 x 4	48	4.5	21.5	4	29.925	48
48 x 6	48	6.625	20.3125	6.625	31.75	48
48 x 8	48	8.625	19.375	6.575	32.95	48
48 x 12	48	12.75	17.1	8	32.5	48

1. Algunos Tamano / DR Combinaciones puede tener disponibilidad limitada.
2. EDR (Ratio Dimensional Equivalente) - El EDR especificado es el DR del sistema de tuberías para que el accesorio fabricado pueda ser fusionado a tope.
3. Es posible que haya disponibles camisetas reductoras con salidas de ramas de más de 12 pulgadas de diámetro. Consulte a su vendedor de ISCO.